

A1LED.RU







НАРУЖНОЕ  
ОСВЕЩЕНИЕ



ИНТЕРЬЕРНОЕ  
ОСВЕЩЕНИЕ




ОПОРЫ



АВАРИЙНОЕ  
ОСВЕЩЕНИЕ







НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

## ТОРШЕРНЫЕ



MADRID



BARCELONA



ROME

Мощность 40Вт- 100Вт

Многофункциональные уличные светильники для использования в городской среде: парки, скверы и зеленые зоны, пешеходные дорожки, городская инфраструктура, территория у административных зданий и офисов, городские площади, паркинги.



NAPOLI



BILBAO



PALERMO



MILAN



VERONA



PEKIN

**VERONA**

**ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ КОРПУСА:**

RAL9005	Чёрный
RAL7012	Тёмно-серый
RAL9022	Светло-серый
RAL	Любой цвет по шкале RAL




Управление  
Пылевлагозащищенность  
Ударопрочность  
Материал корпуса  
Материал линзы  
Материал метизов  
Рекомендуемая высота опоры  
Класс электробезопасности

Ряд уличных светильников от бренда A1 с корпусом из литого под давлением алюминия предназначены для функционально-декоративного освещения зеленых зон и прилегающих к зданиям территорий.

Ударопрочные и стойкие к проявлению вандализма.

**0-10V / DALI**  
**IP66**  
**IK09**  
**Литой под давлением алюминий**  
**Ультрафиолетостойкий ПК**  
**Нержавеющая сталь**  
**От 3 до 8 метров**  
**I**

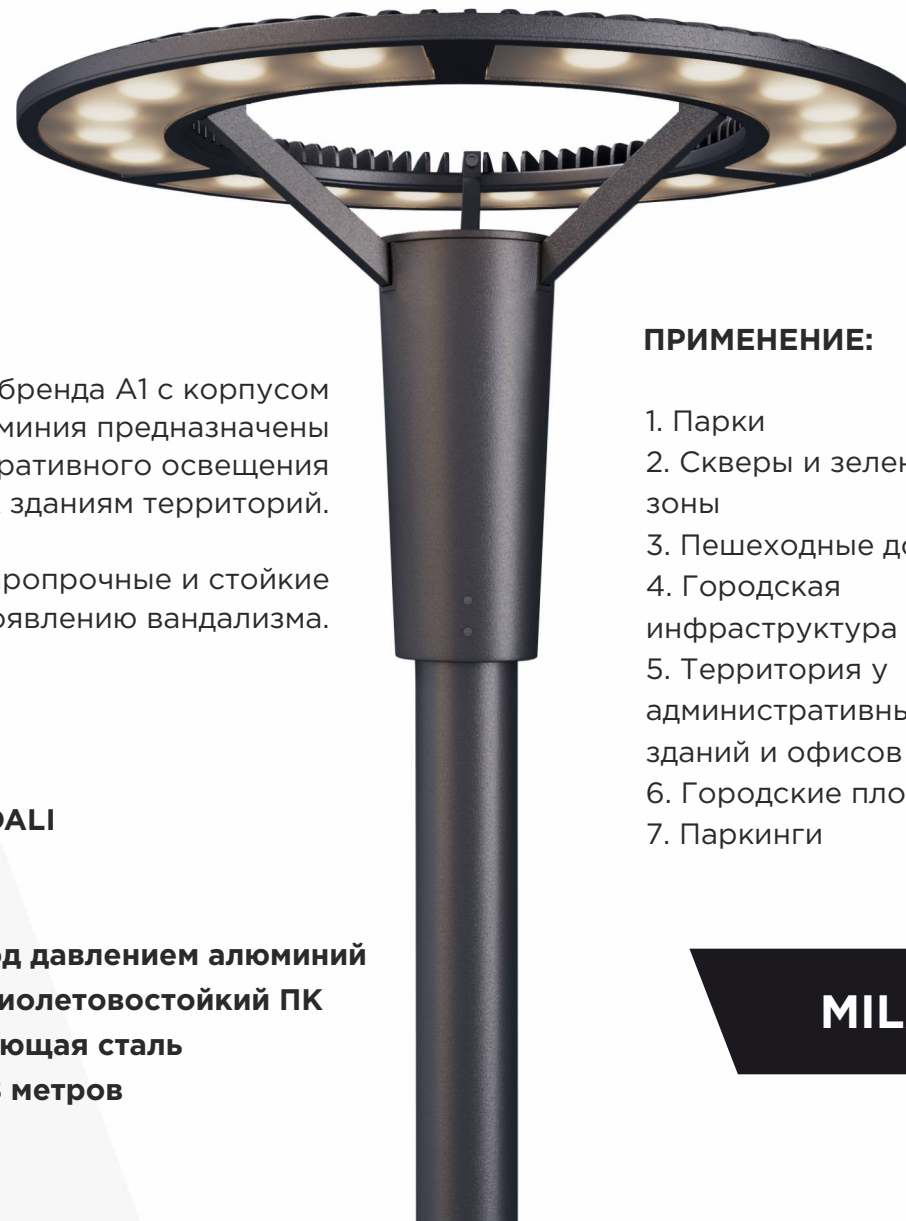

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги

**MILAN**




PEKIN

Приятные эстетические формы корпуса совмещены с высоким функционалом. Строение корпуса предотвращает скопление пыли и снега. Модель выпускается в трёх размерах. Оснащен встроенным датчиком с фотоэлементами для автоматического включения освещения в темное время суток. Встроенный уровень, размыкатель и специальные зажимы для легкой и безопасной инсталляции и обслуживания светильника.




## Варианты РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕТА (КСС) на примере **BILBAO**:

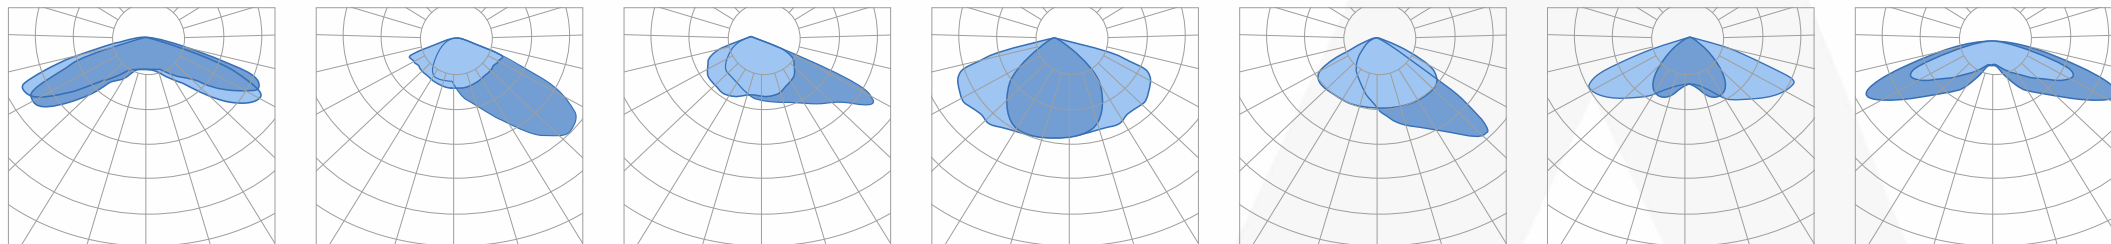

Bilbao имеет 7 вариантов распределения света, что дает великолепную возможность создавать индивидуальные световые композиции, коррелирующие с местностью и архитектурой, используя при этом только одну модель светильника.


Благодаря высокому качеству исполнения светильник выдерживает влияние различных погодных условий: значительные перепады температуры и высокую влажность. Сочетание высоких технологий и функционального дизайна со строгими линиями позволяет органично вписать прибор в любой ландшафт.

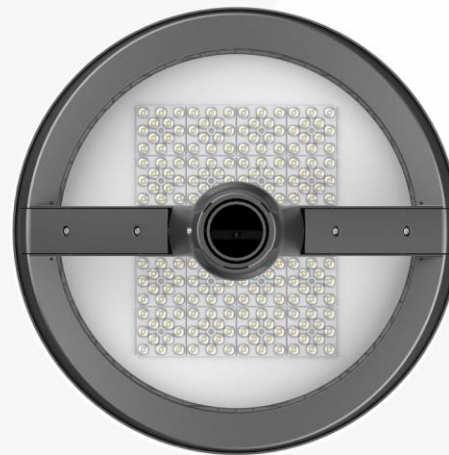


MADRID



**BELFAST**

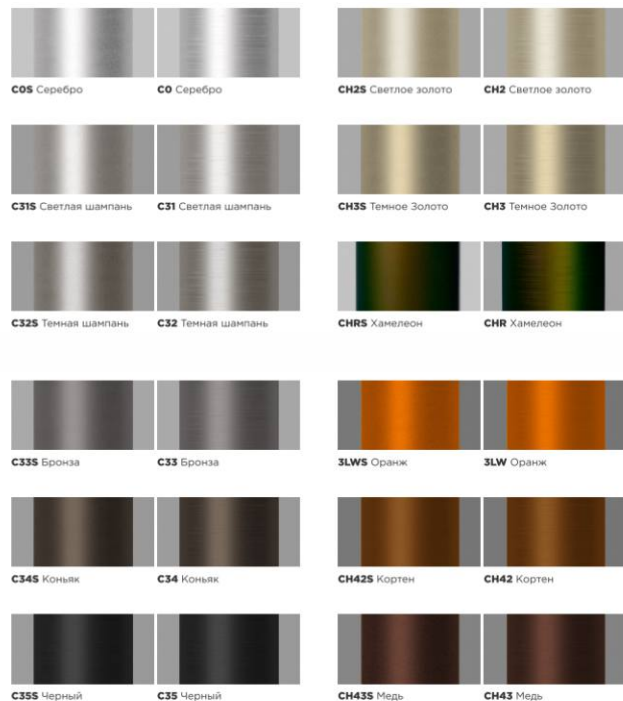

Светильник из алюминиевого сплава, анодированный. Гарантия на отсутствие коррозии до 20 лет. Два типа: консольный и торшерный. 12 цветов, каждый с возможностью эффекта матового покрытия или брашированного. Идеально сочетается с опорой Vertus.

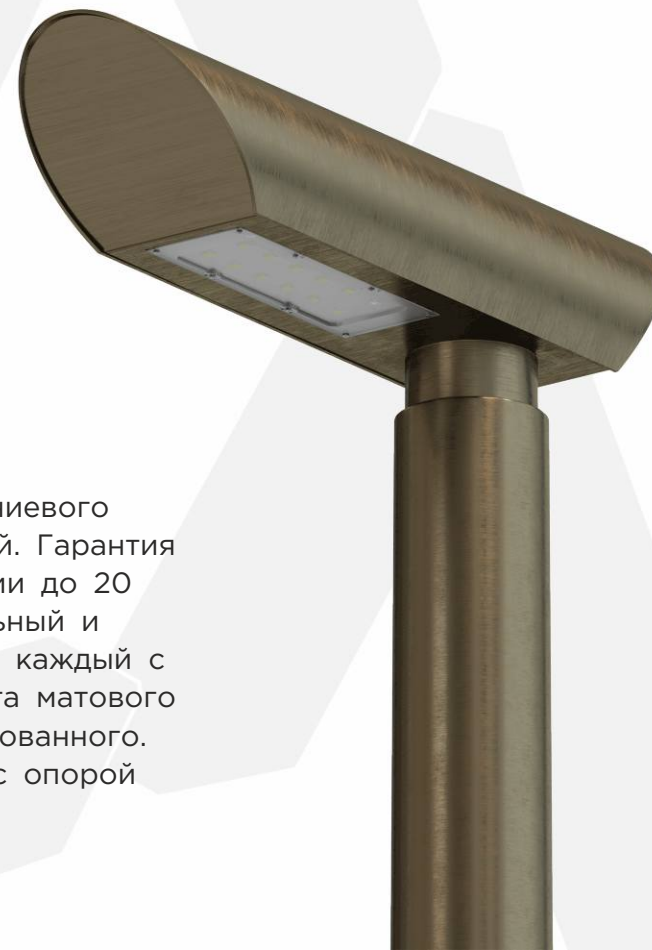



**BELFAST**

**VALBELLA**




УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
НАБОР МОДЕЛЕЙ  
ДЛЯ ПАРКОВЫХ ЗОН



Светильник отличается уникальными эстетическими формами, которые базируются на современных тенденциях в оформлении городской среды, стремящейся к синтезу с природными элементами. Этот синтез, в сочетании с тремя вариантами дизайнерских решений для светильников, расширяет возможности при проектировании пространства.



**VALBELLA**

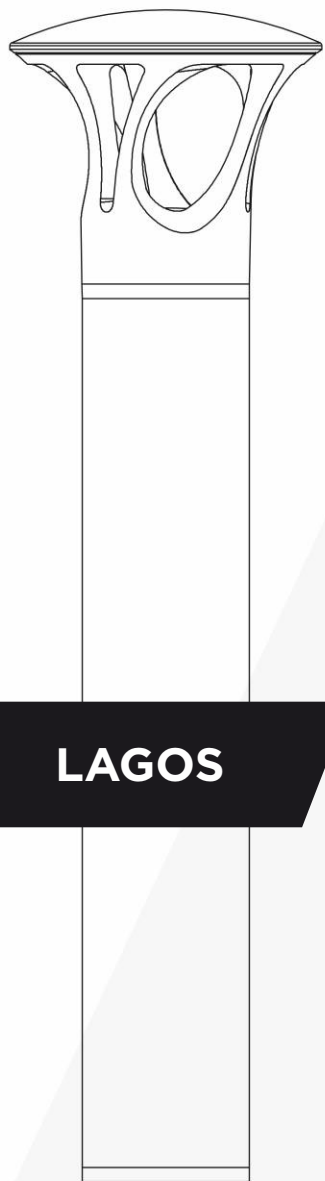

## LAGOS



Lagos - это идеальный светильник для сложно структурированных ландшафтов с обилием растительных форм. Также он прекрасно сочетается с венчающим светильником Valbella. Светильник Lagos имеет высоту 800 мм и доступен в трех мощностях: 20, 30 и 40 Вт.



# СТОЛБИКИ

Светильники для паркового освещения, которые не только обеспечивают комфорт, но и улучшают визуальный облик окружающей среды. Наши светильники обладают рядом функций, позволяющих индивидуально настроить их под любое окружение.

Высота  
от 45 см до 1 м



IRVINE



MEMPHIS

400, 750, 1000 мм

LUXOR







Модель включает в себя три модификации:

А. - вертикальный светильник,  
высота 1000 мм


В. - вертикальный светильник,  
высота 500 мм

С. - настенный светильник

## ПРИМЕНЕНИЕ


1. Фасады
2. Архитектурные формы
3. Входные группы
3. Ландшафтная архитектура
4. Садовые и парковые зоны

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
СВЕТА (КСС):**

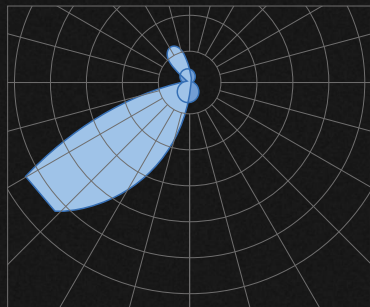

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Пылевлагозащитенность	<b>IP65</b>
Ударопрочность	<b>IK08</b>
Класс электробезопасности	<b>I</b>
Мощность	<b>10Вт</b>

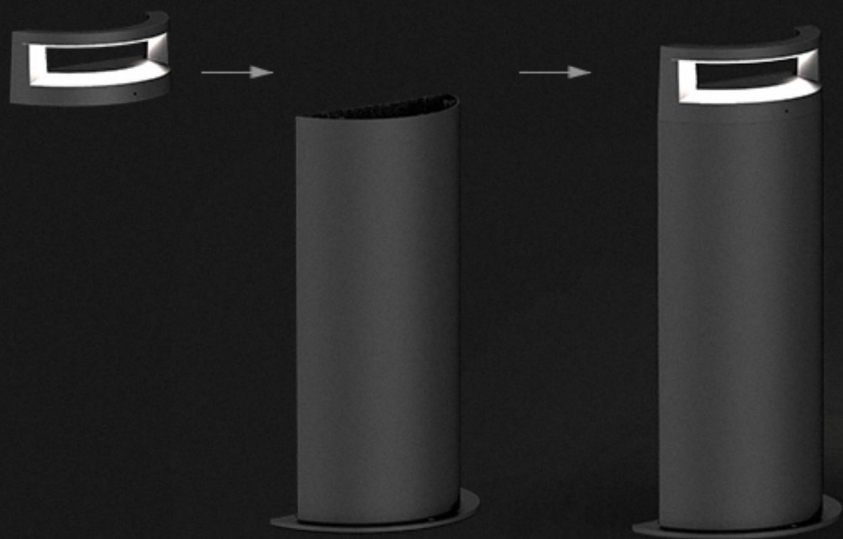

## MEMPHIS




1000мм



750мм



400мм

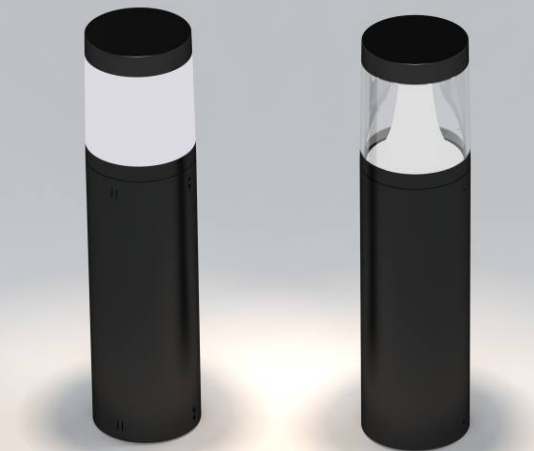

Светильник обладает минималистичным дизайном, тремя размерами по высоте и относительно маленьким диаметром. Два вида рассеивателя - прозрачный и молочный.



**MEMPHIS**



Универсальный архитектурный светильник-столбик для парков, жилых зон и тротуаров — универсальное решение для освещения общественных мест. Он обладает двумя вариантами рассеивателей из поликарбоната: опаловым (тип А) и прозрачным (тип В). Мощность может быть установлена на 30%, 50%, 75% или 100% от максимальной. Имеет встроенный переключатель ССТ (3000К-4000К-5000К).



**IRVINE**

## НАСТЕННЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ



LEX



NIMERIX

Некоторые модели этой группы могут поставляться с датчиком PIR. Светильники оснащаются дополнительными декоративными аксессуарами, регулирующими углы распределения света. Приборы разработаны как для внутреннего, так и для наружного освещения. Могут широко использоваться в общественных местах, таких как придомовые территории, архитектурно-парковые зоны, террасы, входные группы и т. д. Ряд светильников имеют двунаправленные источники света.




KRAS



FLORIAN

Этот настенный светильник имеет два варианта абажура (абажур из ПК и абажур из металлической решетки). Абажур сдвигается по оси на  $360^\circ$ , таким образом достигается максимальная гибкость в регулировке распределение света от прибора. Оснащен сменным ССТ (2700К-4000К-6500К) с ползунковым переключателем. Плафон сделан из сплава алюминия ADC12. Угол луча  $30^\circ$ .

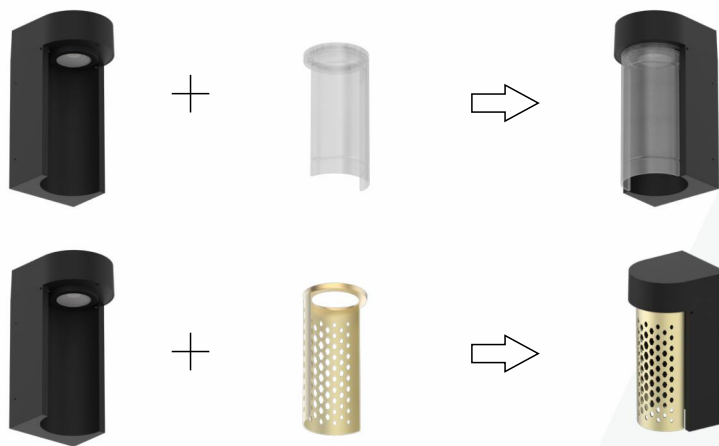

**Корпус:**  
литой под  
давление  
алюминий

**Абажур:**  
металлический/  
ПК

Закрытый  
абажур

Открытый  
абажур



**FEOLAN**

**FEOLAN**





Настенный светильник имеет две формы: полукруглую и квадратную. Модель может поставляться с датчиком PIR или без него. Светильник оснащается четырьмя декоративными аксессуарами на выбор, регулирующими углы распределения света: возможен выбор 45° / 60° / 90° или три отдельных световых луча 45°+20°+20°. Прибор разработан как для внутреннего, так и для наружного освещения. Он также широко используется в общественных местах, таких как придомовые территории, архитектурно-парковые зоны, террасы, входные группы и т. д. Кривая силы света двунаправленная у версий 10Вт и 16Вт и однонаправленная для версий 5Вт и 8Вт.

**ПРИМЕНЕНИЕ**


- 1. Фасады
- 2. Архитектурные формы
- 3. Ландшафтная архитектура
- 4. Колонны, террасы
- 5. Балконы, уличные лестницы



**ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТЕНУ  
И НАСТЕННЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ**


Мощность 5Вт и 8Вт

Светильник предназначен для наружного использования. Две модели: **монтаж на поверхность** и **встраиваемый монтаж**.

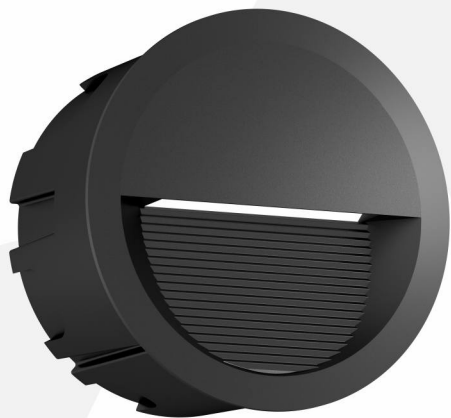



Накладной

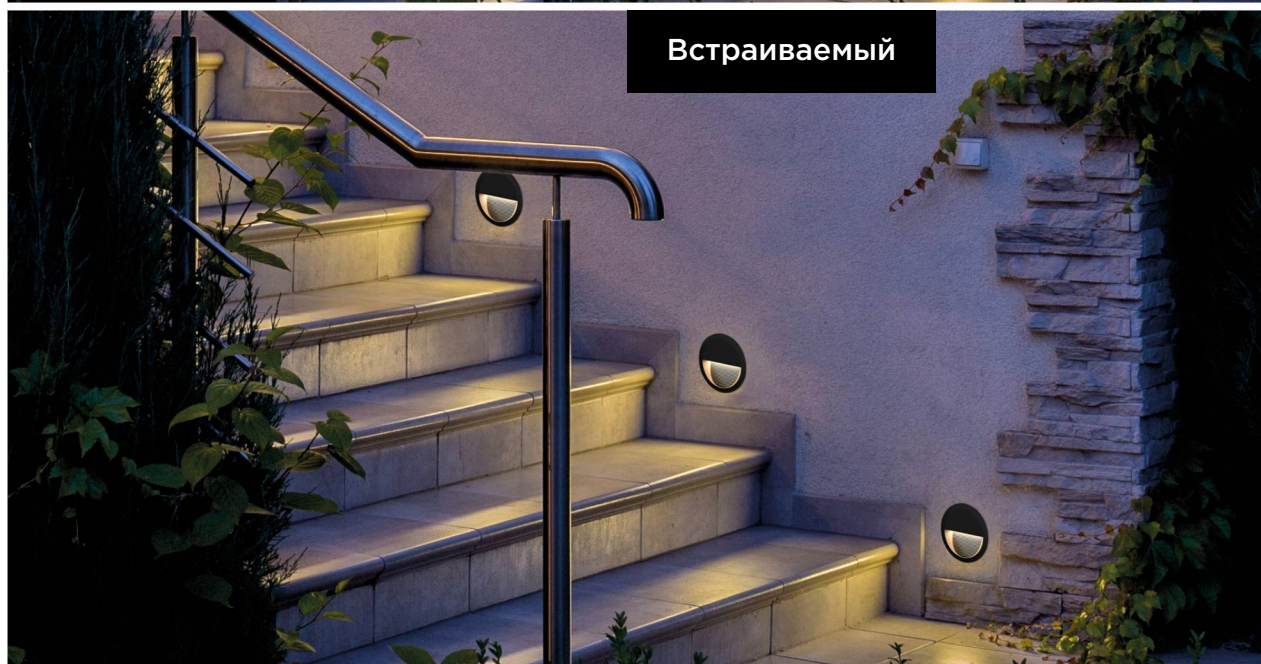

Встраиваемый

Угол луча

60°, 70°

Пылевлагозащищенность

IP65

Ударопрочность

IK08

Материал рассеивателя

Закалённое стекло

Материал корпуса

Литой под давлением алюминий, ПК

Цветовая температура (ССТ)






S

3000K

4000K

5000K


5700K



**ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ КОРПУСА:**



Белый



Чёрный



**RAL**





Любой цвет по шкале RAL



R



## SATURA

Светильник имеет 3 формы: прямоугольный, круглый и квадратный. Дополнительно комплектуется одним из аксессуаров: простой рамой, соответствующей формы, или рамой с дополнительной декоративной конструкцией. Высокая энергоэффективность 120 лм/Вт. Легко изменяемый CCT (3000К-4000К-5700К). Возможность выбора мощности переключателем (20Вт/25Вт для моделей А и В). Может оснащаться микроволновым датчиком движения и блоком аварийного питания. Типы диммирования: DALI и 0-10В.

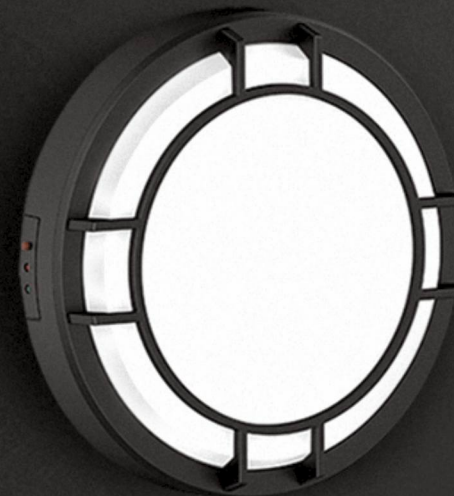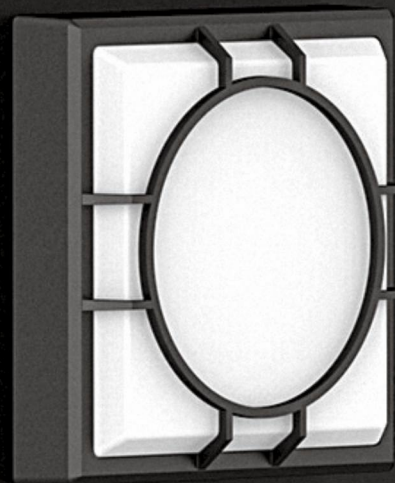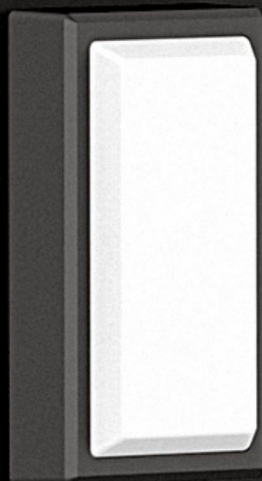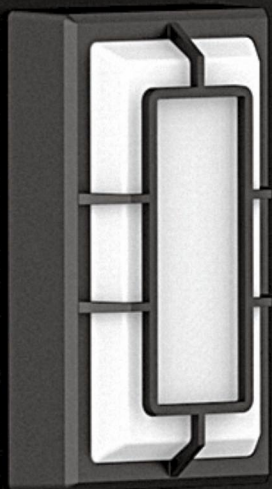

### ПРИМЕНЕНИЕ

1. Фасады
2. Архитектурные формы
3. Ландшафтная архитектура
4. Колонны, террасы
5. Балконы, уличные лестницы

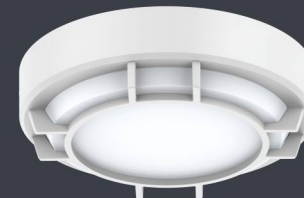

Угол луча

120°

Управление

0-10V / DALI

Класс электробезопасности

I

Пылевлагозащитенность

IP65

Ударопрочность

IK10

Материал рассеивателя

Опаловый рассеиватель

Материал корпуса


Литой под давлением алюминий

3000K

4000K

5000K

5700K



Цветовая температура

(CCT)

# SAMSON

3000K

4000K



5000K

5700K



Угол луча

120°

Встроенные датчики

PIR (опционально)

Пылевлагозащищенность

IP65

Ударопрочность

IK08

Цвет корпуса

Чёрный (RAL9005) / RAL

Материал рассеивателя

ПК

Материал корпуса

Литой под давлением алюминий, ПК

Цветовые температуры



1-ССТ: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

Возможность переключения

3-ССТ: 3000K-4000K-5700K

ПИРОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ PIR

/опционально/

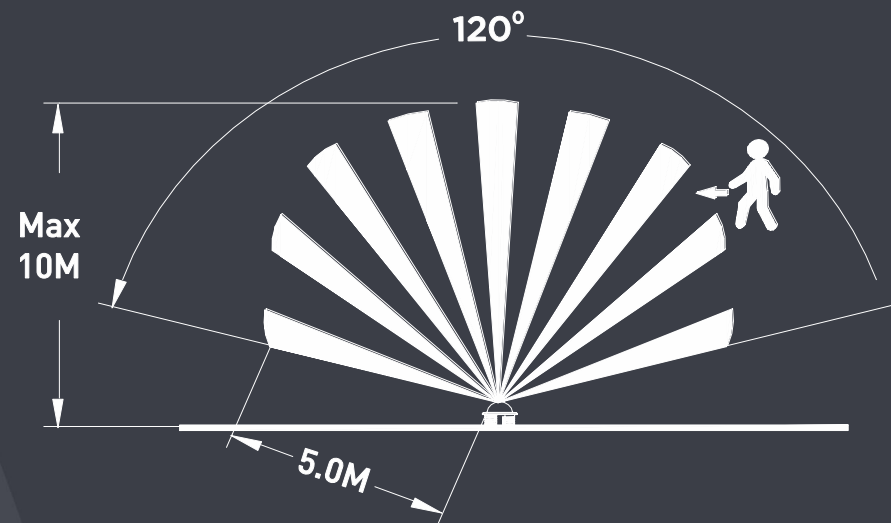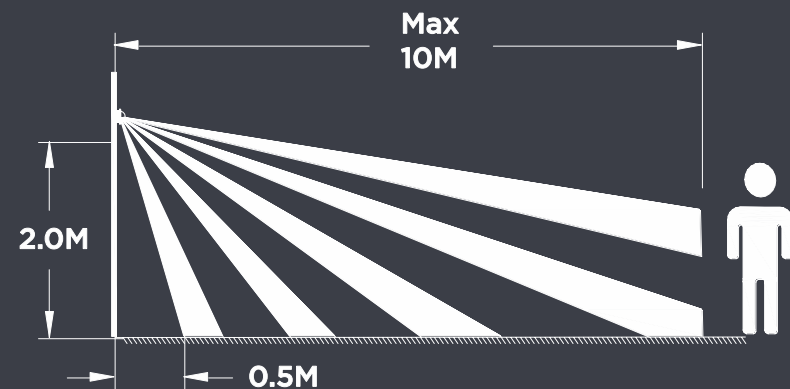



SPIKE



Водонепроницаемый светильник для садовых территорий. Обтекающий, компактный дизайн делает его не только функциональным, но и крайне привлекательным для



## ПРОЖЕКТОРЫ

использования в садово-парковом освещении. Благодаря наличию двух вариантов угла луча ( $36^\circ$  и  $60^\circ$ ), данный светильник обеспечивает возможность подобрать оптимальное освещение для различных садовых культур.



## SPIKE


Пожектор для точечной подсветки объектов ландшафта Spike рассчитан на применение в местах, где высока вероятность поражения электротоком.



60°







ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

## МИНИДАУНЛАЙТЫ



MAKSIAN



DARIAN


Диаметр 80-110 мм

Небольшие габариты и компактный, тонкий дизайн делают минидаунлайты идеальными для применения на узких потолочных конструкциях. Их диаметр не превышает 11 см. IP65 позволяет использовать светильник во влажных помещениях (ванных комнатах и санузлах).

Мощность  
от 5Вт до 13Вт



LORUS

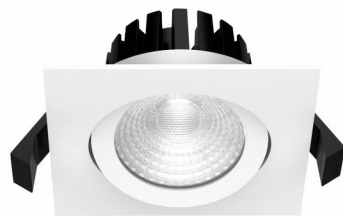

GELENIS



SATORIAN



GART



VERES







3000K

4000K

5000K


5700K



## ПРИМЕНЕНИЕ

1. Жилые помещения
2. Торговые площадки, супермаркеты
3. Витрины
4. Выставочные залы
5. Помещения общего назначения
6. Ванные комнаты, санузлы, помещения с повышенной влажностью

Цвета корпуса:



RAL

Материал корпуса: литой под давлением алюминий, ПК



3000K



4000K




5700K

ВСТРОЕННЫЙ  
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ  
ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

# КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН

**LORUS**

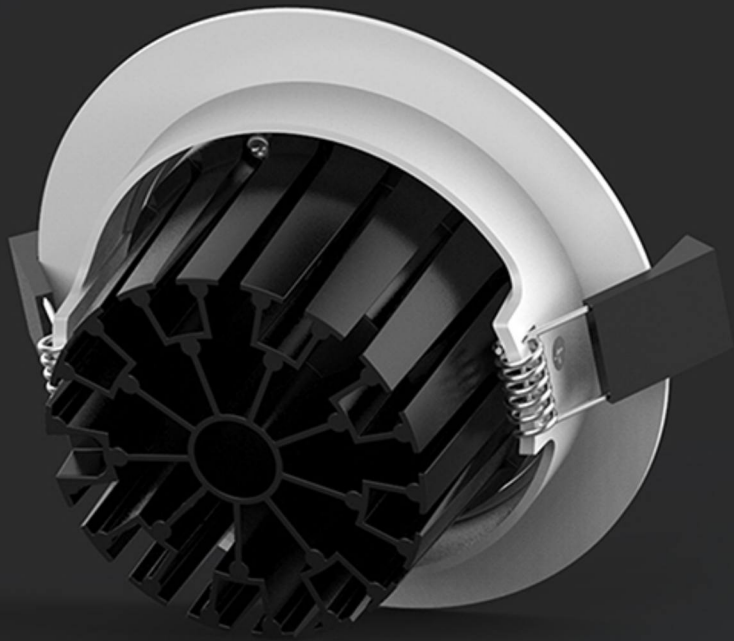

## ПРИМЕНЕНИЕ

1. Жилые помещения
2. Торговые площадки, супермаркеты
3. Витрины
4. Выставочные залы
5. Помещения общего назначения
6. Ванные комнаты, санузлы, помещения с повышенной влажностью

Небольшие габариты, компактный, тонкий дизайн делают его удобным для применения в узких потолочных конструкциях. Угол поворота светильника от 0° до 30°. IP65 позволяет использовать светильник во влажных помещениях (ванных комнатах и санузлах).

# ТОЧЕЧНОЕ И ЛОКАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Обладает миниатюрными размерами (35-55 мм), углублённой линзой, снижающей уровень бликов.  $UGR < 19$ . Области применения светильника: специализированные магазины, витрины, ювелирные шкафы, кухонный шкаф, узкие потолочные конструкции, фокусное освещение, декоративное и фоновое освещение.




**VERES**






# GART

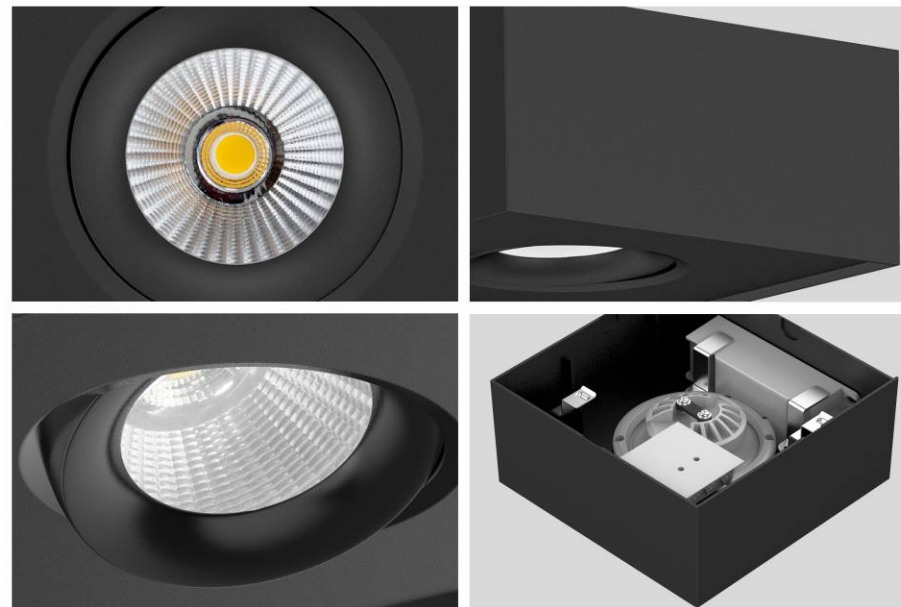

Кубический потолочный светильник. Корпус смонтирован так, что на внешних сторонах не видно креплений. Индекс цветопередачи (CRI) 90Ra или 95Ra. Внутренняя часть светильника по вертикали вращается в пределах  $23^\circ$ , в горизонтальной плоскости -  $360^\circ$ . Конструкция со скользящим креплением упрощает установку и обслуживание.

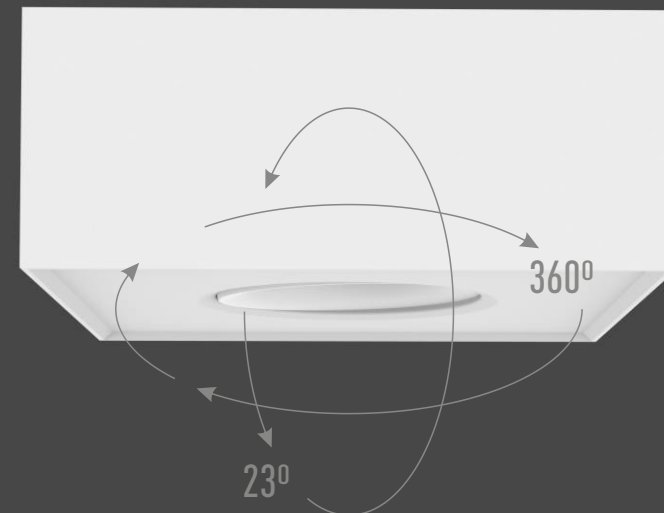

# ВСТРАИВАЕМЫЕ ДАУНЛАЙТЫ С ЗАЩИТНЫМ УГЛОМ



ALVIAN




KOSMA



AMERI



URVUS

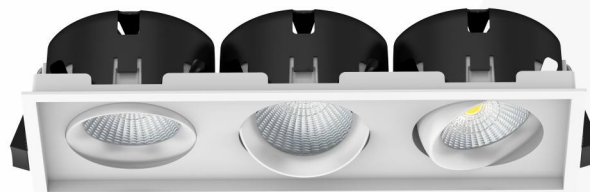




SOLOS

Диаметр 95-228 мм

Многие светильники этой группы комплектуются сменным отражателем белого, матового серебряного, серебряного и чёрного цветов. Модельный ряд включает модификации с переключателем цветовой температуры.

Мощность  
от 5Вт до 13Вт

# СМЕННЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ И ОБЕЧАЙКА

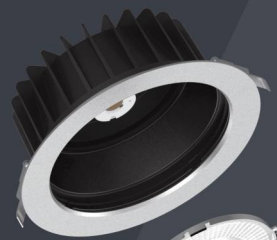


А. Серебро

В. Матовое серебро

С. Матовый чёрный

Д. Матовый белый

ALVIAN/KOSMA

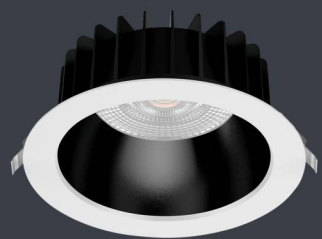


Серебро



Белый



Чёрный

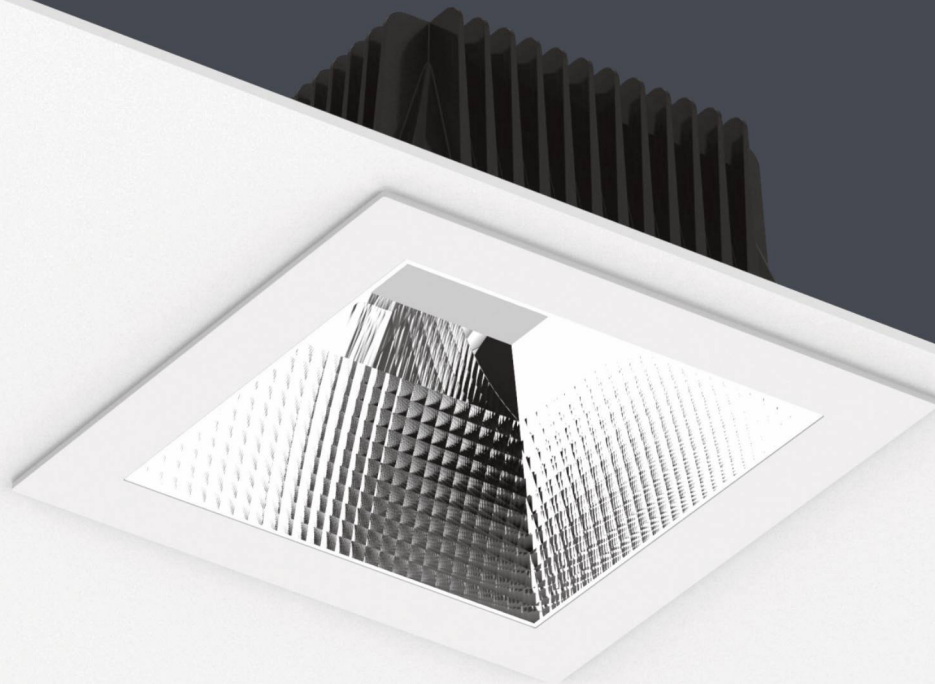

**AMERI**

**0-10V / DALI**

Углублённая конструкция обеспечивает устойчивый антибликовый эффект. Кроме того, модельный ряд включает модификации с различными настройками цветовой температуры, что позволяет выбрать оптимальный вариант для любого интерьера.


**ПРИМЕНЕНИЕ**

1. Жилые помещения
2. Торговые площадки, супермаркеты
3. Витрины
4. Выставочные залы
5. Помещения общего назначения



## ПРИМЕНЕНИЕ

1. Жилые помещения
2. Магазины, супермаркеты, кафе, рестораны
3. Офисные помещения
4. Галереи, выставки

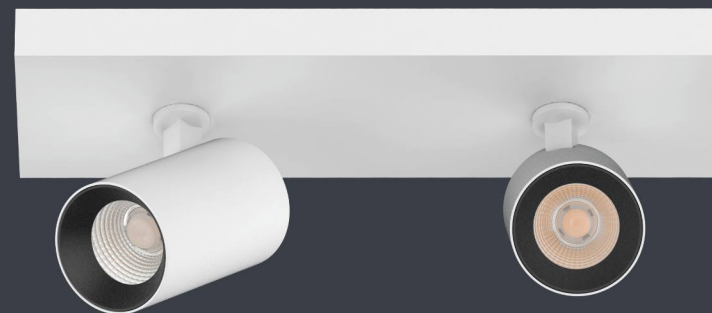


5. Фойе, коридоры
6. Конференц-залы, выставки
7. Помещения общего назначения

**KRONOS**

Мощность:  
от 10Вт до 42Вт

Высота:  
110 - 480 мм

Функциональная часть светильника вращается на  $320^\circ$  по горизонтали и на  $90^\circ$  по вертикали, что дает максимальные преимущества в гибкой настройке освещения. Рефлектор имеет модульную конструкцию (облегчает техническое обслуживание и замену модулей). Имеет модификацию с одним, двумя, тремя осветительными приборами. Прост в установке на поверхность (стена, потолок), благодаря быстроразъемным зажимам. Варианты угла луча  $24^\circ$  и  $36^\circ$ .

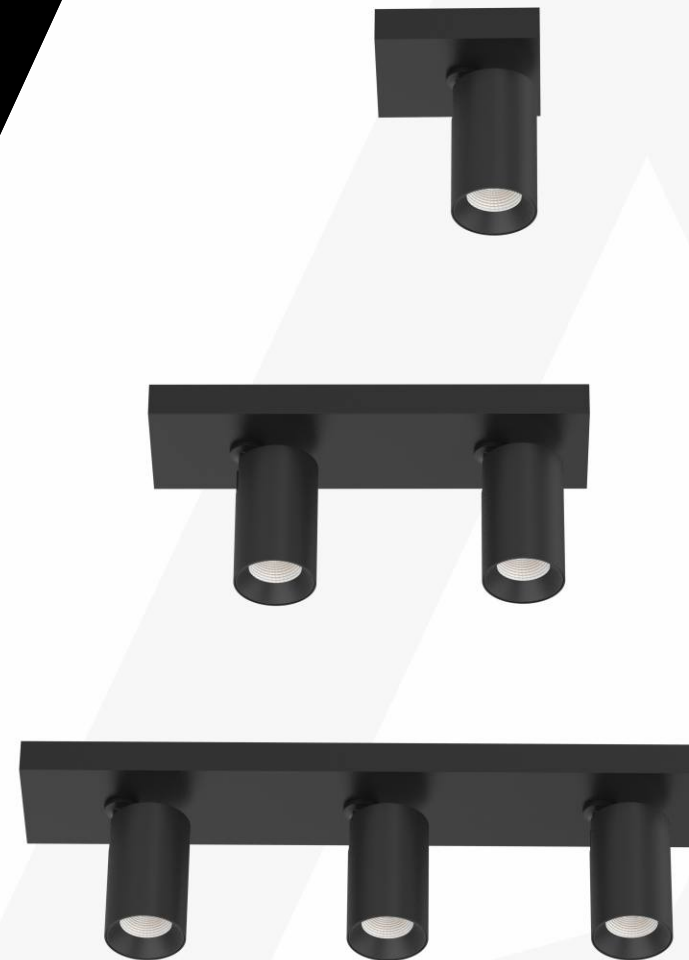

**KRONOS**

# НАКЛАДНЫЕ ДАУНЛАЙТЫ



KALVIA



TIRT



DECUS




REMUS

Диаметр 90 - 250 мм

Имеют разные типы отражателей: граненные и зеркальные; встроенный переключатель цветовых температур. CRI Ra80, Ra90.

Мощность от 6Вт до 45Вт

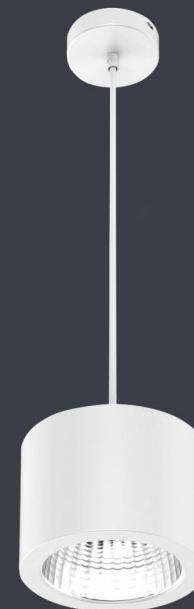

RENALD



Идеальное сочетание  
высокой эффективности  
освещения, эстетики и  
эргономичности без  
ущерба для  
характеристик  
освещения  
(цветопередача и  
однородность цвета)

**REMUS**



**RENALD**



Интерьерный накладной  
светильник с широким  
углом луча 90°. В  
модельный ряд включен  
вариант с выбором CCT  
(3000K + 4000K + 5700K).



**TIRT**

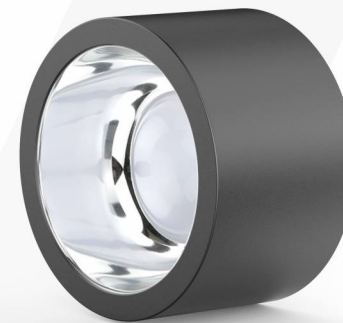

3000K



4000K



5700K





Диаметр 90-115 мм

Светильник с направленным вниз светом. Регулируется по вертикальной оси в пределах  $350^\circ$ . Рефлектор регулируется в пределах  $25^\circ$  по вертикали.

Многослойная структура обеспечивают превосходное тепловыделение.

Угол света  $24^\circ / 36^\circ / 60^\circ$ .

Модель содержит две модификации: квадратный и круглый. Три варианта индекса цветопередачи (CRI): Ra80, Ra90, Ra97.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

1. Жилые помещения
2. Торговые площадки, супермаркеты
3. Витрины
4. Выставочные залы
5. Помещения общего назначения

**0-10V / DALI**



**KALVIA**

# КАРДАНЫ

Длина 100-331 мм

Светильники этой группы  
скомбинированы нами по 3, 2, 1 шт.  
в корпусе. Регулируемое  
направление освещения  
обеспечивает различную  
ориентацию распространения света.  
Может широко использоваться в  
отелях, магазинах, выставочных  
залах, музеях, для формирования  
точечного света.

Мощность  
от 8Вт до 45Вт

ZIGRID





KIRS



ATRIUM




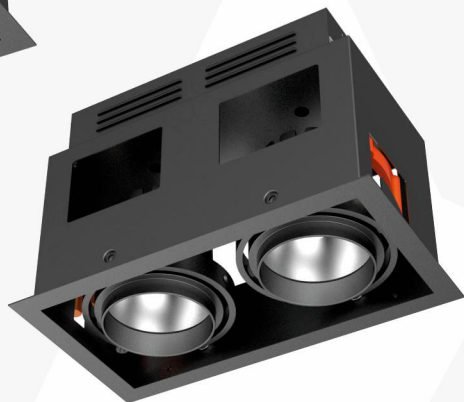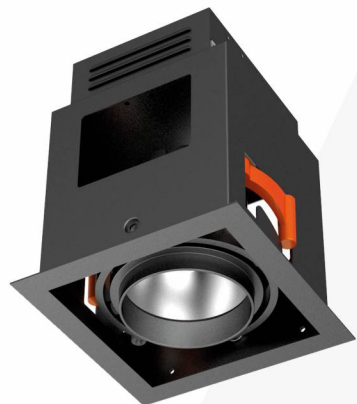

## KIRS

Головки светильника  
вращаются в пределах  
 $20^\circ$  по вертикали и  $360^\circ$   
- по горизонтали.

## ZIGRID

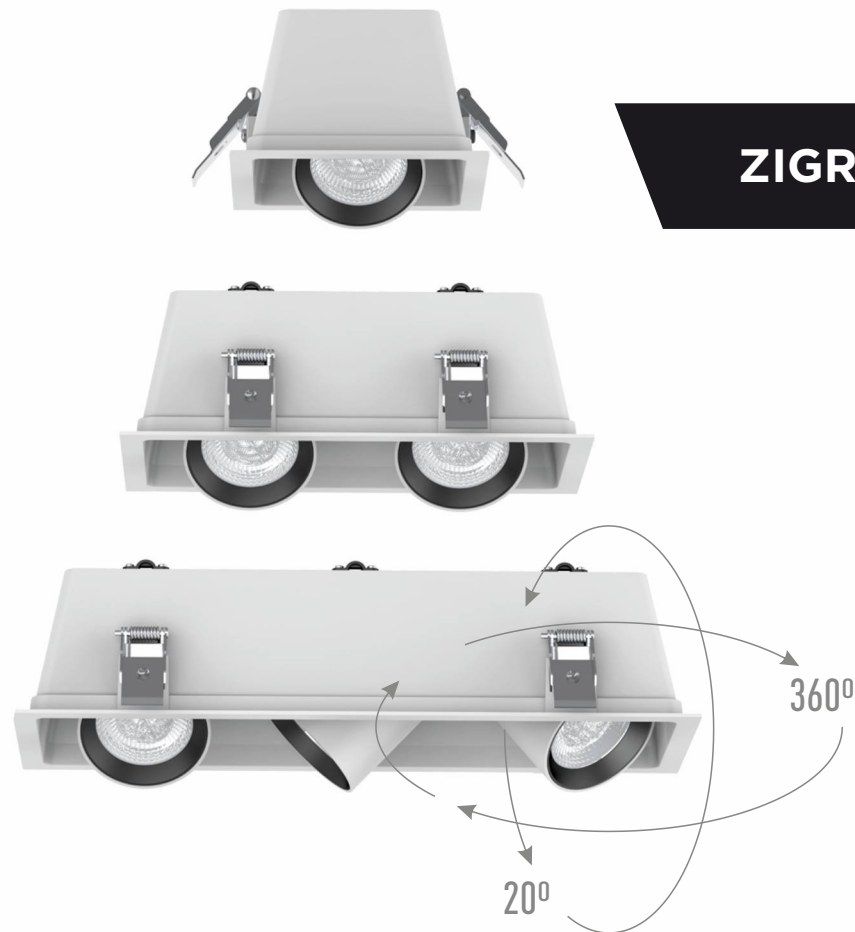

У модели ZIGRID два типа  
светодиодов с разными углами КСС:

12°, 24°, 36°, 60°	COB
45°, 60°	SMD

**SEVIR**



Диаметр 80-110 мм


Светильники этой группы  
возможно скомбинировать по 2,  
3, 4 шт. с помощью  
соединительных зажимов.  
Регулируемое направление  
освещения обеспечивает  
различную ориентацию  
распространения света.  
Модельный ряд имеет два  
варианта корпуса: квадратный и  
круглый.

Мощность 25Вт, 35Вт

DANUM



ТРЕКОВЫЕ

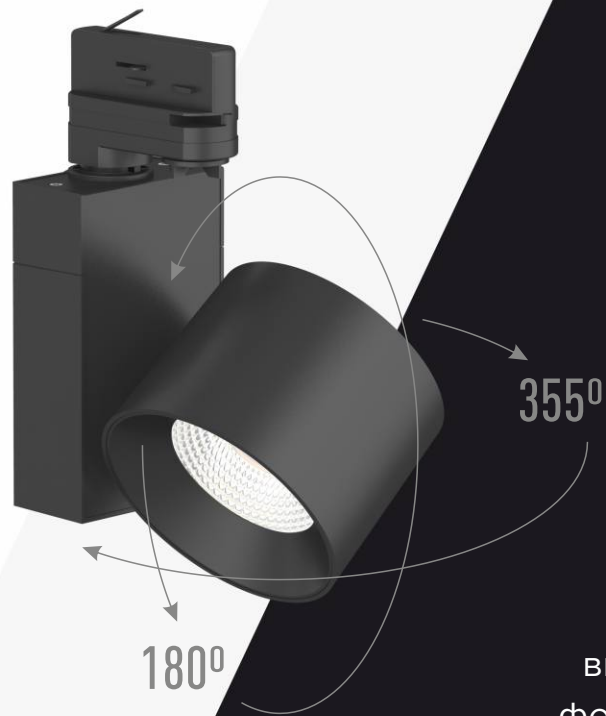

Трековый светильник.  
Подвижная часть  
светильника регулируется в  
пределах 355° по  
горизонтали и 180° по  
вертикали. Светоотдача  
100 лм/Вт. Возможность  
выбора нескольких углов  
луча: 15°, 24°, 36°, 60°.  
Сфера применения:  
супермаркеты,  
специализированные  
магазины, витрины,  
выставочные залы;  
фокусное освещение,  
декоративное и фоновое  
освещение, при котором  
внимание сосредоточено на  
предметах. Материал оптики  
- ПММА.

Ø75 - 115 мм

10Вт - 40Вт





**ARES / LAUS**



**ЛИНЕЙНЫЕ  
ВСТРАИВАЕМЫЕ**

The image features a central black diagonal band. On the left, a white LED strip light is shown in a cutaway view, revealing its internal components and a spring mechanism. Below it, a long black LED strip with two rows of SMD lights is shown. On the right, a white LED strip light is shown in a perspective view, highlighting its rectangular shape and the arrangement of lights. At the bottom left, three square panels of different sizes are shown, each containing a grid of lights. At the bottom right, four vertical rectangular strips of different heights are shown, each containing a single row of lights. The word 'ARES' is written in white on a black rectangular background on the left side.

**ARES**

Полностью литой под давлением  
алюминиевый корпус с УФ-стойким белым  
порошковым покрытием, обеспечивает  
длительный срок эксплуатации без потери  
эффективности. Источник света SMD.

Миниатюрные размеры (от 4,5 см до 41 см в  
длину). Модель имеет 8 разных  
модификаций, в которых источники света  
располагается в два ряда и в один. Это  
позволяет создавать разнообразные  
световые композиции внутри помещения.  
Светильник подходит для узких потолочных  
конструкций.

**ARES**

Мощность  
от 9Вт до 37Вт





Линейный встраиваемый светильник имеет асимметричный луч, частично направленный в сторону, благодаря чему его удобно использовать для освещения объектов, находящихся на стенах, для точечного освещения и в узких потолочных конструкциях.





## OLIVIA



Светильник отраженного типа с двунаправленным освещением. Взаимозаменяемый ССТ (3000К+4000К) с переключателем. Рефлектор может быть другого цвета (опционально). Отлично подходит для коридоров, лестниц, вестибюлей и других общественных помещений. Возможно изменение цвета рассеивателя по запросу заказчика.

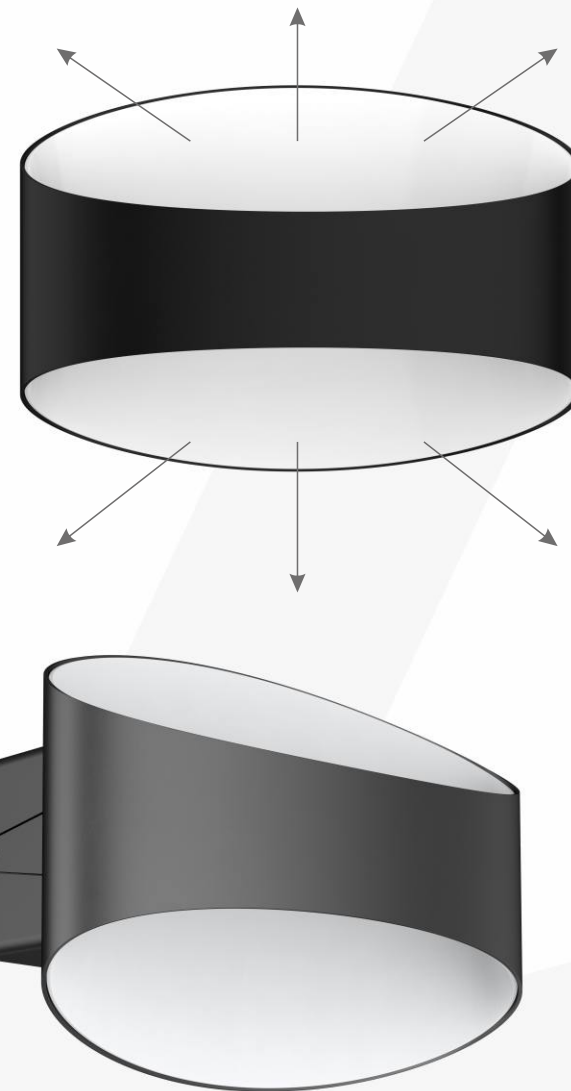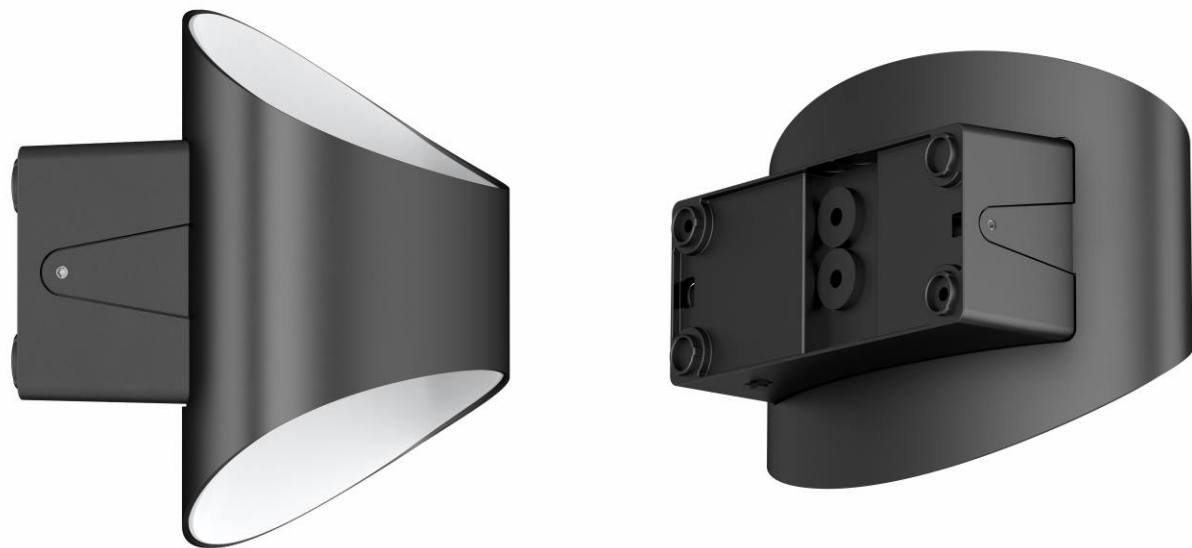

**KICKSTAND**

**USB2.0**

**USB2.0**

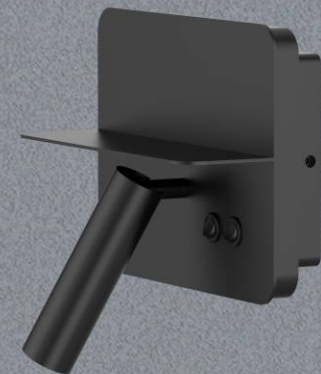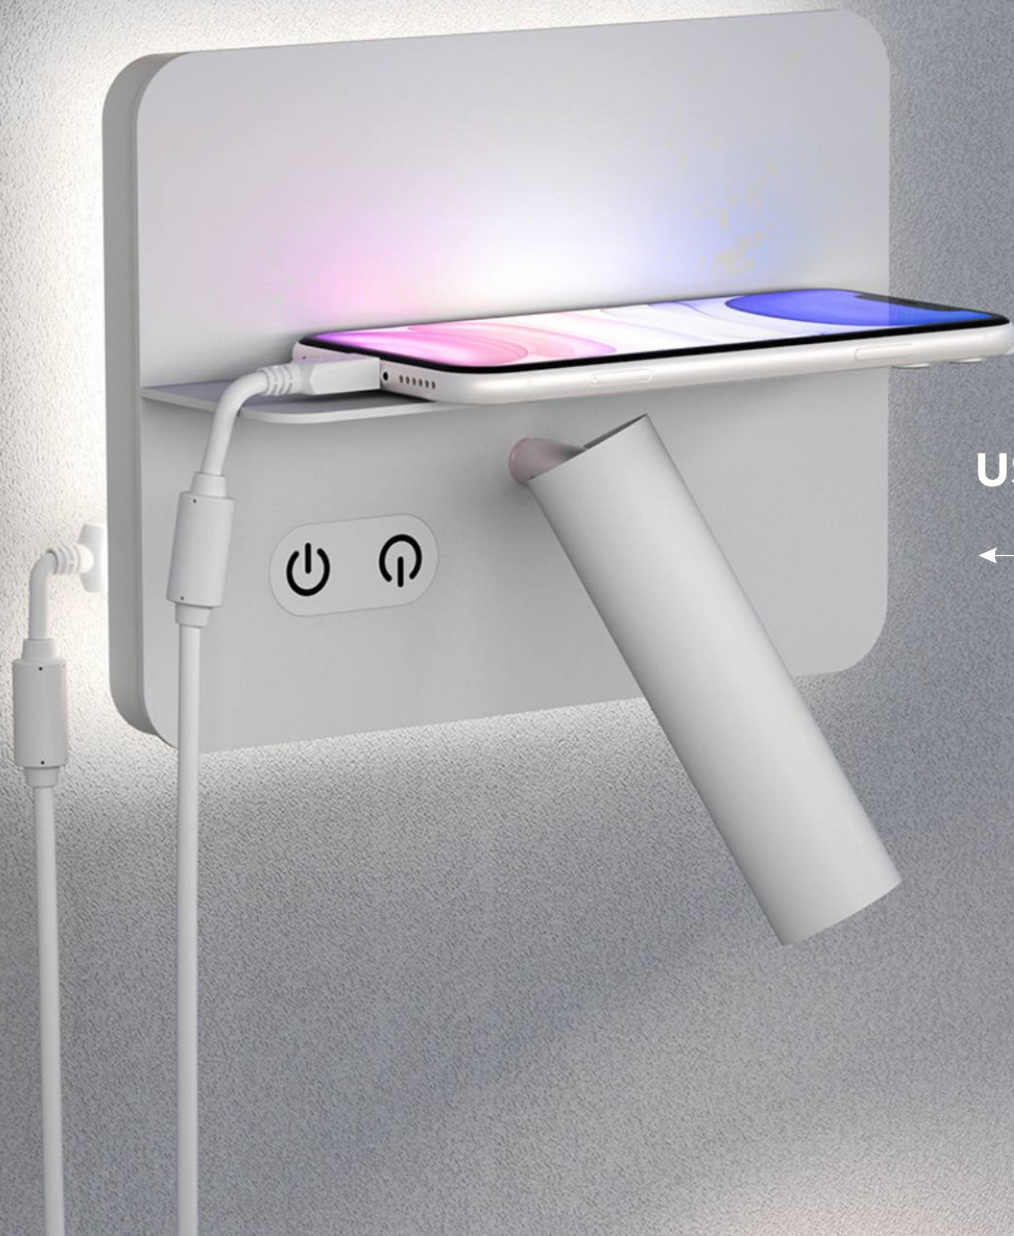

Настенный интерьерный светильник, который сочетает в себе функциональность и стильный дизайн. Оснащен удобной полкой и двумя USB-портами для зарядки гаджетов и телефонов. Мягкий задний свет может использоваться для ночной подсветки помещения независимо от основной части светильника.

**BISHOP**

**USB2.0**

**ПРОСТОЙ СПОСОБ  
ДИММИРОВАНИЯ**

Интерьерный светильник с компактной конструкцией, камерным освещением и двумя типами физической регулировки света. Оба типа имеют внешний адаптер 12В 1.5А с функцией зарядки USB.


Два простых способа настенного монтажа:

Вариант 1: установка светильника в кронштейн с полкой в стену, светильник может быть непосредственно вставлен в скобку.

Вариант 2: установка со стандартным кронштейном с помощью винтов.

COMFY

## ГИБКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

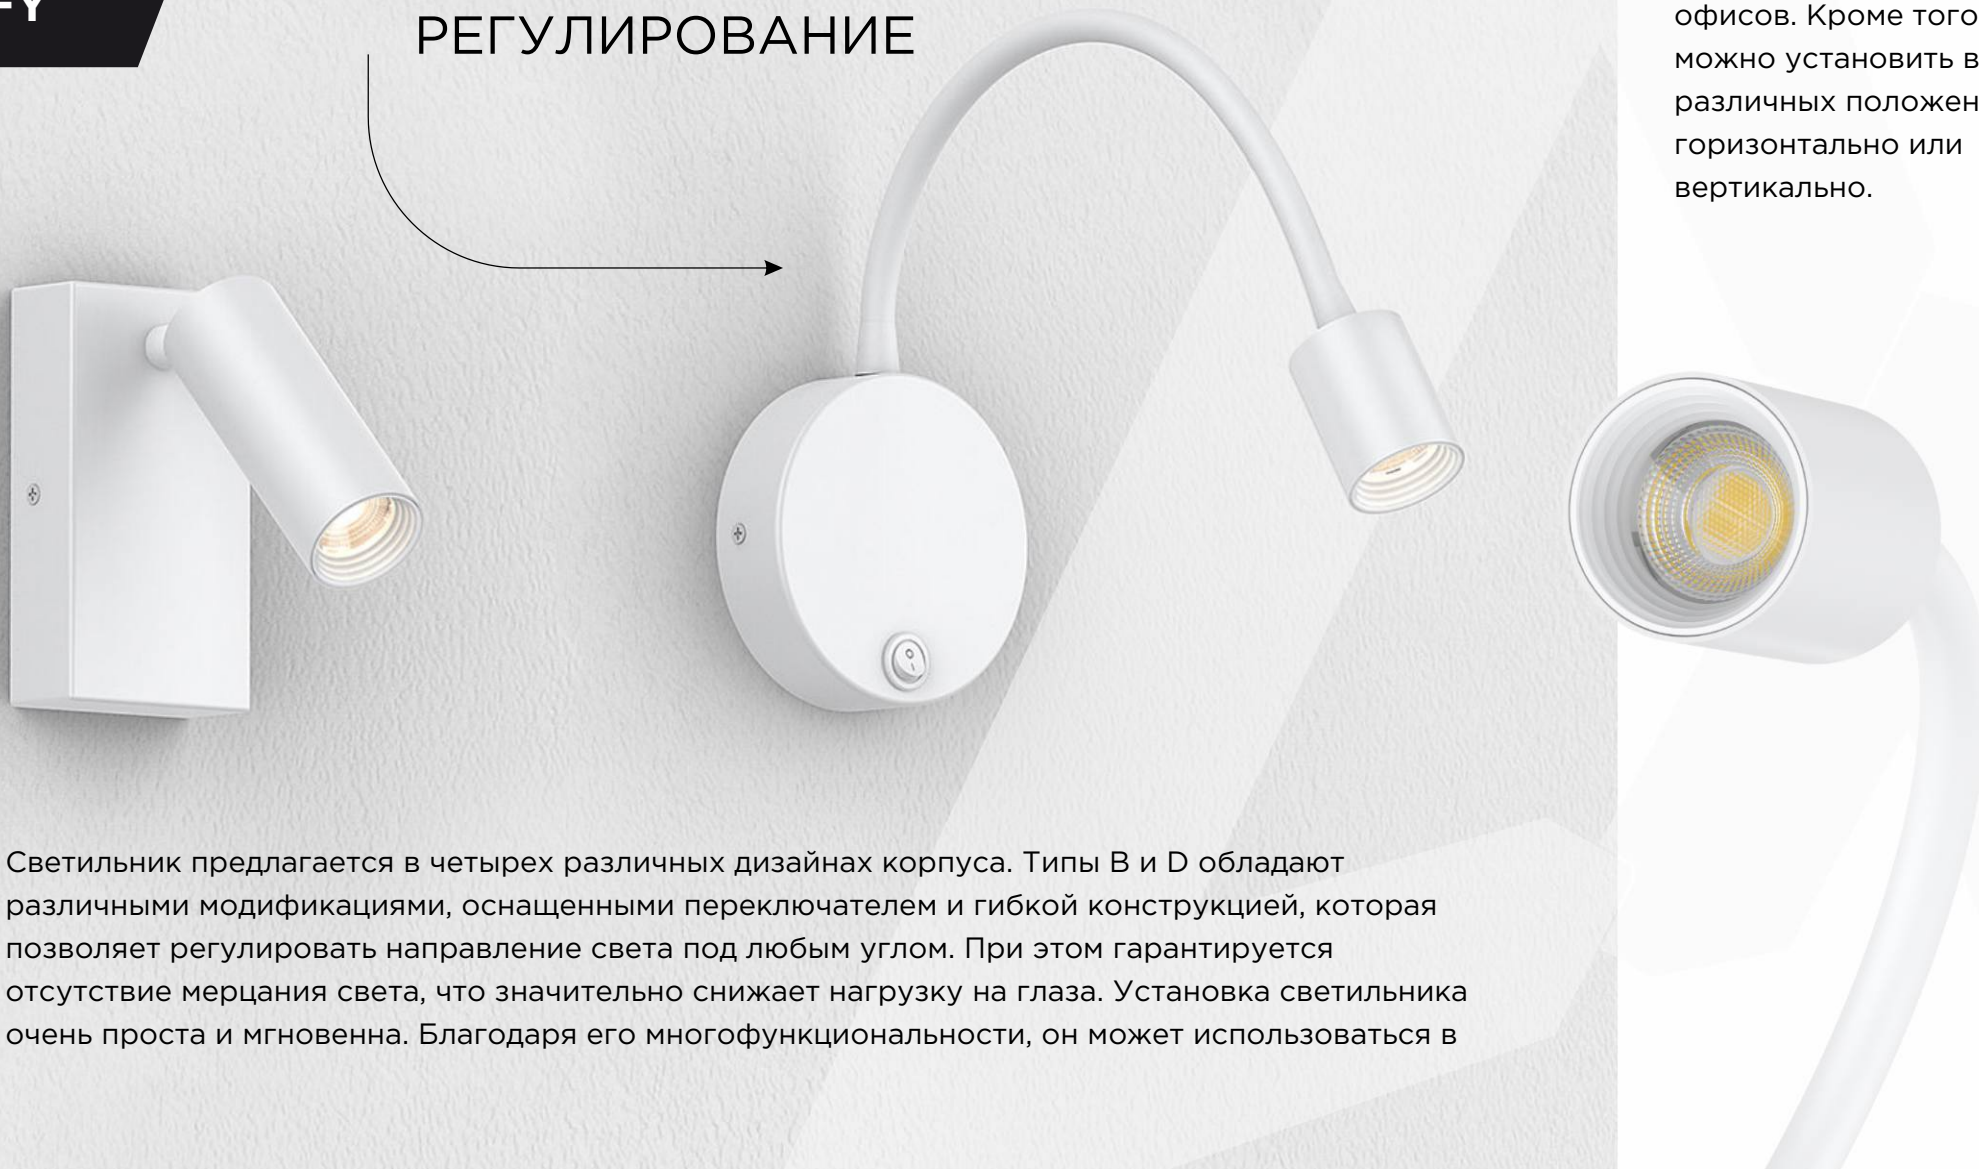

широком диапазоне сфер, от жилых помещений до офисов. Кроме того, тип А можно установить в двух различных положениях: горизонтально или вертикально.

Светильник предлагается в четырех различных дизайнах корпуса. Типы В и D обладают различными модификациями, оснащенными переключателем и гибкой конструкцией, которая позволяет регулировать направление света под любым углом. При этом гарантируется отсутствие мерцания света, что значительно снижает нагрузку на глаза. Установка светильника очень проста и мгновенна. Благодаря его многофункциональности, он может использоваться в


# ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ



AGATA



KALIPSO

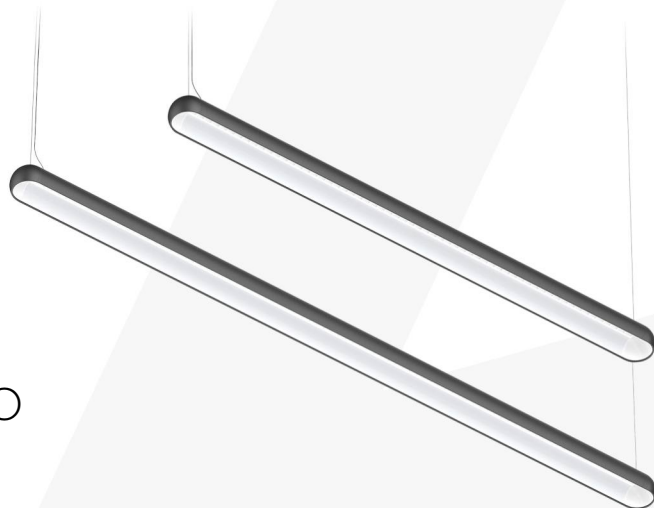


NERO



AURELIA

## NERO


Распределение света в двух направлениях (вверх и вниз). Модельный ряд включает модификацию с переключателем цветовой температуры.

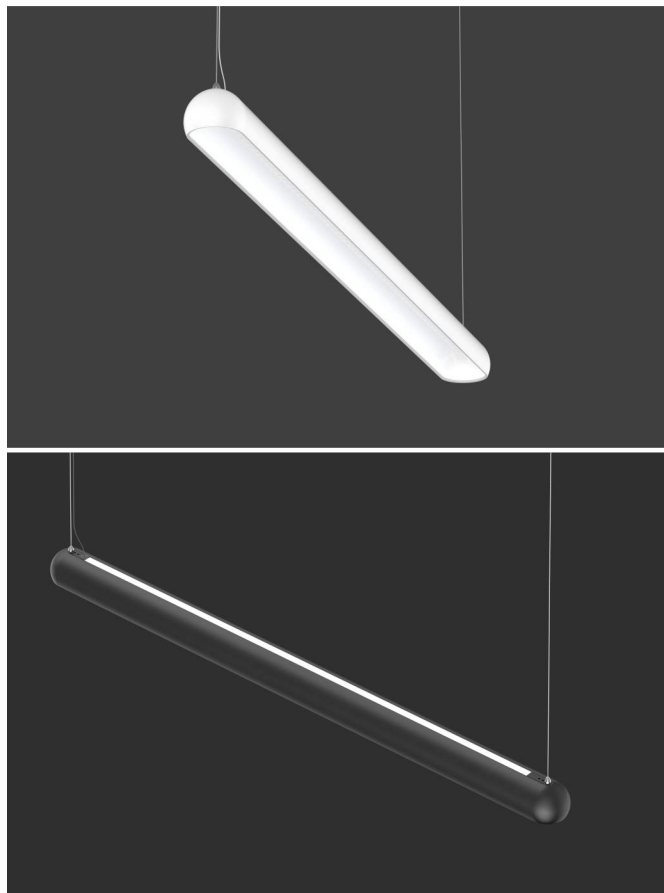


Линейный светильник подвесной с полый конструкцией. Направление света вниз и вверх. Светодиодный модуль для верхней и нижней стороны производится в двух вариантах: опаловый рассеиватель (110°) и решетчатый отражатель с линзой (60°).



KALIPSO


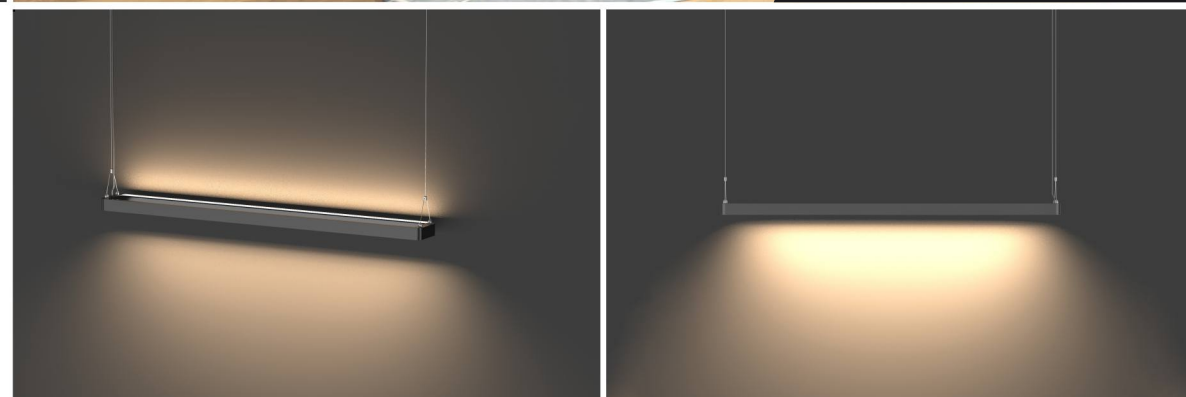


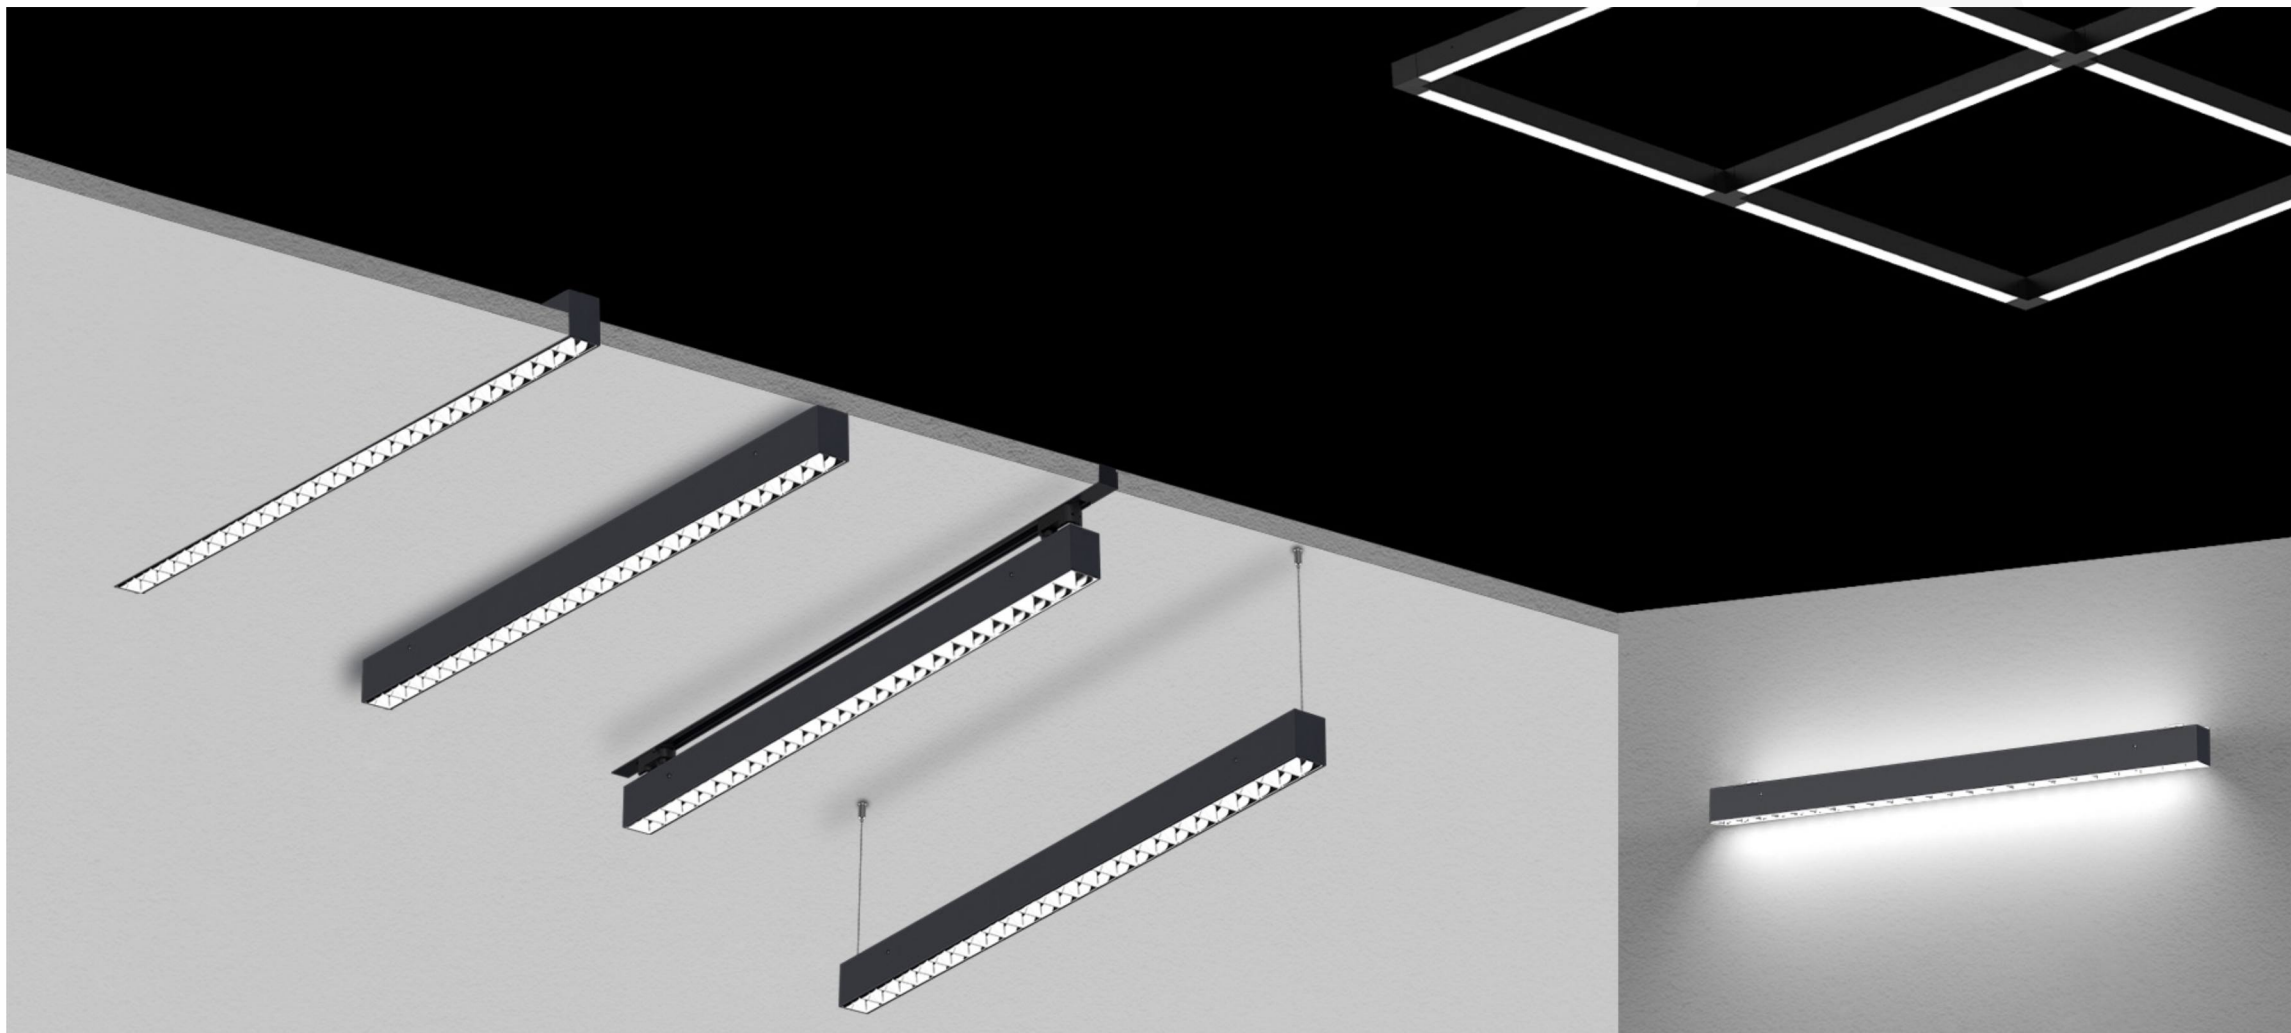

## AURELIA

Отличается множественностью вариантов инсталляции: подвесной / поверхностный монтаж / настенный монтаж /на направляющие. Модель имеет два вида рассеивателей на выбор: опаловый рассеиватель (120°) и решетчатый отражатель с линзой (60°). Существует модификация с частичным распределением света (30%) в верхнюю полусферу.

# DAMIAN

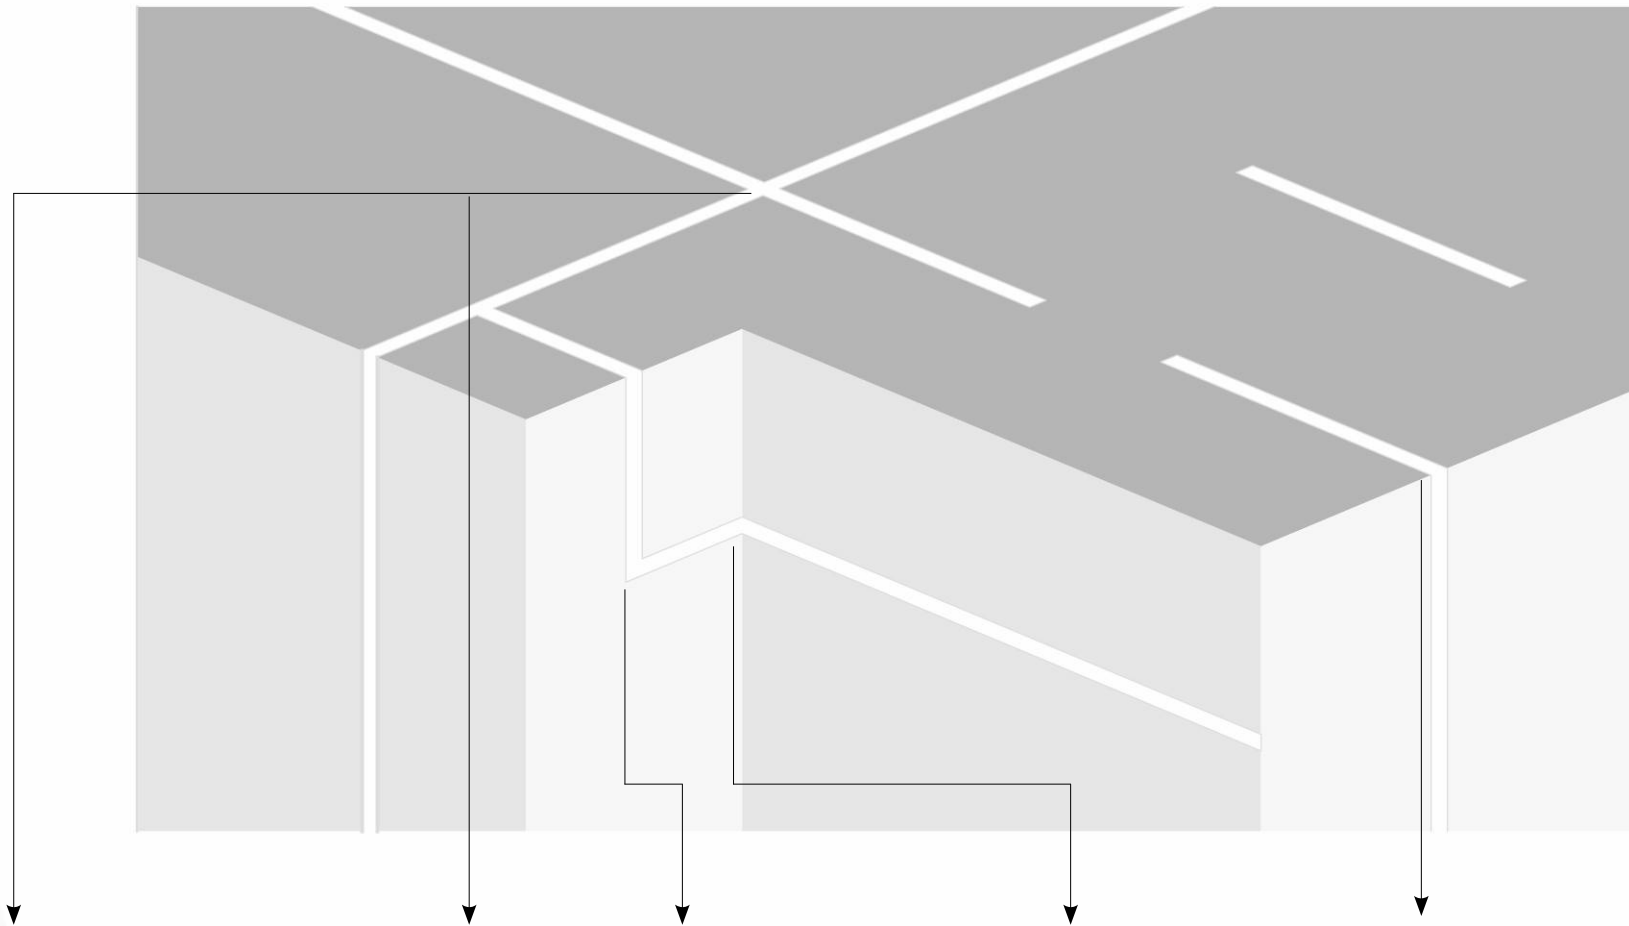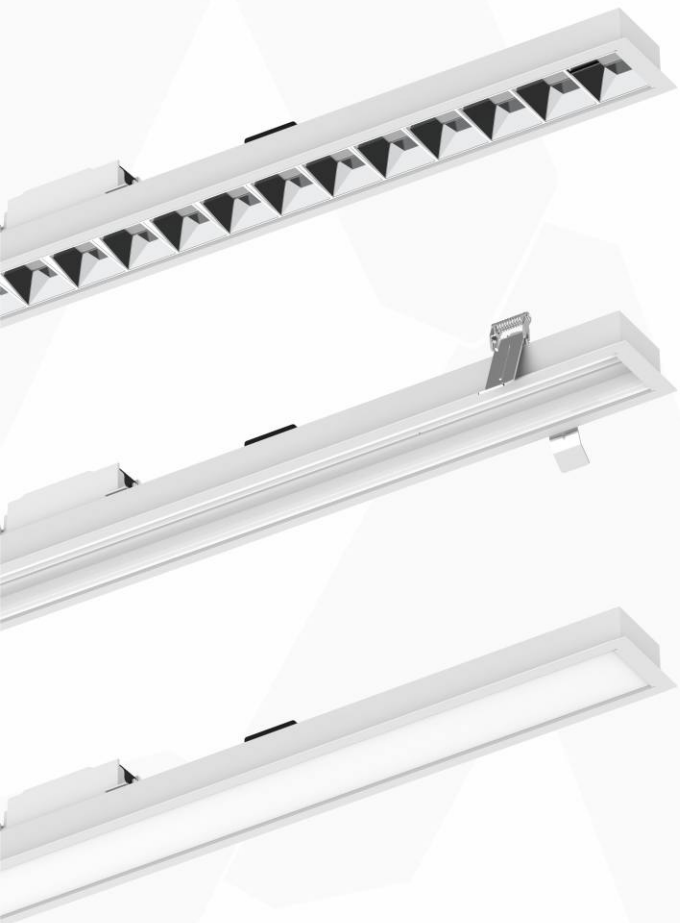

Damian AX LED



Damian AT LED



Damian AL LED



Damian ALO LED



Damian ALI LED



ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ

AGATA



Eston - светильник с прочным алюминиевым корпусом, который обеспечивает эффективность использования энергии на уровне 115 лм/Вт. Имеет обобщенный показатель дискомфорта UGR<19, обеспечивая комфортное освещение. Вы можете выбрать цветовую температуру света с помощью переключателя CCT, а также мощность в диапазоне от 25Вт до 50 Вт. Благодаря специальным аксессуарам, светильники Eston можно скреплять друг с другом.


**ESTON**



Идеален для офисов и переговорных комнат благодаря своему современному дизайну и мягкому двунаправленному освещению за счет обеспечения увеличенной площади освещения. Изменение цветовой температуры (3000К-4000К-5700К) и экранирующий угол основного освещения более 25° делают его еще более функциональным. Модель доступна в двух версиях: с шнуром-выключателем (тип В) и без него (тип А). Отличительной чертой является низкий обобщенный показатель дискомфорта UGR (UGR<19), что повышает комфортность пребывания в помещении.

**INKAR**





**ACOUSTIC**

## ЭФФЕКТИВНОЕ ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ

Корпус светильника состоит из звукопоглощающего полиэфирного волокна, имеет вогнуто-выпуклый форм-фактор, дополненный декоративными полосами-кантовками для усиления функции звукоизоляции помещений.





ACOUSTIC



FLORIAN

## КРУГИ И КОЛЬЦА

Диаметр 300-1000 мм  
Мощность до 100 Вт



OMELA

Интерьерные светильники имеют равномерную засветку рассеивателя. У светильников этого типа предусмотрено несколько типов монтажа: монтаж на поверхность, встраиваемый монтаж и подвесной монтаж.

Материал линзы - полиметилметакрилат (ПММА). В некоторых моделях реализовано переключение CCT и двунаправленное освещение.



PLAUT



AZARIAS



**AZARIAS**






Потолочный светильник с двумя типами освещения: односторонний свет, двусторонний свет (85%/15%). Варианты размеров: 400мм, 600мм, 800мм, 1000мм. Переключаемый CCT. DALI. Несколько способов установки: встраиваемый / поверхностный монтаж / подвесной (металлическим стержнем, с подвесами, с металлическими тросами).


**AZARIAS**



OMELA

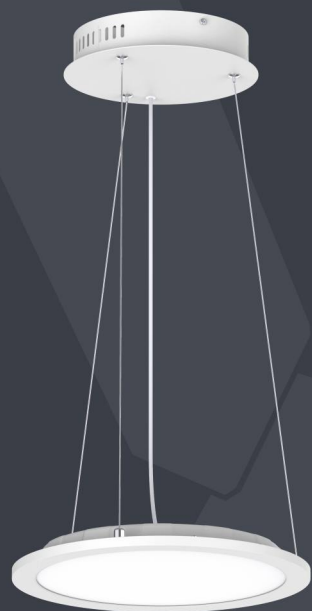


ПОДВЕСНОЙ



НАКЛАДНОЙ

Потолочный светильник с вариантами размеров: 400 мм, 600 мм, 800 мм, 1000 мм.


Модельный ряд содержит два варианта: с потолочной коробкой и без неё. Он предназначен для общего освещения в отелях, торговых центрах, домах и т.д.

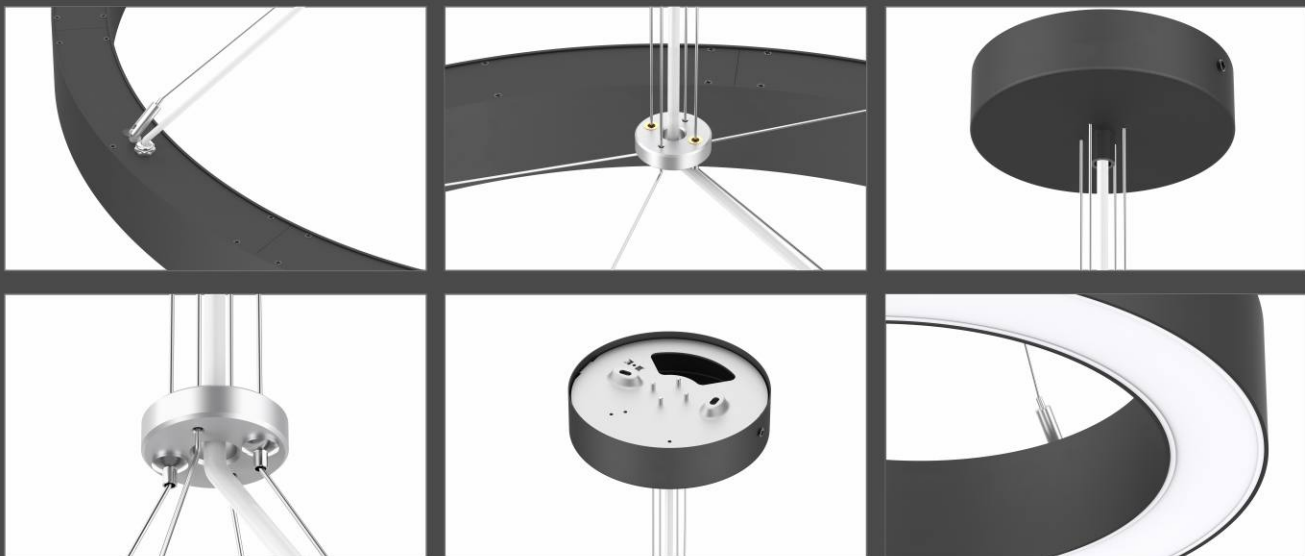


**PLAUT**

## ODMAN

Потолочный светильник в пластиковом, не поддерживающем горение, корпусе. Имеет широкий выбор модификаций: встроенный переключатель ССТ (3000К-4000К-5700К), микроволновый датчик движения, встроенную аварийную систему. Предусмотрена возможность выбора системы управления 0-10В или DALI. Также модели с мощностью 25Вт и 30Вт имеют встроенный переключатель мощности.

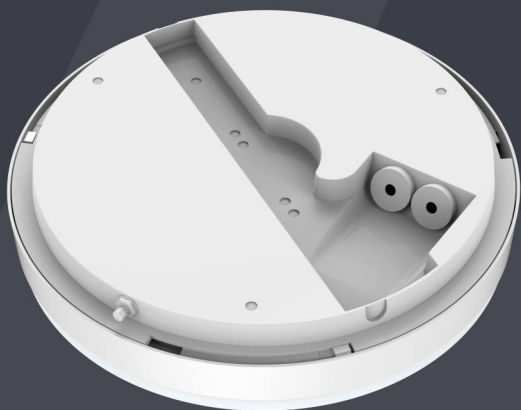

## ТАБЛЕТКИ

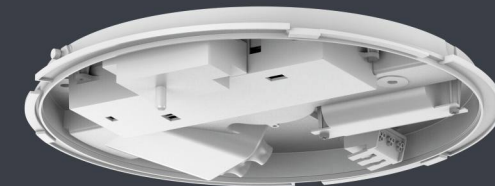


Светильник предназначен для общего освещения в офисе, супермаркете, магазине, школе, гостинице, широко используется для общественных помещений, таких как лестница, вестибюль, стойка регистрации, коридоры и т. д.

Диаметр 245-320мм  
Мощность 12Вт - 30Вт

## ЛИНЕЙНЫЙ НАКЛАДНОЙ /для зеркал/

Светильник может быть использован как в позиции настенного, так и в потолочном варианте крепления.

Угол распространения света локализован таким образом, что свет будет распространяться только в одну сторону от прибора. Модельный ряд включает модификацию с переключателем цветовой температуры.

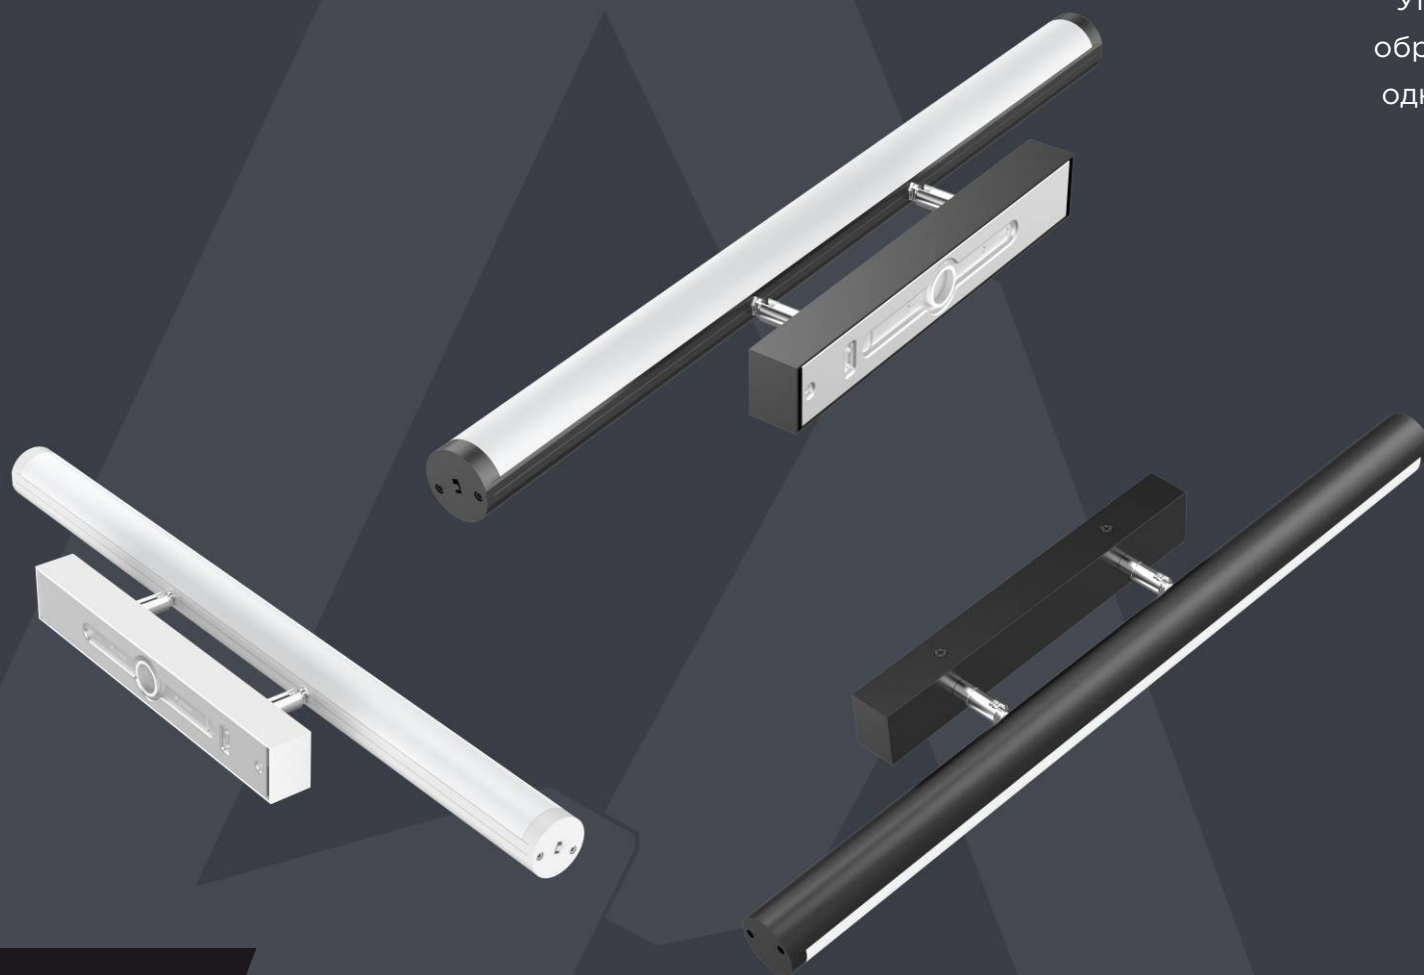

**ATLANTA**

**ATLANTA**

Длинна 580, 860 и 1140 мм

Мощность 10, 15, 20Вт



**ATLANTA**

СФЕРИЧЕСКИЕ


ECLIPТ




ECLIPT


Мощность  
от 8Вт до 45Вт

Сферические трековые светильники с наклонной осью вращения в пределах  $340^\circ$ , наклон  $40^\circ$ . Три способа монтажа: подвесной, подвесной светильник, устанавливаемый в шинопровод, трековый монтаж. Элегантный внешний вид и множественность вариантов установки расширяют область его применения.

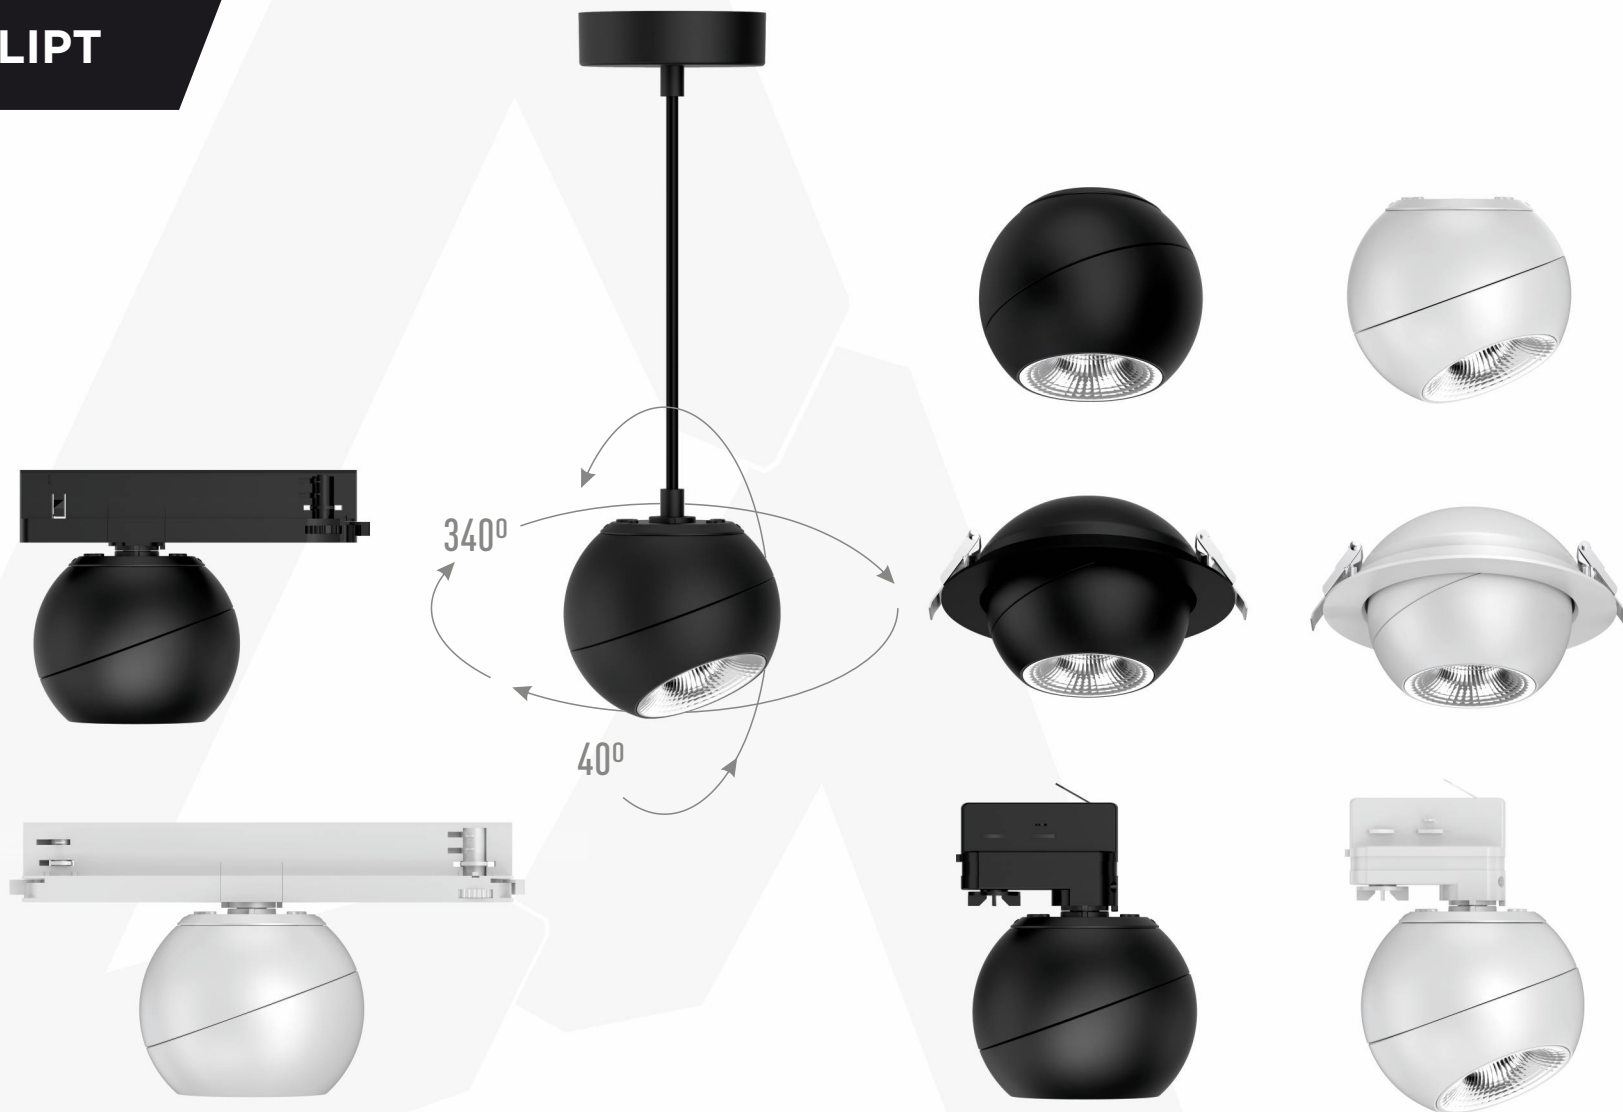



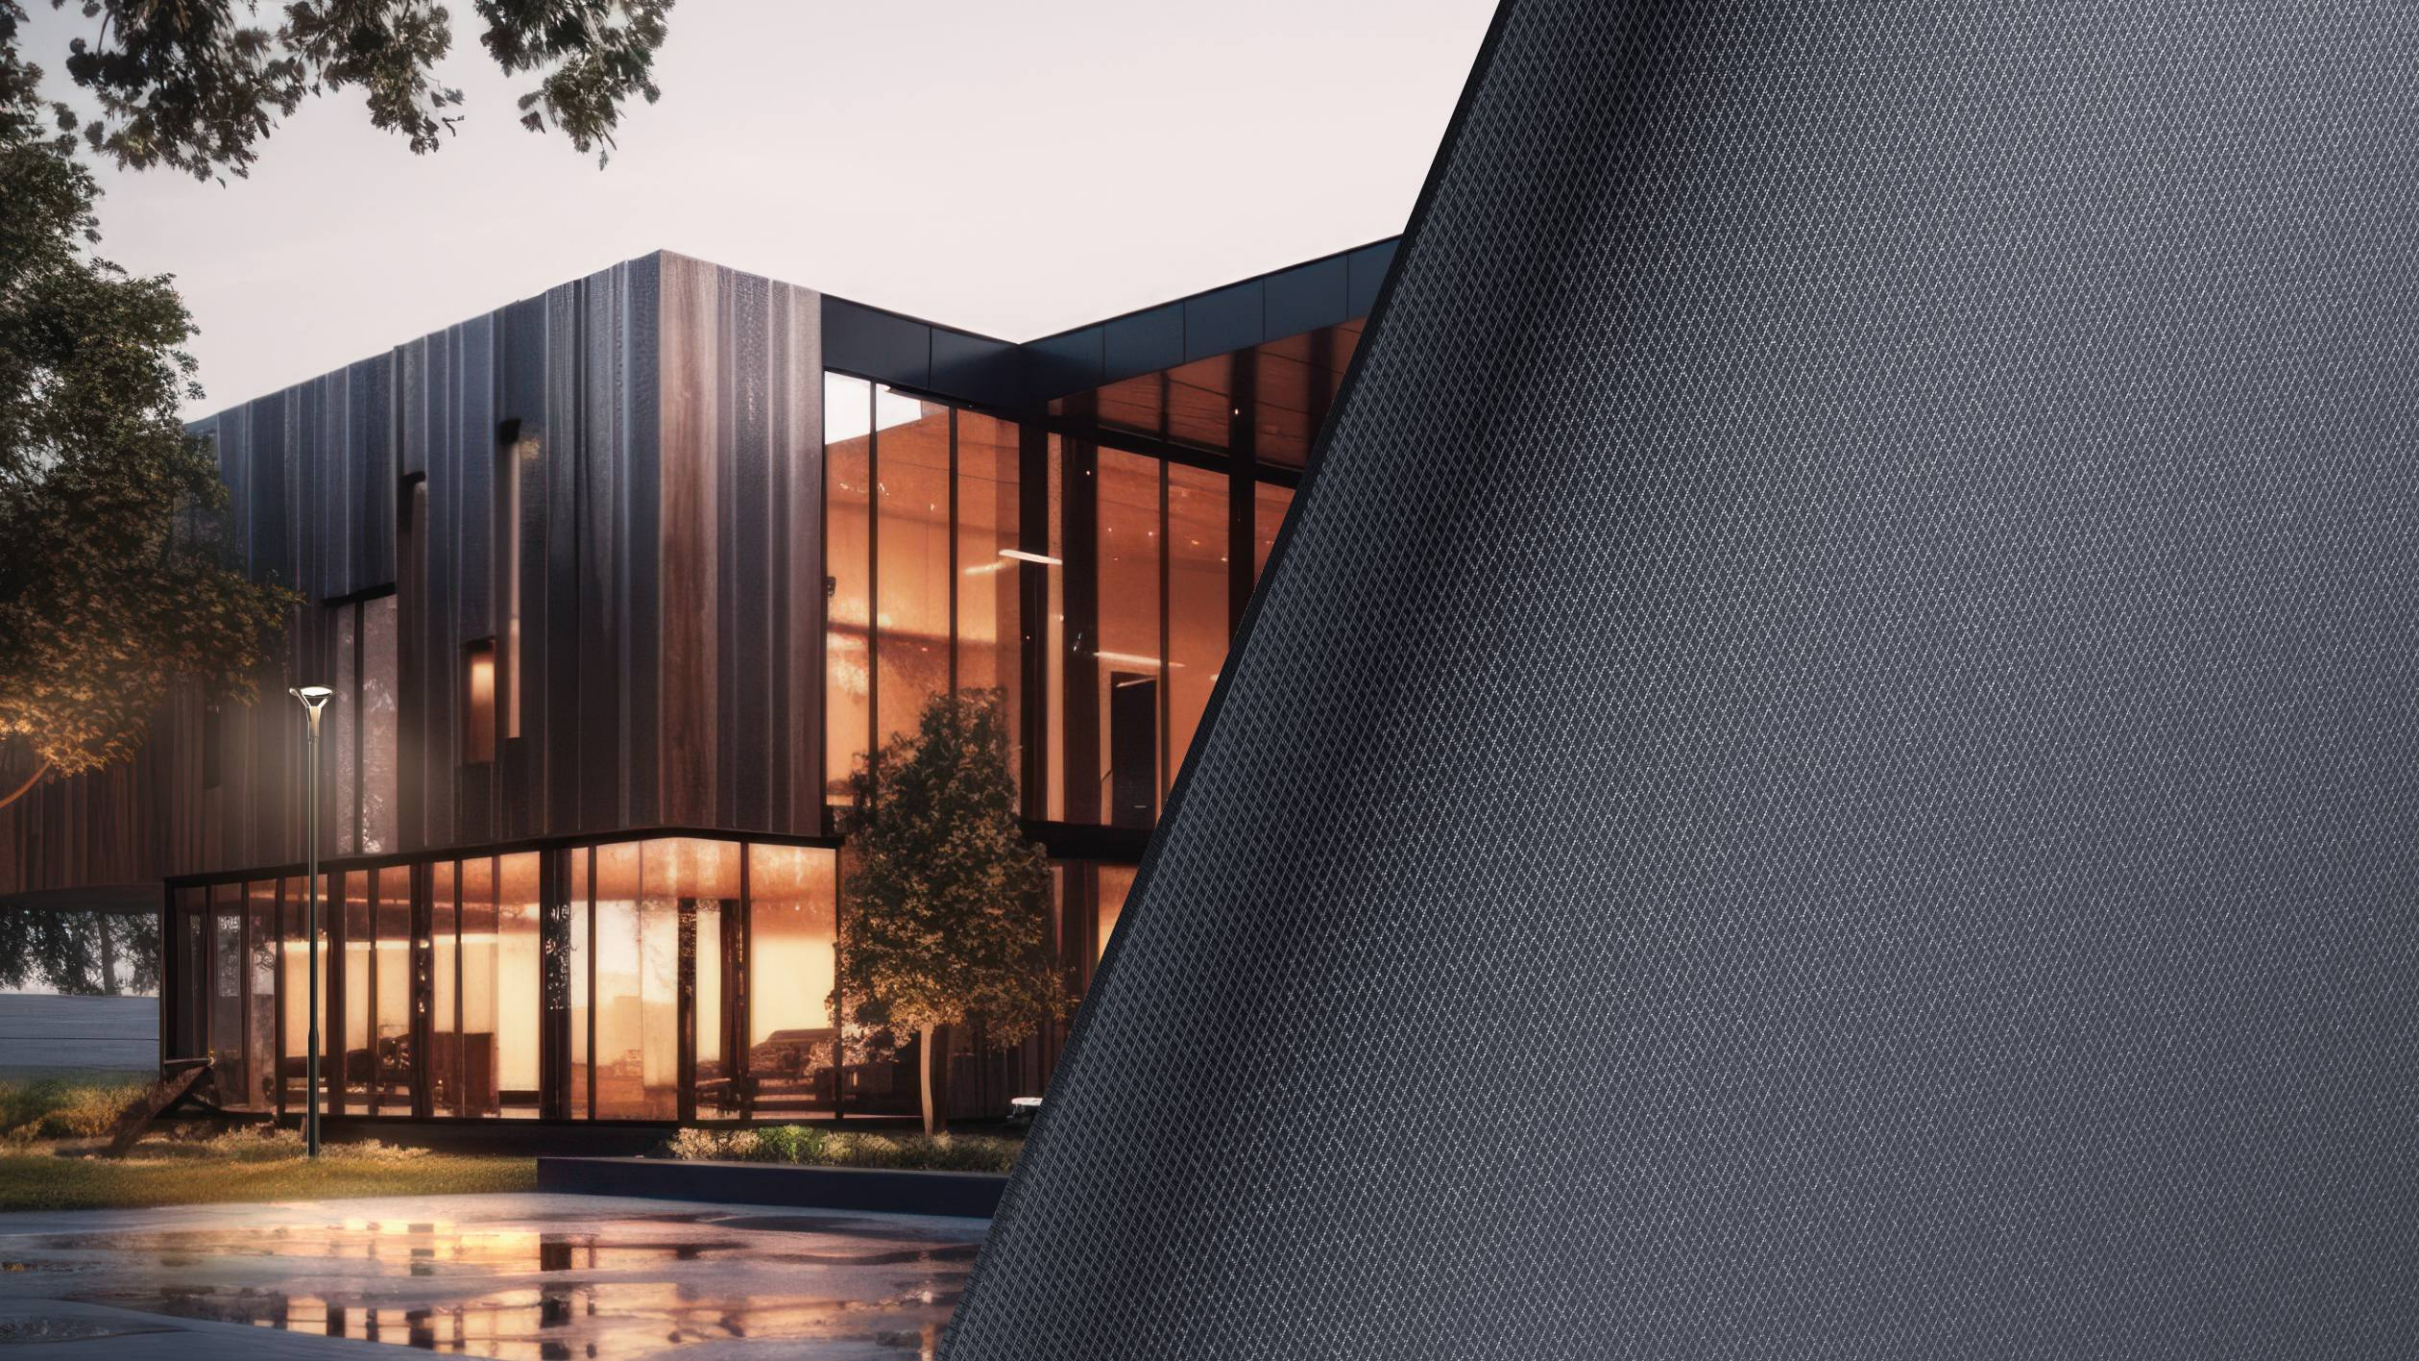



ОПОРЫ

## VERTUS

Алюминиевый сплав 6060. Анодирование: 12 цветов, каждый с возможностью эффекта матового покрытия или брашированного. Диаметр основания: 114, 120 и 146 мм. Размер верхнего диаметра: 76мм/60мм (с переходником).




## ЦВЕТ КОРПУСА:

	Серебро матовое		Серебро брашированное		Светлое золото матовое		Светлое золото брашированное
	Светлая шампань матовая		Светлая шампань брашированное		Тёмное золото матовое		Тёмное золото брашированное
	Тёмная шампань матовая		Тёмная шампань брашированная		Хамелион матовый		Хамелион брашированный
	Бронза матовая		Бронза брашированная		Оранж матовый		Оранж брашированный
	Коньяк матовый		Коньяк брашированный		Кортен матовый		Кортен брашированный
	Чёрный матовый		Чёрный брашированный		Медь матовая		Медь брашированная



**VERTUS**

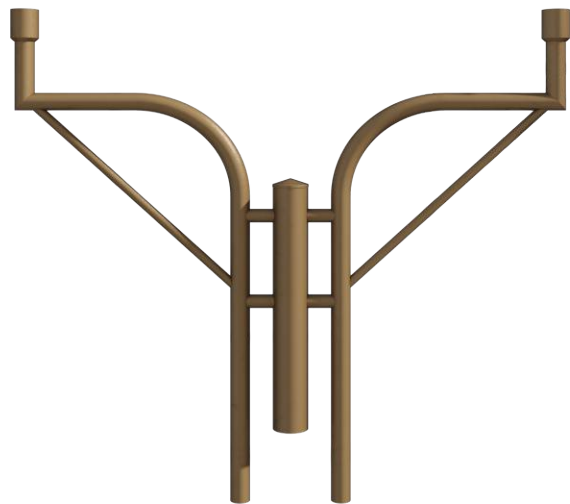


## ОГОЛОВНИКИ

Наш каталог предлагает 9 различных видов оголовников для опор из алюминиевого сплава 6060. Каждый из них имеет анодирование: 12 цветов, а также возможность использования эффекта матового или брашированного покрытия. Диаметры для крепления светильников составляют 76мм и 60мм.



## HOLDER

Опоры Holder идеально подойдут для создания современного и функционального освещения на дворовых и парковых территориях благодаря своему минималистичному дизайну.

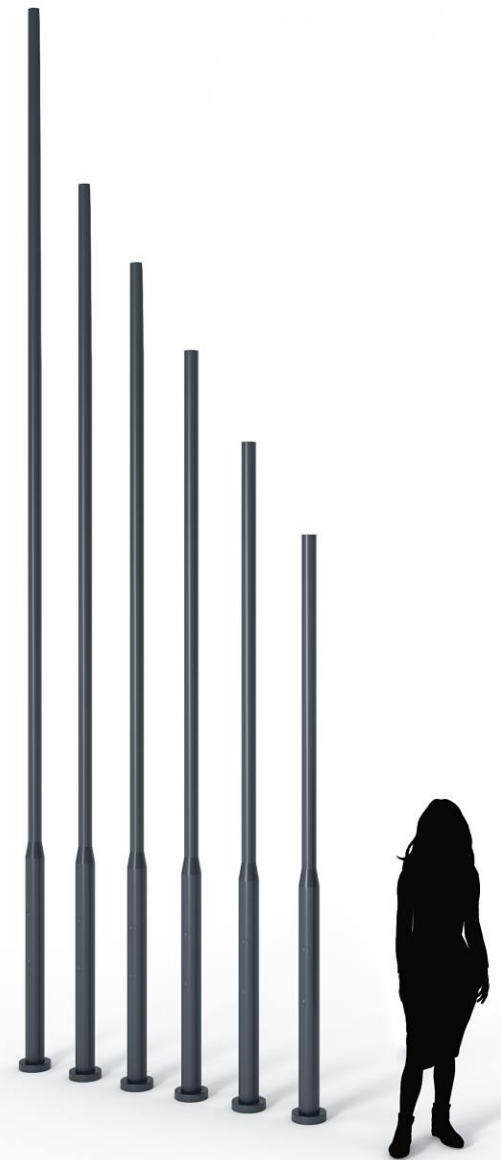





АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



## АВАРИЙНЫЕ УКАЗАТЕЛИ



VELORA

AXE



Аварийные светодиодные светильники, отличающийся компактным декоративным дизайном с высокой яркостью. Подходит для различных видов монтажа: монтаж на поверхность (стены и потолок), подвесной, встраиваемый, трековый монтаж. Возможность автоматического и дистанционного тестирования. В светильниках применяется LiFePo4 (литий-железо-фосфатный) аккумулятор.



MORION

Мощность  
от 5Вт до 13Вт



Потолочный монтаж




Встраиваемый монтаж



Монтаж на стену  
(2 варианта)



Трековый монтаж

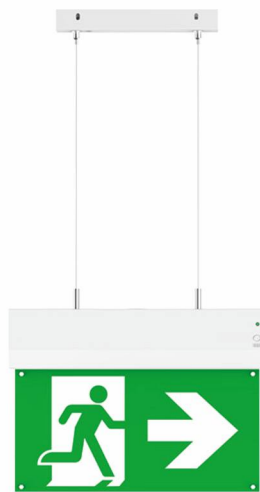

Подвесной монтаж



Указатель может быть установлен на стену или потолок несколькими разными способами.



VELORA



СМЕНЯЕМЫЕ НАКЛЕЙКИ

40 наклеек для каждой модели

(см. спецификации)



# ЛИТИЙ-ЖЕЛЕЗО-ФОСФАТНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ (LiFePO<sub>4</sub>)

## Достоинства LiFePO<sub>4</sub> аккумуляторов:

- Высокая ёмкость
- Отсутствует эффект "памяти"
- Устойчивы к переразряду
- Не теряют емкость при отрицательных температурах
- Низкая степень саморазряда
- Срок хранения до 15 лет
- Большое количество циклов заряда/разряда
- Возможность форсированной (быстрой) зарядки
- Не горят при повреждении и не токсичны



Аккумуляторы на основе литий-железо-фосфатных ячеек оптимальны для техники, которая используется вне помещений и периодически остается на хранении длительное время.


В отличие от большинства литиевых аккумуляторов LiFePO<sub>4</sub> отличаются длительным сроком службы, устойчивостью к отрицательным температурам и безопасностью в эксплуатации. Поставляются заряженным на 40-60%. Могут использоваться вне помещений, так как устойчивы к отрицательным температурам до -20°C. Степень саморазряда менее 1,5% в месяц.

Длительное хранение не сказывается негативно на работе. Срок службы достигает 5000 циклов перезарядки, а **срок хранения до 15 лет.**




## АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светильники являются простым и удобным методом обеспечения незаметного аварийного освещения в зонах, где требуется автономное решение. Могут монтироваться различными способами: накладной, встраиваемый, трековый монтаж.

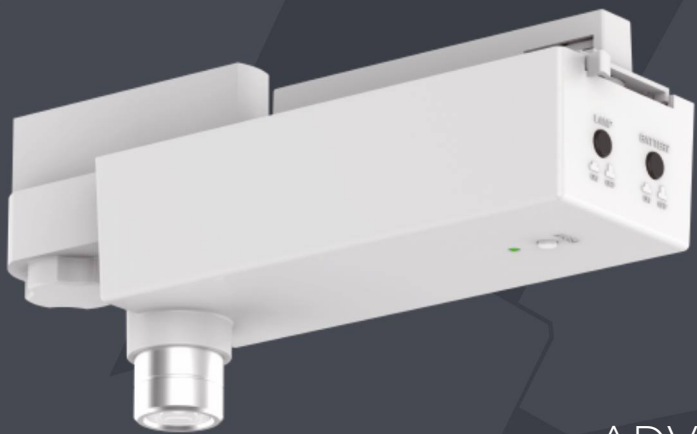

ADVENA

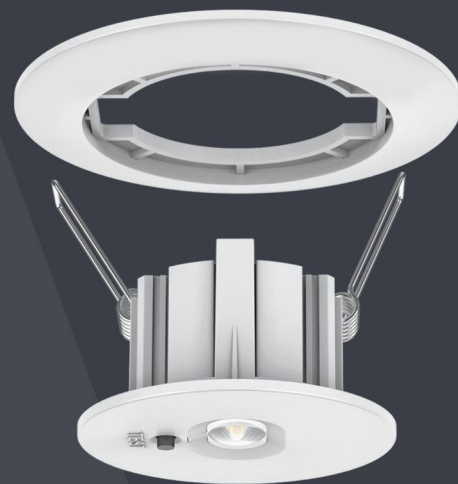

LEONOR



SOLARI



CERTUS

SOLARI



Встраиваемый монтаж



Накладной монтаж



Водонепроницаемый аварийный светильник с лучом, направленным вниз, и функцией ручного или автоматического тестирования. В комплекте две линзы: **круглая** (для больших пространств) и **овальная** (для подсветки коридоров).


## FIREFLY



Аварийный светильник с функцией дистанционного и автоматического тестирования. Обе световые головки вращаются в пределах  $75^\circ$  относительно горизонтальной оси и  $320^\circ$  - относительно вертикальной, что обеспечивает возможность гибкой настройки освещения. Подходит для любых общественных помещений, включая детские сады и школы. Может монтироваться на стену и на потолок. Аварийный резерв 3 часа. Аккумулятор LiFePO<sub>4</sub> (литий-железо-фосфатный).



**MIST**



Белый

Чёрный



## ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТЬ

Водонепроницаемый встраиваемый светодиодный аварийный светильник разработан специально для влажных помещений. Алюминиевый корпус. Лёгкая установка и обслуживание. Более длительный срок службы батареи LiFePO4 (литий-железо-фосфатный).







АО "АРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"  
431890, Республика Мордовия, Ардатовский район,  
р.п. Тургенево, ул. Заводская, 73

ТОРГОВЫЙ ДОМ  
123242, г. Москва, пер. Капранова, д. 3, оф. 500

A1LED.RU



ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  
[a1led.ru/contacts](http://a1led.ru/contacts)

