



ALVIAN

ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



A. Серебряный отражатель



B. Матовый серебряный отражатель



C. Чёрный отражатель



D. Белый отражатель

ОПИСАНИЕ


Светильник комплектуется сменным отражателем белого, матового серебряного, серебряного и чёрного цветов. (Примечание: световой поток с черным отражателем уменьшается на 10% лм). Высокая световая отдача.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Жилые помещения
2. Торговые площадки, супермаркеты
3. Витрины
4. Выставочные залы
5. Помещения общего назначения
6. Учебные заведения


Модель	Размеры (мм)				Масса светильника (кг)		Масса упаковки (кг)		Размер упаковки (см)	Кол-во в упаковке (шт)
	A	B	C	D	нетто	брутто	нетто	брутто		
Alvian A, B, C, D LED 10	95	54	63	80	0.23	0.31	8.28	12.7	48.5x37x29.5	36
Alvian A, B, C, D LED 13	110	54	69	86	0.27	0.35	9.7	14.2	48.5x37x29.5	36
Alvian A, B, C, D LED 10, 18, 25	145	78	102	120	0.475	0.575	8.6	11.8	50x34x38.5	18
Alvian A, B, C, D LED 18, 25, 35	172	90	127	142	0.705	0.84	8.5	11.6	59x40x23.5	12
Alvian A, B, C, D LED 18, 35, 45	228	99	176	195	1.135	1.305	13.6	17.1	52x52x38	12

Характеристики	Alvian LED 10	Alvian LED 13	Alvian LED 18	Alvian LED 25	Alvian LED 35	Alvian LED 45
Мощность	10Вт	13Вт	18Вт	25Вт	35Вт	45Вт
Световой поток	1050-1150 лм	1000-1300 лм	1890-2250 лм	2550-2850 лм	3500-4000 лм	4250-4700 лм
Входное напряжение	200-240В					
Тип светодиодов	COB					
Цветовая температура (CCT)	1-CCT: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K					
Индекс цветопередачи (CRI)	80. 90 Ra					
Угол луча	24°, 36°, 60°					
Расположение драйвера	Внешний					
Управление	0-10В / DALI					
Встроенные датчики	Нет					
Блок аварийного питания	Нет					
Класс электробезопасности	II					
Пылевлагозащитенность	IP54/20					
Ударопрочность	IK06					
Защита от импульсного перенапряжения	Есть					
Защита от короткого замыкания	Есть					
Защита от перегрева	Есть					
Цвет корпуса	Белый (RAL9016) / Чёрный (RAL9005) / RAL					
Материал рассеивателя	Ультрафиолетостойкий ПК					
Материал корпуса	Литой под давлением алюминий, ПК					
Материал линзы	ПК					
Срок службы	50000ч					
Температура окружающей среды	-20...+45°C					
Температура хранения	-20...+65°C					
Способ установки	Встраиваемый монтаж					

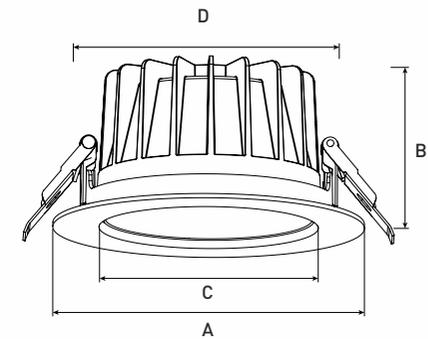

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА:

Пример:



Alvian A LED
Alvian B LED
Alvian C LED
Alvian D LED



Цветовая температура (CCT):

2700K	2700K
3000K	3000K
4000K	4000K
5000K	5000K



Мощность:

10W	10Вт
13W	13Вт
18W	18Вт
25W	25Вт
35W	35Вт
45W	45Вт



Индекс цветопередачи (CRI):

Ra80	Ra80
Ra90	Ra90



Управление:

on/off	Вкл/выкл
0-10V	0-10В
DALI	DALI



Размер:

95mm	95x54мм
110mm	110x54мм
145mm	145x78мм
172mm	172x90мм
228mm	228x99мм



Цвет корпуса:


White	Белый (RAL9016)
Black	Чёрный (RAL9005)
RAL	RAL (укажите номер цвета в соответствии с международной системой RAL)



Угол КСС:


24°, 36°, 60°

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА (КСС):

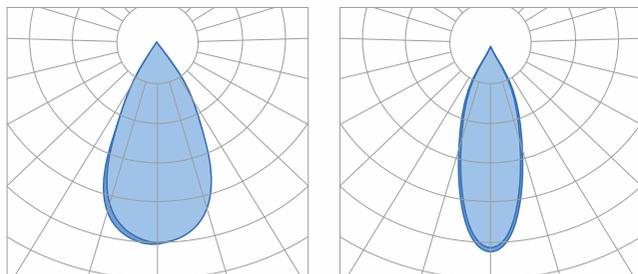


60°

36°

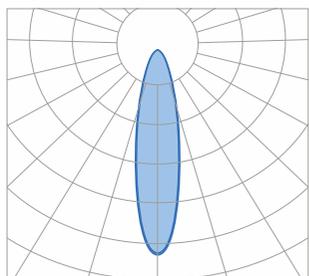

24°

③


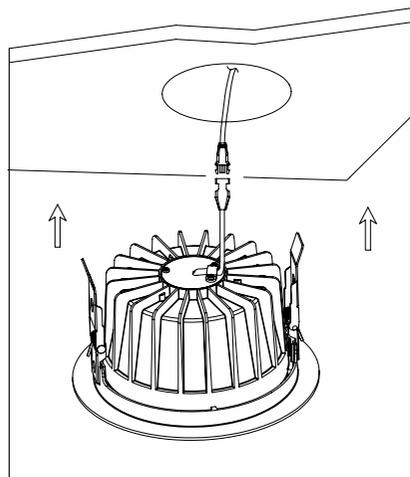


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:


①

Сделайте отверстие в монтажной поверхности, соответствующее размеру D светильника.

②

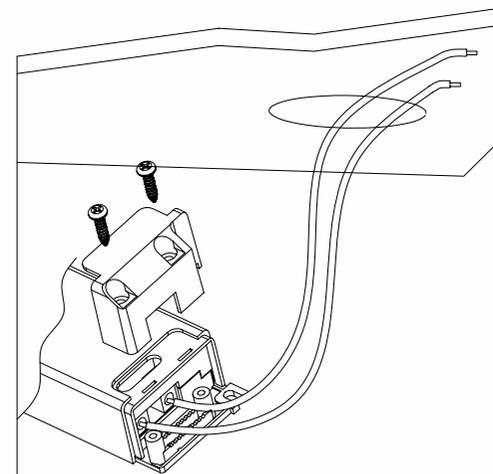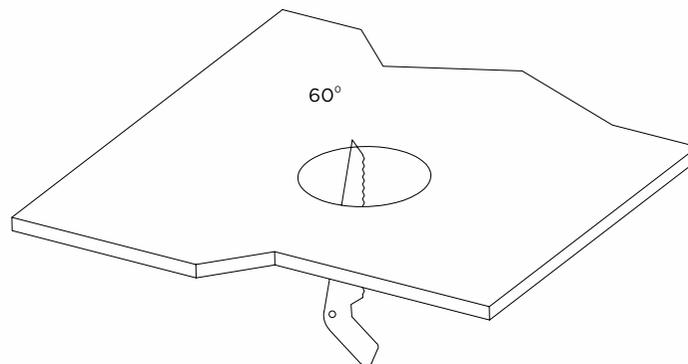

④

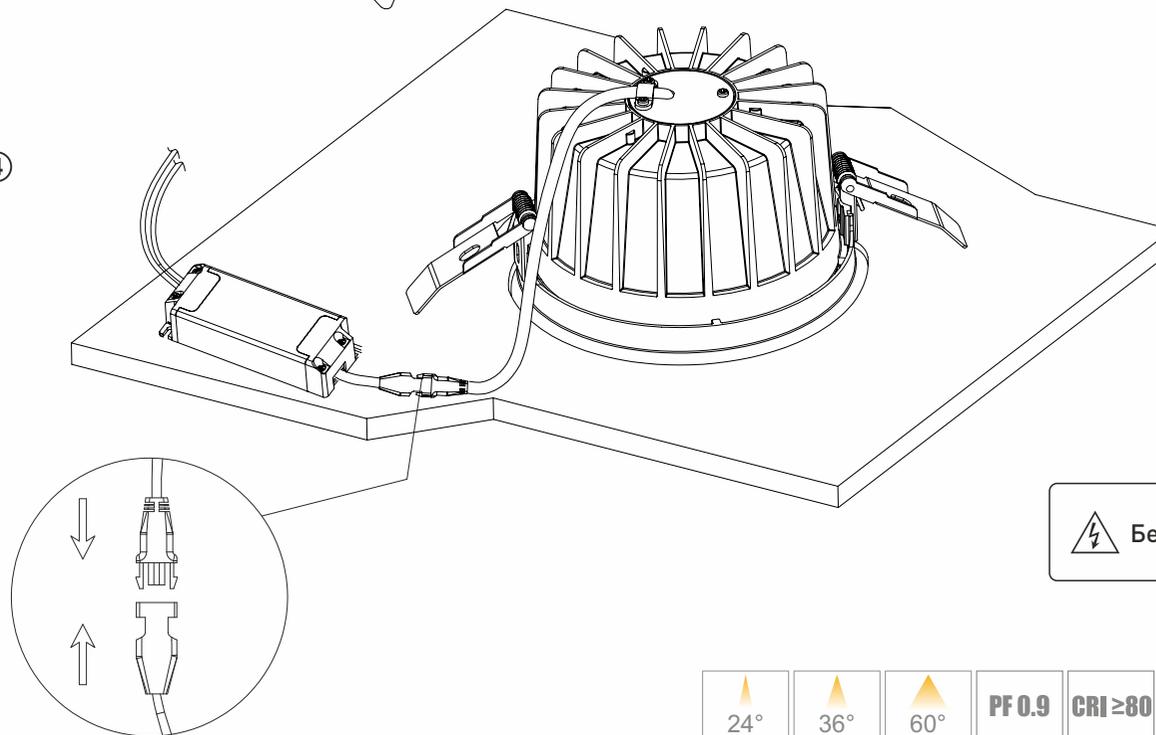

 **Берегитесь тока!**

