
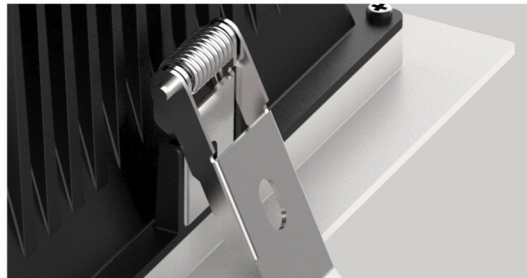
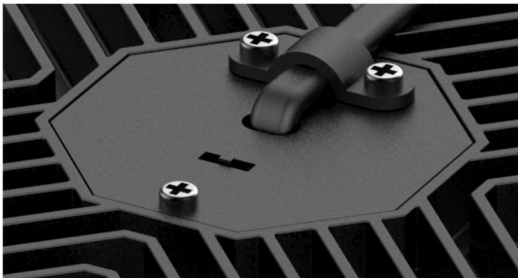
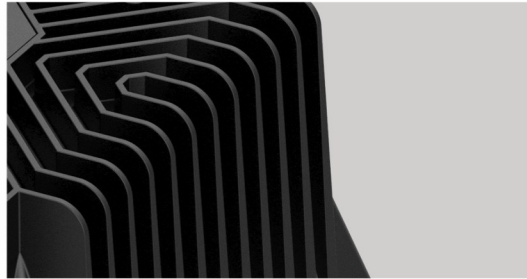


AMERI

ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

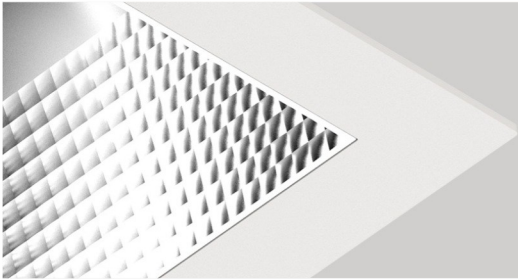

ОПИСАНИЕ


Глубокая конструкция рефлектора с антибликовым эффектом. Модельный ряд включает модификацию с переключателем цветовой температуры. Литой корпус, IP54 (использование только внутри помещений), внешний драйвер. 2 стандартных цвета: чёрный, белый, а также возможно окрашивание по шкале RAL

ПРИМЕНЕНИЕ


1. Жилые помещения
2. Торговые площадки, супермаркеты
3. Витрины
4. Выставочные залы
5. Помещения общего назначения

Модель	Размеры (мм)				Масса светильника (кг)		Масса упаковки (кг)		Размер упаковки (см)	Количество в упаковке (шт)
	A	B	C	D	нетто	брутто	нетто	брутто		
Ameri LED 18	190	102	140	107	6,4	7,8	8,2	11,5	47x44x25	8
Ameri LED 25	190	102	140	107	6,4	7,8	8,2	11,5	47x44x25	8
Ameri LED 32	190	102	140	107	6,4	7,8	8,2	11,5	47x44x25	8

Характеристики	Ameri LED 18	Ameri LED 25	Ameri LED 32
Мощность	18Вт	25Вт	32Вт
Световой поток	1600 - 1750 лм	2200 - 2350 лм	2780 - 2910 лм
Входное напряжение	220-240В		
Тип светодиодов	SMD		
Цветовая температура (CCT)	1-CCT: 3000К/4000К/5000К/5700К, 3-CCT: 3000К-4000К-5700К		
Индекс цветопередачи (CRI)	80, 90 Ra		
Угол луча	60°		
Расположение драйвера	Внешний		
Управление	0-10В / DALI		
Встроенные датчики	Нет		
Блок аварийного питания	Нет		
Класс электробезопасности	II		
Пылевлагозащищенность	IP54/20		
Ударопрочность	IK06		
Защита от импульсного перенапряжения	Есть		
Защита от короткого замыкания	Есть		
Защита от перегрева	Есть		
Цвет корпуса	Белый (RAL9016) / Чёрный (RAL9005) / LAL		
Материал рассеивателя	ППМА (полиметилметакрилат)		
Материал корпуса	Литой под давлением алюминий, ПК+ABS		
Материал линзы	Нет		
Материал метизов	Сталь		
Срок службы	50000ч		
Температура окружающей среды	-20...+45°C		
Температура хранения	-20...+65°C		
Способ установки	Встраиваемый		

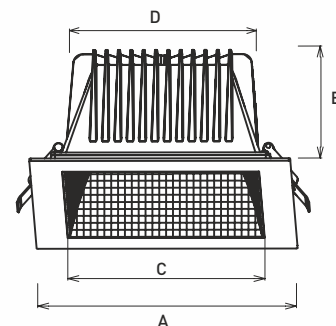

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА (КСС):



СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА:

Пример:



Ameri LED



Индекс цветопередачи (CRI):

80Ra	80Ra
90Ra	90Ra



Мощность:

18W	18Вт
25W	25Вт
32W	32Вт



Управление:

on/off	Вкл/выкл
0-10V	0-10В
DALI	DALI



Размер:

190mm	190x140мм
--------------	-----------



Цвет корпуса:

White	Белый (RAL9016)
Black	Чёрный (RAL9005)
RAL 8024*	Бежево-коричневый

*Укажите необходимый вам номер цвета в соответствие с международной системой RAL



Угол КСС: **60°**




Цветовая температура (CCT):



3000K	3000K
4000K	4000K
5000K	5000K
5700K	5700K
3000K-4000K-5700K	3000K-4000K-5700K (переключатель)

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО УСТАНОВКЕ:**


- ① Для светильника с ползунковым переключателем ССТ выберите один из вариантов (DL / CW / WW) перед установкой

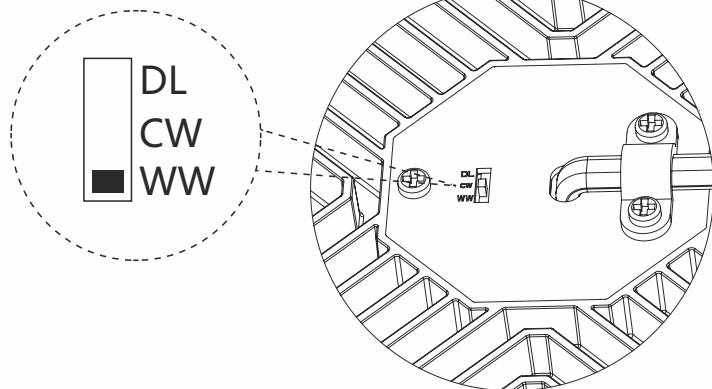


②

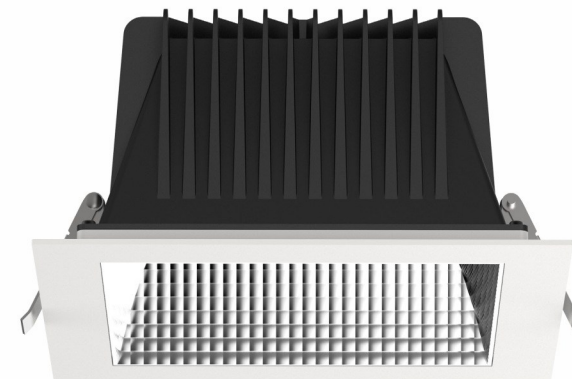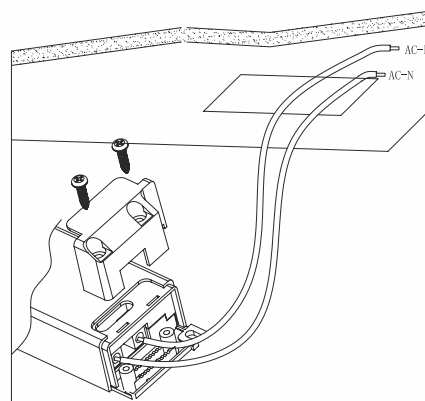

③

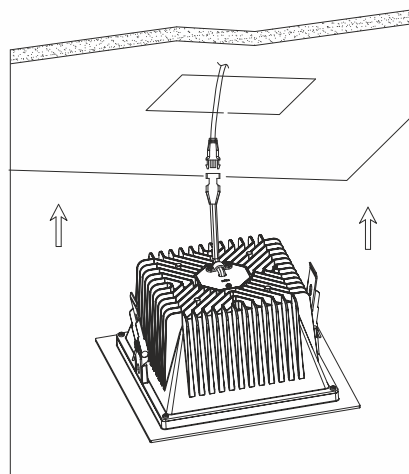

④

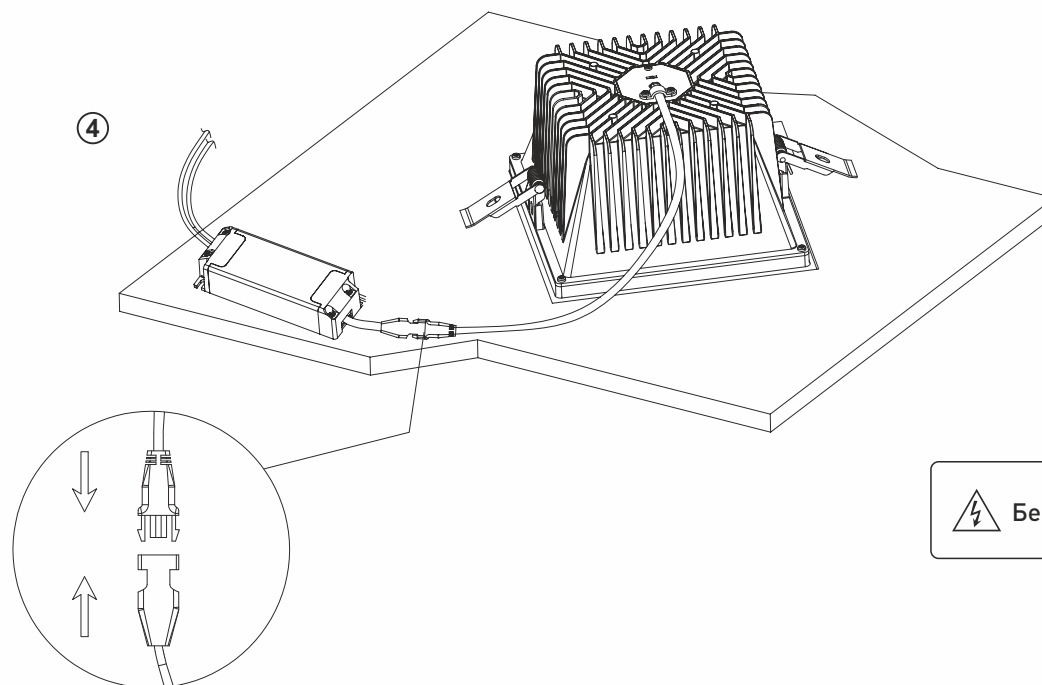

 **Берегитесь тока!**