

Наружное
освещение



Emmi





ОПИСАНИЕ

Предназначены для организованного освещения городских улиц, парковых зон, пешеходных и рекреационных территорий. Сочетают классический архитектурный облик с современными светотехническими решениями, обеспечивая высокий уровень энергоэффективности и соответствия требованиям городской инфраструктуры. Тип освещения: равномерное заливающее. Степень защиты: IP65 (пылевлагозащищенное исполнение).




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие характеристики	
Входное напряжение	AC220V
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra80
Угол луча (KCC)	01
Расположение драйвера	Внутренний
Управление	on/off
Класс электробезопасности	II
Пылевлагозащищенность	IP66
Ударопрочность	IK08
Цвет корпуса	Белый (RAL9016)
Длина сетевого провода	2000мм
Материал корпуса	Ударопрочный пластик
Материал метизов	Сталь
Срок службы	50000ч
Температура окружающей среды	-30...+40°C
Способ установки	Тип А - монтаж на грунт с помощью фиксирующего колышка; тип В - монтаж на бетонное основание

ПРИМЕНЕНИЕ


1. Садово-парковые зоны
2. Придомовая территория
3. Тротуары
4. Общественные пространства
5. Клумбы
6. Карманные парки

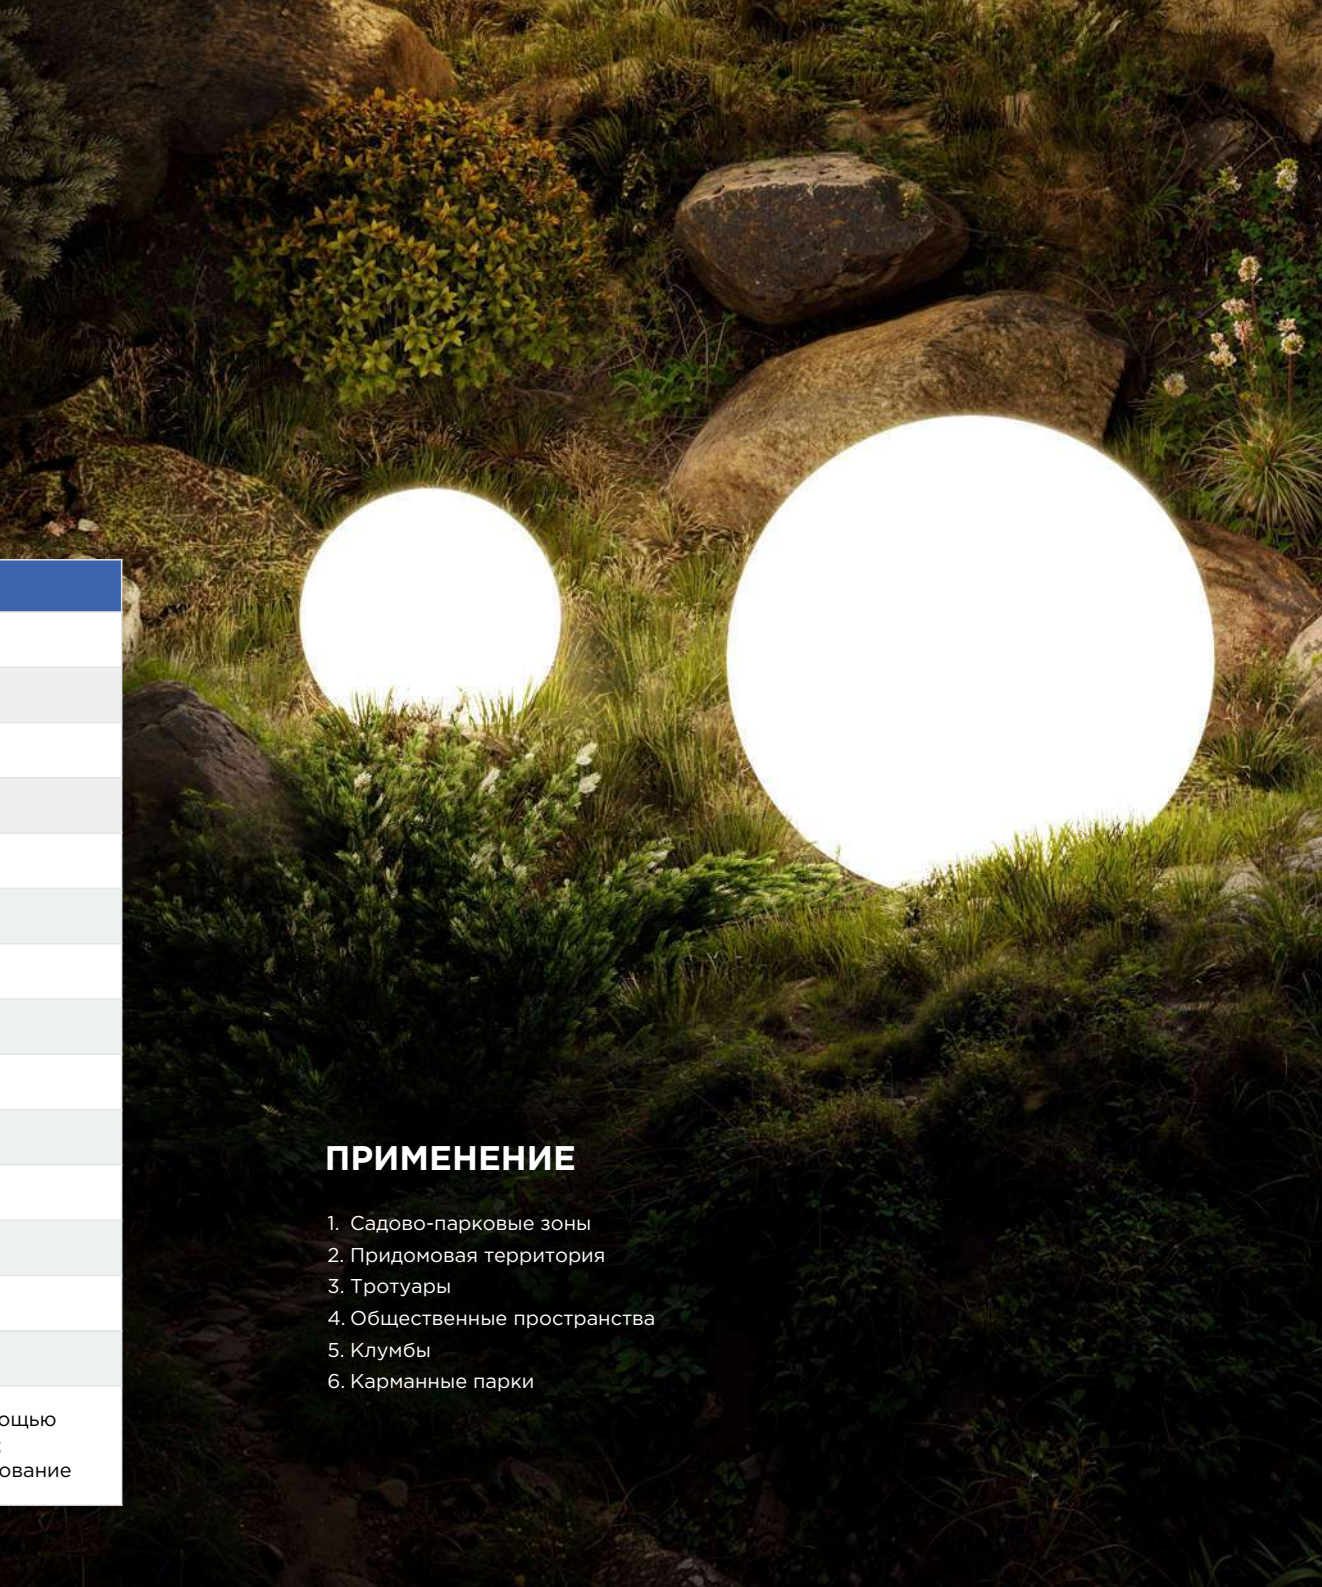

Тип А, В


Модель	Размеры (мм)		Масса светильника (кг)		Масса групповой упаковки (кг)		Размер упаковки (см)	Количество в упаковке (шт)
	А	В	нетто	брутто	нетто	брутто		
Emmi A, B Led 9, 11	360	340	2,5	3,1	2,5	3,1	41x41x39	1
Emmi A, B Led 9, 11, 25	485	460	4,3	5,2	4,3	5,2	54x54x51	
Emmi A, B Led 9, 15, 35	640	610	7,5	9,0	7,5	9,0	69x69x66	
Emmi A, B Led 9, 20, 40	780	750	11	13,2	11	13,2	83x83x80	

Характеристики	Emmi A, B Led 9	Emmi A, B Led 11		Emmi A, B Led 15	Emmi A, B Led 20	Emmi A, B Led 25	Emmi A, B Led 35	Emmi A, B Led 40
Размер	350 мм	350 мм	500 мм	650 мм	800 мм	500 мм	650 мм	800 мм
Мощность	9Вт	11Вт		15Вт	20Вт	25Вт	35Вт	40Вт
Световой поток	765 лм	935 лм	1360-1470 лм	1275 лм	1700 лм	3725-4000 лм	4480-4830 лм	5600-6000 лм
Источник света	E27	E27	LED модуль	E27	E27	LED модуль	LED модуль	LED модуль
Цветовая температура (CCT)	3000K/4000K /RGBW	3000K/4000K						

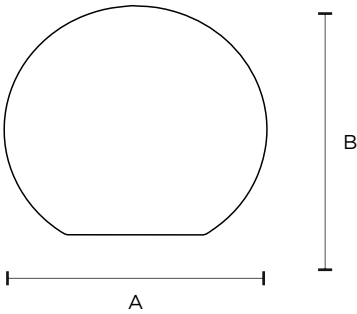

Тип А

Ландшафтные шары
диаметром 35, 50, 65, 80 см
с фиксирующим колышком

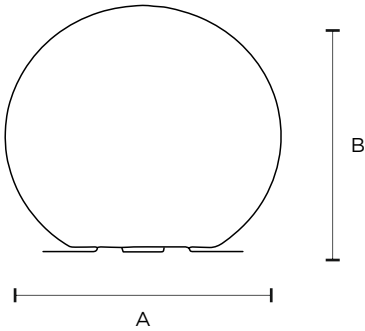


Тип В

Ландшафтные шары с
креплением
для бетонного основания



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА (КСС):



01

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Пример:

Emmi A Led	15w	650mm	01	4000K	E27	on/off	White
1	2	3	4	5	6	7	8

Наименование:

1	Emmi A Led	монтаж на грунт
	Emmi B Led	монтаж на бетон

Мощность:

2	9w	9Вт
	11w	11Вт
	15w	15Вт
	20w	20Вт
	25w	25Вт
	35w	35Вт
	40w	40Вт

Размер:

3	350mm	360x340мм
	500mm	485x460мм
	650mm	640x610мм
	800mm	780x750мм

Угол КСС:

4	001	01 - специальная
---	-----	------------------

Цветовая температура (CCT):

5	3000K	3000K
	4000K	4000K
	RGBW	RGBW

Тип источника света:

6	E27	E27 лампа
	PRO LED	Профессиональный LED модуль

Управление:

7	on/off	Вкл/выкл
---	--------	----------


Входное напряжение:

8	White	Белый (RAL9016)
---	-------	-----------------




ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ:


Модель	Размеры (мм)			
	H	C	D	d
Emmi В AU D35 анкерное устройство	400	265	229	12
Emmi В AU D50 анкерное устройство	400	355	307	12
Emmi В AU D65 анкерное устройство	400	420	364	12
Emmi В AU D80 анкерное устройство	400	460	325	12



Для ландшафтных шаров
диаметром 35см, 50см, 65см

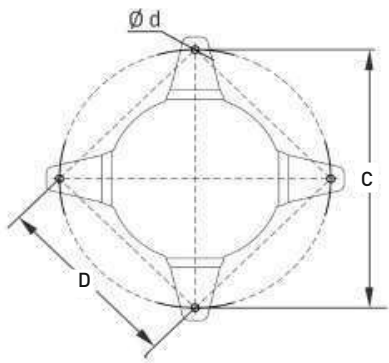


Для ландшафтных шаров
диаметром 80см




№	Вид	Кол-во
1	 Пластина оцинкованная	2 шт.
2	 Шпилька M12x400	3 шт.
3	 Гайка DIN 934 M12	12 шт.
4	 Шайба гровер DIN 127 - 12	6 шт.
5	 Гайка DIN 6923 M12 с фланцем*	3 шт.

* Применяются при монтаже светильника

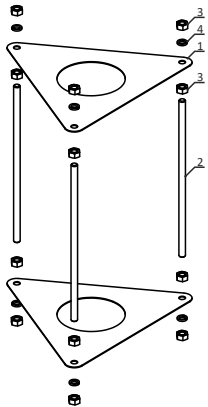

Вид в сборе



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:


Тип	Входит в комплект поставки:	Количество
A, B	Светильник с LED лампой/LED модулем	1шт.
	IP68 коннектор	
	Пульт дистанционного управления (только для светильников (E27) с лампой RGBW)	
A	Emmi A монтажный колышек	
Тип	Приобретаются отдельно, не входят в комплект поставки:	Количество
A, B	Анкерные болты	1шт.
B	Emmi В AU анкерное устройство	

МОНТАЖНЫЙ КОЛЫШЕК:


Входит в комплект поставки:	Размеры (мм)
	H
Emmi A D35 монтажный колышек	220
Emmi A D50 монтажный колышек	320
Emmi A D65 монтажный колышек	320
Emmi A D80 монтажный колышек	320

№	Вид	Кол-во
1	 Пластина оцинкованная	2 шт.
2	 Шпилька M12x400	4 шт.
3	 Гайка DIN 934 M12	16 шт.
4	 Шайба гровер DIN 127 - 12	8 шт.
5	 Гайка DIN 6923 M12 с фланцем*	4 шт.

* Применяются при монтаже светильника

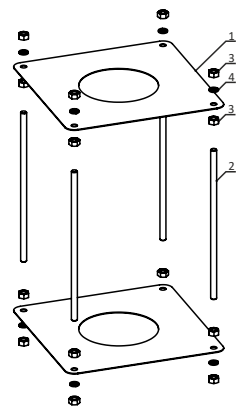


Вид в сборе




ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ: Emmi B Led


1. Отключите питание в сети

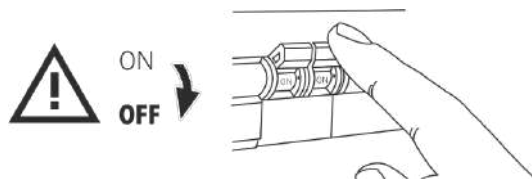


2. В заранее подготовленный котлован поместите закладной элемент. Пропустите питающий кабель, уложенный в ПНД трубу через центральные отверстия в пластинах.

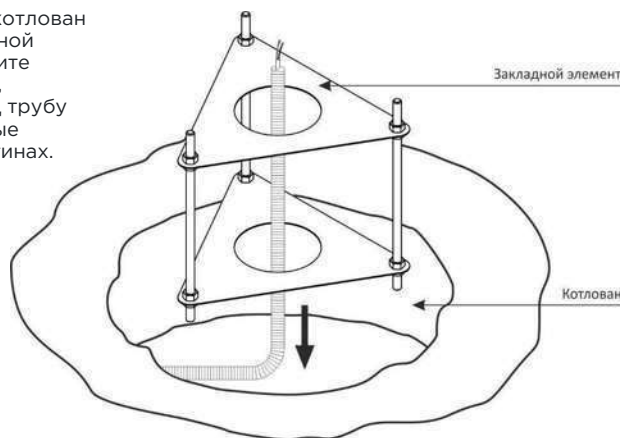


3. Выставьте закладной элемент в необходимое положение. Залейте котлован бетонной смесью.

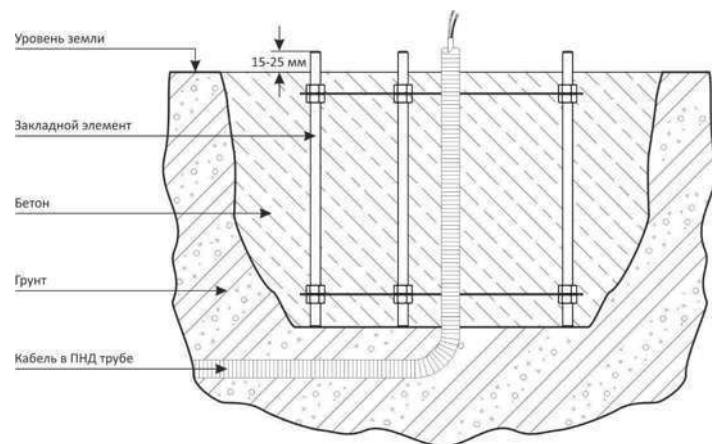


3. По сделанной разметке просверлите отверстия и установите в них анкерные болты. Снимите с анкерных болтов гайки.

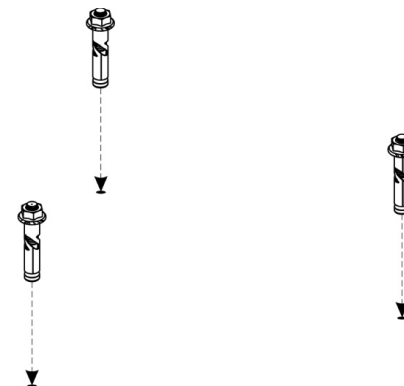

4. Подключите сетевой провод к IP коннектору согласно схеме подключения, на Рис.2.




5. Установите светильник на анкерные болты и зафиксируйте его с помощью гаек.

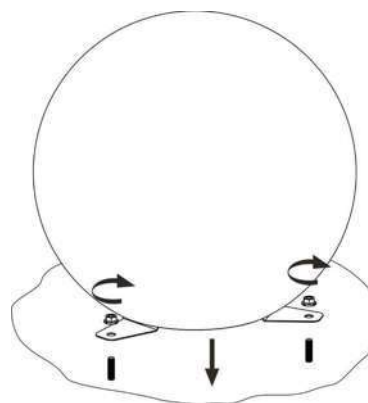



ЗАМЕНА ЛАМПЫ

Открутите гайки анкерных болтов и демонтируйте светильник. Открутите винты на дне светильника и извлеките металлическую плату с патроном из светильника, замените лампу. Соберите светильник в обратном порядке.

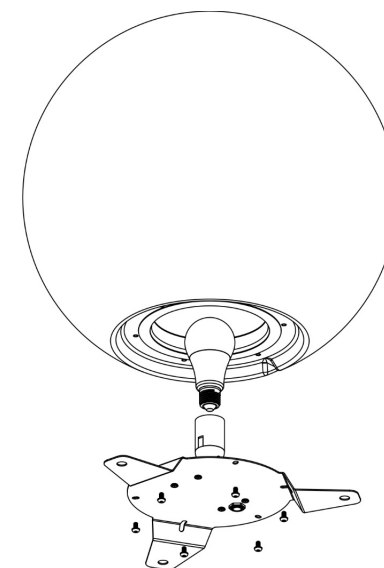

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ: Emmi A Led

1. Отключите питание в сети

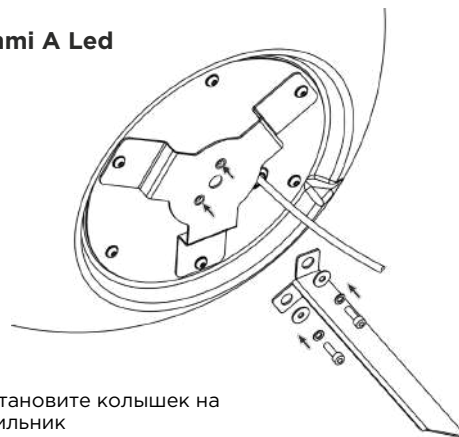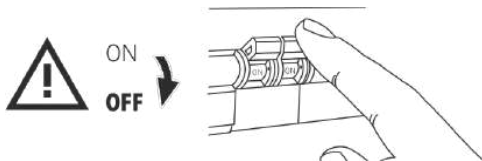

2. Установите колышек на светильник

3. Установите светильник в необходимое место и подключите сетевой провод к IP коннектору согласно схеме подключения (рис.2)

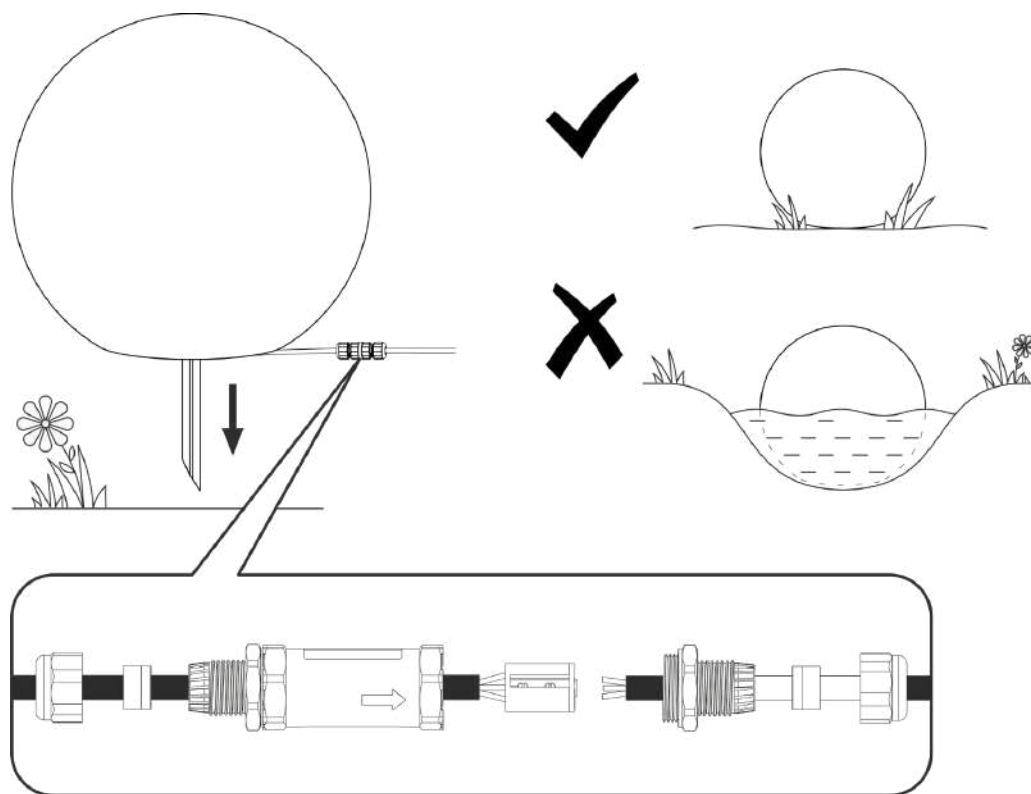


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ


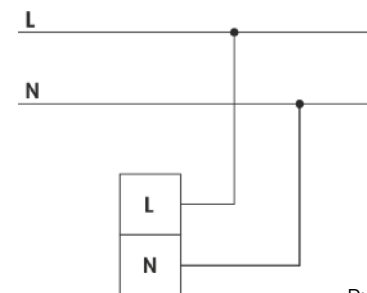


Рис.1

ЗАМЕНА ЛАМПЫ

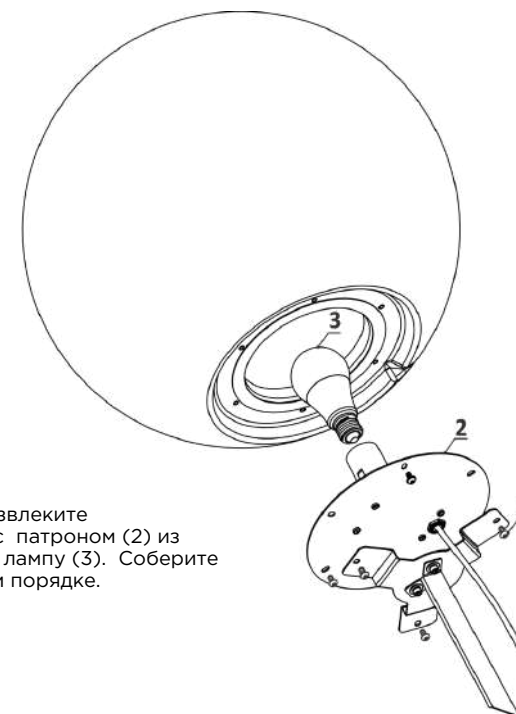

Открутите винты (1). Извлеките металлическую плату с патроном (2) из светильника, замените лампу (3). Соберите светильник в обратном порядке.