




MAKSIAN

ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

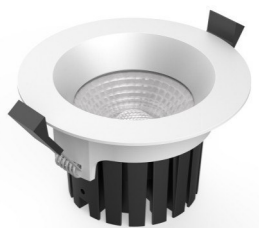

ОПИСАНИЕ


IP65 позволяет использовать светильник во влажных помещениях (ванных комнатах и санузлах). Небольшие габариты, компактный, тонкий дизайн делают его идеальным для применения в узких потолочных конструкциях

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Жилые помещения
2. Торговые площадки, супермаркеты
3. Витрины
4. Выставочные залы
5. Помещения общего назначения
6. Ванные комнаты, санузлы, помещения с повышенной влажностью

Наименование	Размеры (мм)			Масса светильника (кг)		Масса упаковки (кг)		Размер упаковки (см)	Количество в упаковке (шт)
	A	B	C	нетто	брутто	нетто	брутто		
Maksian LED 5, 8	80	40	66	0.18	0.252	9	12.6	52.5x52.5x15	50
Maksian LED 10	90	49.4	74.5	0.45	0.55	13.5	16.5	39x28x57	30
Maksian LED 10, 13	110	64.3	89	0.45	0.55	13.5	16.5	39x28x57	30

Характеристики	Maksian LED 5	Maksian LED 8	Maksian LED 10	Maksian LED 13
Мощность	5Вт	8Вт	10Вт	13Вт
Световой поток	465 - 530 лм	695 - 815 лм	860 - 1000 лм	1130 - 1300 лм
Входное напряжение	220В			
Тип светодиодов	COB			
Цветовая температура (CCT)	1-CCT: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K			
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra80, Ra90			
Угол луча	36°, 60°			
Расположение драйвера	Внешний			
Управление	0-10В / DALI			
Встроенные датчики	Нет			
Блок аварийного питания	Да			
Класс электробезопасности	II			
Пылевлагозащищенность	IP65/20			
Ударопрочность	IK06			
Защита от импульсного перенапряжения	Есть			
Защита от короткого замыкания	Есть			
Защита от перегрева	Есть			
Цвет корпуса	Белый (RAL9016) / Чёрный (RAL9005) / RAL			
Материал рассеивателя	Ультрафиолетостойкий ПК			
Материал корпуса	Литой под давлением алюминий			
Материал линзы	РС			
Материал метизов	Сталь			
Срок службы	40000ч			
Температура окружающей среды	-20...+45°C			
Температура хранения	-20...+45°C			
Способ установки	Встраиваемый			

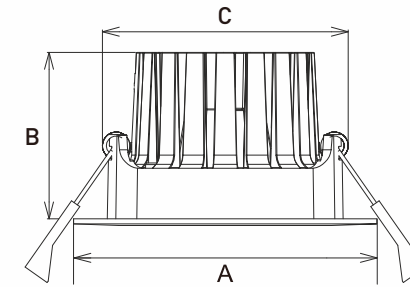

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА:

Пример:



Maskian LED



Индекс цветопередачи (CRI):

Ra80	Ra80
Ra90	Ra90



Мощность:

5w	5Вт
8w	8Вт
10w	10Вт
13w	13Вт



Управление:

on/off	Вкл/выкл
0-10V	0-10В
DALI	DALI
EM3	EM3



Размер:

80mm	80x40мм
90mm	90x49.4мм
110mm	110x64.3мм



Цвет корпуса:

White	Белый (RAL9016)
Black	Чёрный (RAL9005)
RAL	RAL (укажите номер цвета в соответствии с международной системой RAL)



Угол КСС:


36°, 60°



Цветовая температура (CCT):

2700K	2700K
3000K	3000K
4000K	4000K
5000K	5000K


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА (КСС):

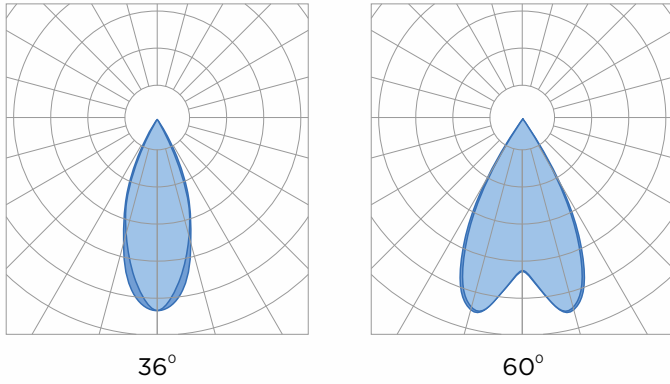


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

①



Располагайте отверстия для светильников на расстоянии: не менее, чем 25 мм от фитинга и строительных элементов, и не менее, чем 50 мм от теплоизоляции

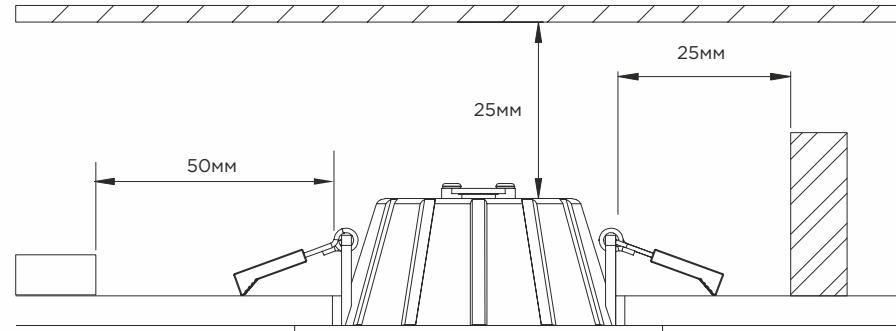

②

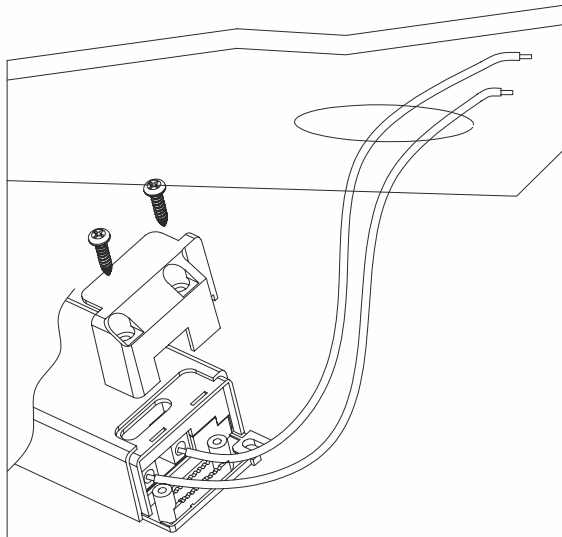

③

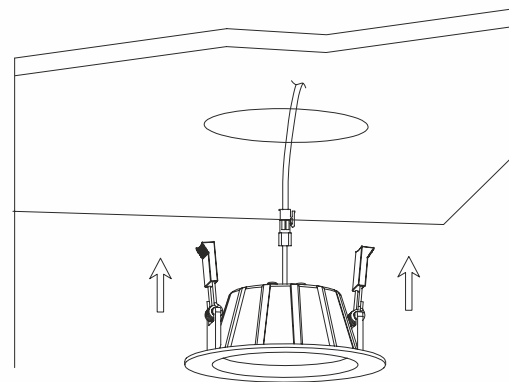

Соедините светильник с драйвером, откиньте пружинные зажимы, затем вставьте светильник в отверстие

Диаметр светильника	Отверсие для монтажа
Ø80x40мм	Ø68-72мм
Ø90x49.4мм	Ø75-80мм
Ø110x64.3мм	Ø90-95мм

④

Подключите светильник к источнику тока

