



MILAN

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ОПИСАНИЕ


Уличное освещение может быть не только функциональным, но и красивым: современный эстетичный внешний вид светильника прекрасно впишется в современную городскую среду.

ПРИМЕНЕНИЕ


1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги

Модель	Размеры (мм)			Масса светильника (кг)		Размер упаковки (см)	Количество в упаковке (шт)
	A	B	D	нетто	брутто		
Milan LED 30, 50, 60, 75	598	391	76	6,9	8,9	61x61x42	1

Характеристики	Milan LED 30	Milan LED 50	Milan LED 60	Milan LED 75
Мощность	30Вт	50Вт	60Вт	75Вт
Световой поток	3000лм	5000лм	6000лм	7500лм
Входное напряжение	100-277В			
Тип светодиодов	SMD (Luxeon 3030)			
Цветовая температура (CCT)	2700/3000/4000/5000/5700/6500К			
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra70 (Ra80 - опционально)			
Расположение драйвера	Встроенный			
Управление	0-10В / DALI			
Встроенные датчики	Нет			
Блок аварийного питания	Нет			
Класс электробезопасности	I			
Пылевлагозащищенность	IP66			
Ударопрочность	IK09			
Защита от короткого замыкания	Есть			
Защита от импульсного перенапряжения/молниезащита	6кВ/10кВ			
Защита от перегрева	Есть			
Цвет корпуса	Черный(RAL9005) / Темно-серый(RAL7016) / Светло-серый(RAL7035) / RAL			
Материал рассеивателя	Ультрафиолетостойкий ПК			
Материал корпуса	Литой под давлением алюминий			
Материал оптики	Ультрафиолетостойкий ПК			
Материал метизов	Нержавеющая сталь			
Герметизирующий материал	Силиконовая термостойкая прокладка			
Срок службы	50000ч			
Температура окружающей среды	-40...+50°C			
Температура хранения	-40...+60°C			
Способ установки	На торшерную опору			

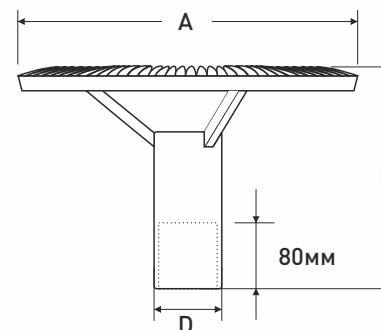

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА (КСС):



001

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА:

Пример:



1

Milan LED

6

Индекс цветопередачи (CRI):

Ra70	Ra70
Ra80	Ra80

2

Мощность:

30w	30Вт
50w	50Вт
60w	60Вт
75w	75Вт

7

Управление:

on/off	вкл/выкл
0-10V	0-10В
DALI	DALI

3

Размер:

76mm	Ø76мм
-------------	-------

4

Угол КСС:

01 - специальная

8

Цвет корпуса:

Black	Чёрный (RAL9005)
Dark Grey	Тёмно-серый (RAL7016)
Light Grey	Светло-серый (RAL7035)
RAL 7034*	Жёлто-серый

5

Цветовая температура (CCT):



2700K	2700К
3000K	3000К
4000K	4000К
5000K	5000К
5700K	5700К
6500K	6500К

*Укажите необходимый вам номер цвета в соответствии с международной системой RAL


ИНСТРУКЦИЯ
ПО УСТАНОВКЕ:

100В-277В, 50/60Гц

①

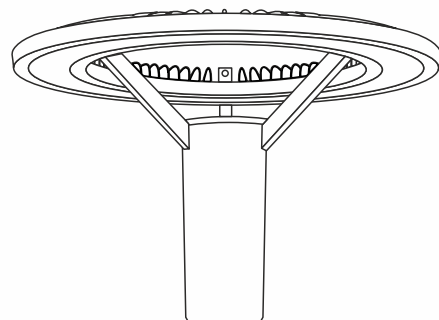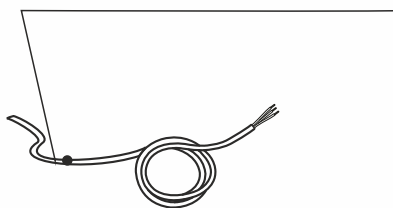


②

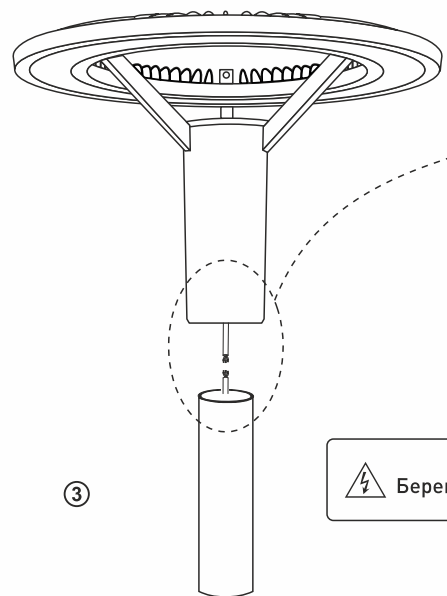

③



L коричневый / черный
N голубой / белый
⊕ желто-зелёный / зелёный

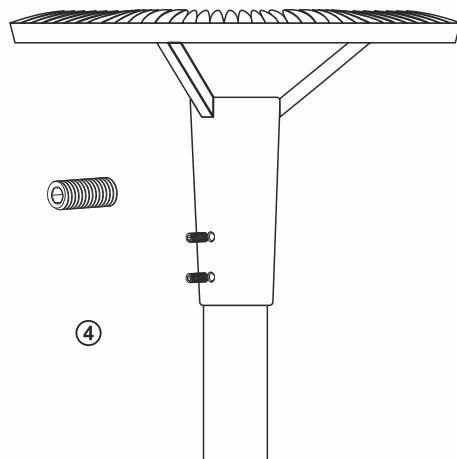

④

