



PALERMO

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ




ОПИСАНИЕ

Высокое качество исполнения, литой корпус из алюминия и современный дизайн – светильник полностью соответствует всем требованиям к уличному освещению. Благодаря прозрачному рассеивателю свет такого паркового светильника будет ясным и чистым, а расположенный сверху модуль LED создаст приятное ощущение теплоты и уюта.


ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги

Модель	Размеры (мм)			Масса светильника (кг)		Размер упаковки (см)	Количество в упаковке (шт)
	A	B	D	нетто	брутто		
Palermo LED 50	402	655	60/76	6,4	7,8	42x42x67	1
Palermo LED 75	402	655	60/76	6,4	7,8	42x42x67	1
Palermo LED 100	402	655	60/76	6,4	7,8	42x42x67	1
Характеристики	Palermo LED 50		Palermo LED 75		Palermo LED 100		
Мощность	50Вт		75Вт		100Вт		
Световой поток	4500лм		6750лм		9000лм		
Входное напряжение	100-277В						
Тип светодиодов	SMD (Luxeon 3030)						
Цветовая температура (CCT)	2700/3000/4000/5000/5700/6500К						
Индекс цветопередачи (CRI)	80						
Расположение драйвера	Встроенный						
Управление	0-10В / DALI						
Встроенные датчики	Нет						
Блок аварийного питания	Нет						
Класс электробезопасности	I						
Пылевлагозащищенность	IP66						
Ударопрочность	IK09						
Защита от короткого замыкания	Есть						
Защита от импульсного перенапряжения/молниезащита	6кВ/10кВ						
Защита от перегрева	Есть						
Цвет корпуса	Черный(RAL9005) / Темно-серый(RAL7012) / Светло-серый(RAL9022) / RAL						
Материал рассеивателя	Ультрафиолетостойкий ПК						
Материал корпуса	Литой под давлением алюминий						
Материал линзы	Ультрафиолетостойкий ПК						
Материал метизов	Нержавеющая сталь						
Герметизирующий материал	Силиконовая термостойкая прокладка						
Срок службы	50000ч						
Температура окружающей среды	-40...+50°C						
Температура хранения	-40...+60°C						
Способ установки	На торшерную опору						

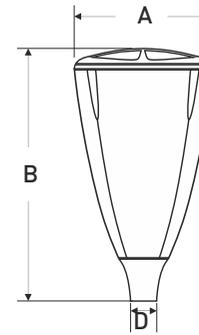

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА (КСС):

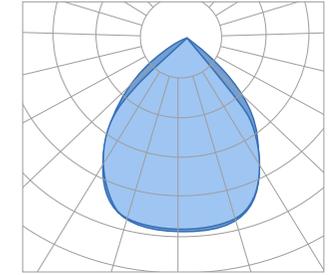

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА:

Пример:

Palermo LED 75W 76mm 01 5000K 80Ra DALI Dark Grey

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Palermo LED

6

Индекс цветопередачи (CRI):

80Ra 80Ra

2

Мощность:

50W	50Вт
75W	75Вт
100W	100Вт

7

Управление:

on/off	вкл/выкл
0-10V	0-10В
DALI	DALI

3

Размер:

60mm	402x655мм; Ø60мм
76mm	402x655мм; Ø76мм

4

Угол КСС:

01 - специальная

8

Цвет корпуса:

Black	Чёрный (RAL9005)
Dark Grey	Тёмно-серый (RAL7012)
Light Grey	Светло-серый (RAL9022)
RAL 7034*	Жёлто-серый

5

Цветовая температура (CCT):

2700K	2700K
3000K	3000K
4000K	4000K
5000K	5000K
5700K	5700K
6500K	6500K

*Укажите необходимый вам номер цвета в соответствии с международной системой RAL


ИНСТРУКЦИЯ
ПО УСТАНОВКЕ:

①

100В-277В, 50/60Гц




②

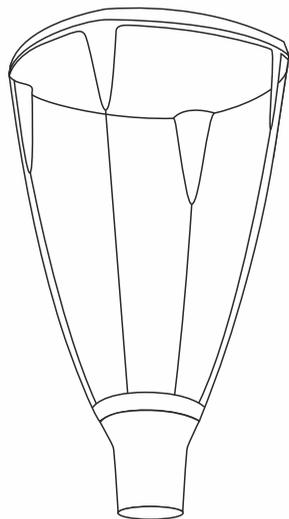


Диаметр опор:
- 60 мм
- 76 мм



④

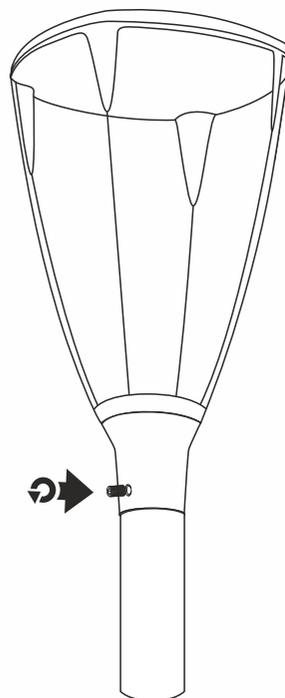

③

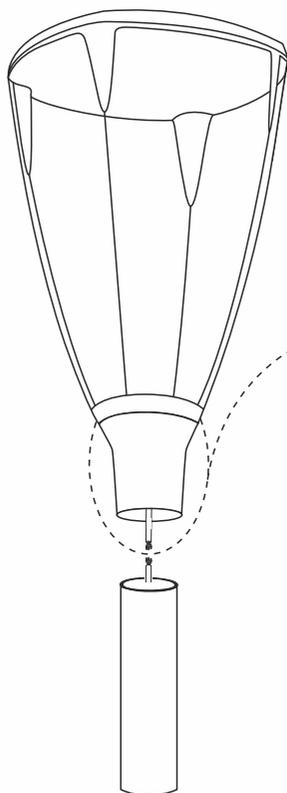

L коричневый / черный
N голубой / белый
Ⓧ желто-зелёный / зелёный



Берегитесь тока!

