



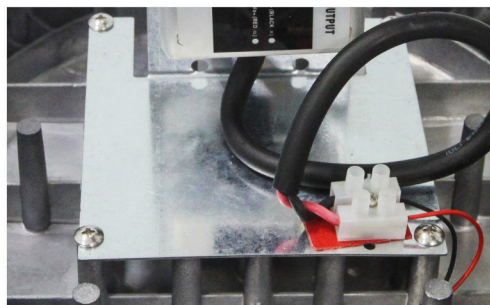

ROME

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

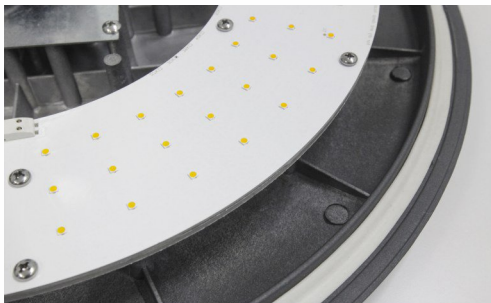


ОПИСАНИЕ

Лаконичный дизайн светильника и расположенные по кругу светодиоды гарантируют равномерное и яркое освещение. Светильник станет великолепным решением для организации общественных городских зон отдыха, требующих современного освещения

ПРИМЕНЕНИЕ


1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги

Модель	Размеры (мм)			Масса светильника (кг)		Масса упаковки (кг)		Размер упаковки (см)	Количество в упаковке (шт)
	A	B	D	нетто	брутто	нетто	брутто		
Rome LED 30, 50, 60, 70, 75, 90, 100	481	363	60/76	9,76	11,8	-	-	54x54x44	1

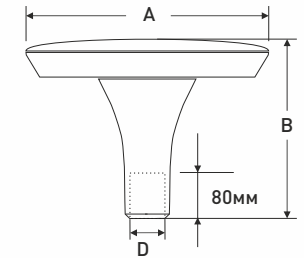

Характеристики	Rome LED 30	Rome LED 50	Rome LED 60	Rome LED 70	Rome LED 75	Rome LED 90	Rome LED 100
Мощность	30Вт	50Вт	60Вт	70Вт	75Вт	90Вт	100Вт
Световой поток	3000-4200лм	5000-7000лм	6000-8400лм	7000-9800лм	9800лм	9000-12600лм	10000-14000лм
Входное напряжение	100-277В						
Тип светодиодов	SMD (Luxeon 3030)						
Цветовая температура (CCT)	2700/3000/4000/5000/5700/6500K						
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra70 (Ra80 - опционально)						
Расположение драйвера	Встроенный						
Управление	0-10В / DALI						
Встроенные датчики	Нет						
Блок аварийного питания	Нет						
Класс электробезопасности	I						
Пылевлагозащищенность	IP66						
Ударопрочность	IK09						
Защита от короткого замыкания	Есть						
Защита от импульсного перенапряжения/молниезащита	6кВ/10кВ						
Защита от перегрева	Есть						
Цвет корпуса	Черный(RAL9005) / Темно-серый(RAL7016) / Светло-серый(RAL7035) / RAL						
Материал рассеивателя	Ультрафиолетостойкий ПК						
Материал корпуса	Литой под давлением алюминий						
Материал оптики	Ультрафиолетостойкий ПК						
Материал метизов	Нержавеющая сталь						
Герметизирующий материал	Силиконовая термостойкая прокладка						
Срок службы	50000ч						
Температура окружающей среды	-40...+50°C						
Температура хранения	-40...+60°C						
Способ установки	На торшерную опору						

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА (КСС):



СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА:

Пример:

Rome LED	50w	60mm	01	6500K	Ra70	DALI	Light Grey
1	2	3	4	5	6	7	8

1

Rome LED

6

Индекс цветопередачи (CRI):

Ra70	Ra70
Ra80	Ra80

2

Мощность:

30w	30Вт
50w	50Вт
60w	60Вт
70w	70Вт
75w	75Вт
90w	90Вт
100w	100Вт

7

Управление:

on/off	вкл/выкл
0-10V	0-10В
DALI	DALI

3

Размер:

60mm	481x363мм; Ø 60мм
76mm	481x363мм; Ø 76мм

4

Угол КСС:

01 - специальная

8

Цвет корпуса:

Black	Чёрный (RAL9005)
Dark Grey	Тёмно-серый (RAL7016)
Light Grey	Светло-серый (RAL7035)
RAL 7034*	Жёлто-серый

*Укажите необходимый вам номер цвета в соответствии с международной системой RAL

5

Цветовая температура (CCT):

2700K	2700K
3000K	3000K
4000K	4000K
5000K	5000K
5700K	5700K
6500K	6500K

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

