



SEVIR

ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ОПИСАНИЕ

Светильники этой группы возможно скомбинировать по 2, 3, 4 шт. с помощью соединительных зажимов. Регулируемое в пределах 30° по вертикали направление освещения обеспечивает различную ориентацию распространения света. Модельный ряд имеет два варианта корпуса: квадратный (тип **A**) и круглый (тип **B**).


ПРИМЕНЕНИЕ

1. Жилые помещения
2. Торговые площадки, супермаркеты
3. Офисные помещения
4. Витрины
5. Выставочные залы
6. Помещения общего назначения



| Модель | Размеры (мм) | | | | Масса светильника (кг) | | Масса упаковки (кг) | | Размер упаковки (см) | Количество в упаковке (шт) |
|------------------|--------------|-----|-----|-----|------------------------|--------|---------------------|--------|----------------------|----------------------------|
| | A | B | C | D | нетто | брутто | нетто | брутто | | |
| Sevir LED 25 (A) | 175 | 110 | 106 | 147 | 0.83 | 1.05 | 19.92 | 20.5 | 63x42.5x41.5 | 18 |
| Sevir LED 35 (A) | 175 | 110 | 106 | 147 | 0.83 | 1.05 | 19.92 | 20.5 | 63x42.5x41.5 | 18 |
| Sevir LED 25 (B) | 180 | 110 | 106 | 147 | 0.79 | 0.93 | 18.96 | 18.3 | 57x38.5x41.5 | 18 |
| Sevir LED 35 (B) | 180 | 110 | 106 | 147 | 0.79 | 0.93 | 18.96 | 18.3 | 57x38.5x41.5 | 18 |

| Характеристики | Sevir LED 25 | Sevir LED 35 |
|--------------------------------------|--|----------------|
| Мощность | 25Вт | 35Вт |
| Световой поток | 2500 - 2750 лм | 3450 - 3850 лм |
| Входное напряжение | 220-240В | |
| Тип светодиодов | COB | |
| Цветовая температура (CCT) | 1-CCT: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K | |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80Ra, 90Ra | |
| Угол луча | 15°, 24°, 36° | |
| Расположение драйвера | Внешний | |
| Управление | 0-10В / DALI | |
| Встроенные датчики | Нет | |
| Блок аварийного питания | Нет | |
| Класс электробезопасности | II | |
| Пылевлагозащищенность | IP20 | |
| Ударопрочность | IK06 | |
| Защита от импульсного перенапряжения | Есть | |
| Защита от короткого замыкания | Есть | |
| Защита от перегрева | Есть | |
| Цвет корпуса | Белый (RAL9016) / Чёрный (RAL9005) / RAL | |
| Материал рассеивателя | Ультрафиолетостойкий ПК | |
| Материал корпуса | Литой под давлением алюминий | |
| Материал метизов | Сталь | |
| Срок службы | 50000ч | |
| Температура окружающей среды | -20...+40°C | |
| Температура хранения | -20...+65°C | |
| Способ установки | Встраиваемый монтаж | |

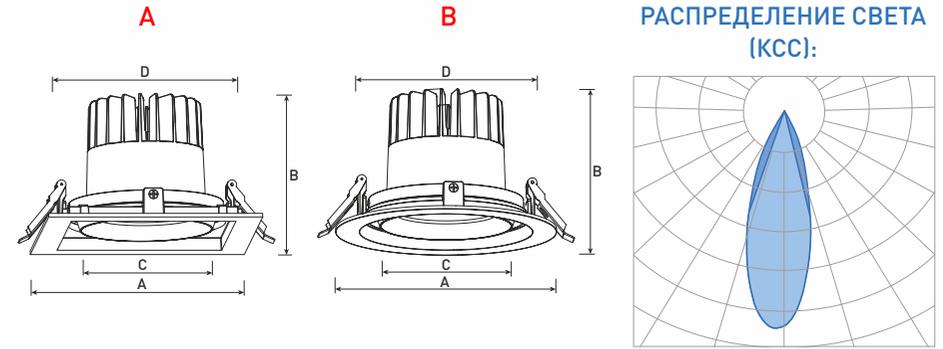

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА:

Пример:



1

Sevir LED

6

Индекс цветопередачи (CRI):

80Ra 80Ra

90Ra 90Ra

2

Мощность:

25W 25Вт
35W 35Вт

7

Управление:

on/off Вкл/выкл

0-10V 0-10В

DALI DALI

3

Размер:

175mm 175x110мм
180mm 180x110мм

8

Цвет корпуса:

White Белый (RAL9016)

Black Чёрный (RAL9005)

RAL 7024* Графитовый серый

4

Угол КСС:

15°, 24°, 36°

5

Цветовая температура (CCT):

2700K 2700K
3000K 3000K
4000K 4000K
5000K 5000K

9

Тип светильника:


Type A: Квадратный

Type B: Круглый


*Укажите необходимый вам номер цвета в соответствии с международной системой RAL

ИНСТРУКЦИЯ
ПО УСТАНОВКЕ:


①

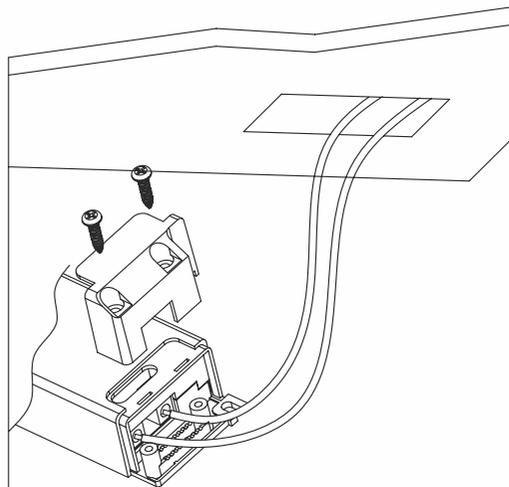

②

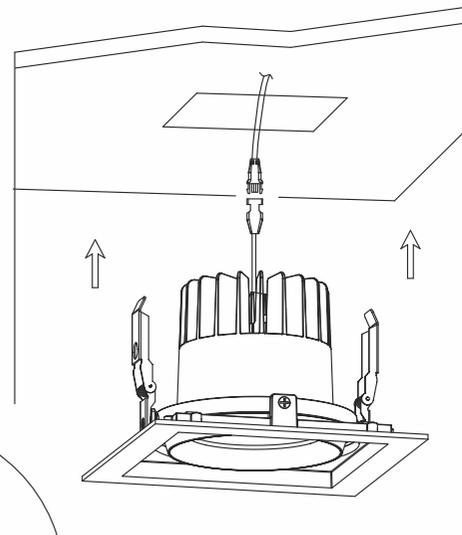


③

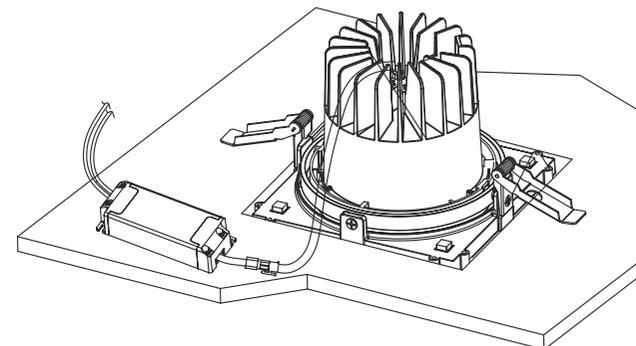


⚡ **Берегитесь тока!**

④

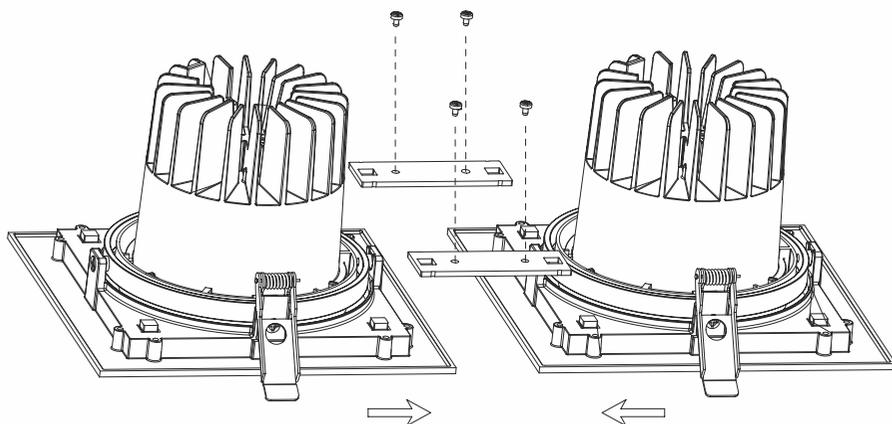

⑤

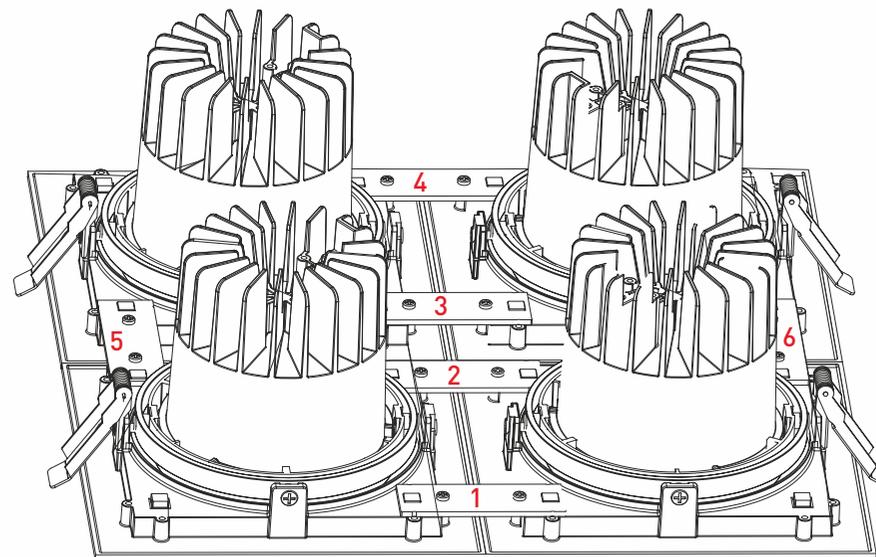

Соедините светильники с помощью соединительных зажимов и закрепите их винтами.

