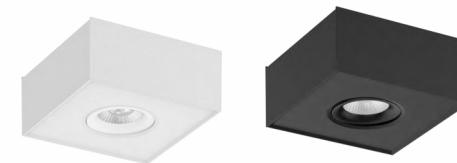




GART

ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

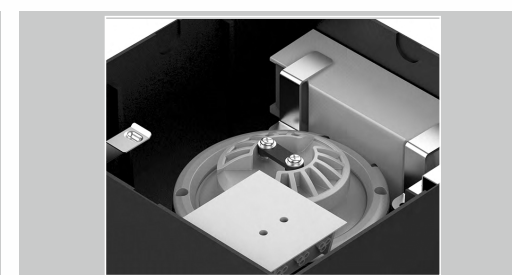
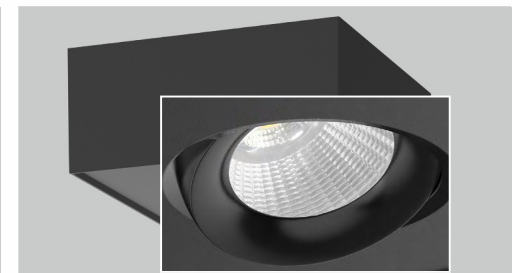


ОПИСАНИЕ

Кубический потолочный светильник. Корпус смонтирован так, что на внешних сторонах не видно креплений. Индекс цветопередачи (CRI) 90 Ra или 95 Ra. Внутренняя часть светильника по вертикали вращается в пределах 23°, в горизонтальной плоскости - 360°. Конструкция со скользящим креплением упрощает установку и обслуживание. Модель выполняется в трёх базовых цветах: белый / черный / серебристый.

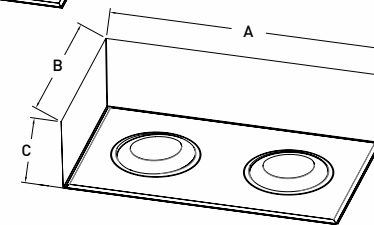

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Жилые помещения
2. Магазины, супермаркеты
3. Офисные помещения
4. Учебные заведения
5. Конференц-залы, выставочные помещения
6. Помещения общего назначения




Наименование	Размеры (мм)			Масса светильника (кг)		Масса упаковки (кг)		Размер упаковки (см)	Количество в упаковке (шт)
	A	B	C	нетто	брутто	нетто	брутто		
Gart LED 8	135	135	60	0.58	0.63	15.12	16.4	57.5x37.5x39	24
Gart LED 16	224	135	60	0.91	1.01	12.12	13.4	57x38x29.5	12

Характеристики	Gart LED 8	Gart LED 16
Мощность	8Вт	16Вт
Световой поток	600-850 лм	1400-1600 лм
Входное напряжение	220-240В	
Тип светодиодов	COB	
Цветовая температура (CCT)	1-CCT: 2700K/3000K/4000K/5000K	
Индекс цветопередачи (CRI)	90Ra, 95Ra	
Угол луча	15°, 30°, 36°, 60°	
Расположение драйвера	Внутренний	
Управление	Нет	
Встроенные датчики	Нет	
Микроволновой сенсор	Да	
Блок аварийного питания	Да	
Класс электробезопасности	I	
Пылевлагозащищенность	IP20	
Ударопрочность	-	
Защита от импульсного перенапряжения	Есть	
Защита от короткого замыкания	Есть	
Защита от перегрева	Есть	
Цвет корпуса	Белый (RAL9016) / Чёрный (RAL9005) / RAL	
Материал рефлектора	Ультрафиолетостойкий ПК	
Материал корпуса	Литой под давлением алюминий	
Материал метизов	Сталь	
Срок службы	50000ч	
Температура окружающей среды	-20...+45°C	
Температура хранения	-20...+65°C	
Способ установки	Встраиваемый монтаж	



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА (КСС):



СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА:

Пример:



Gart LED



Индекс цветопередачи (CRI):

90Ra	90Ra
95Ra	95Ra



Мощность:

8W	8Вт
16W	16Вт



Управление:

on/off	Вкл/выкл
---------------	----------



Размер:

135mm	135x135x60мм
224mm	224x135x60мм



Цвет корпуса:

White	Белый (RAL9016)
Black	Чёрный (RAL9005)
RAL 7024*	Графитовый серый



Угол КСС:

15°, 24°, 36°, 60°

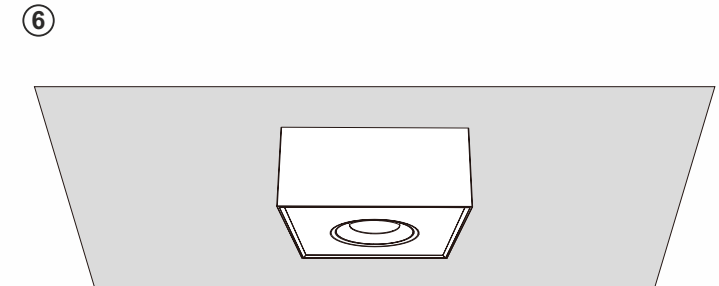
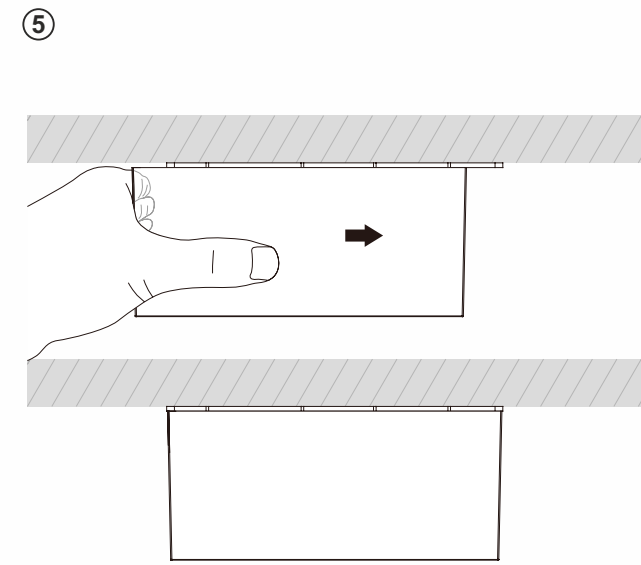
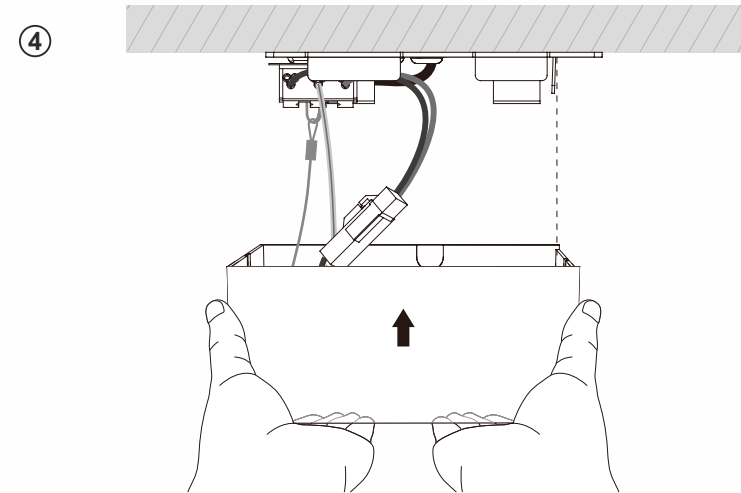
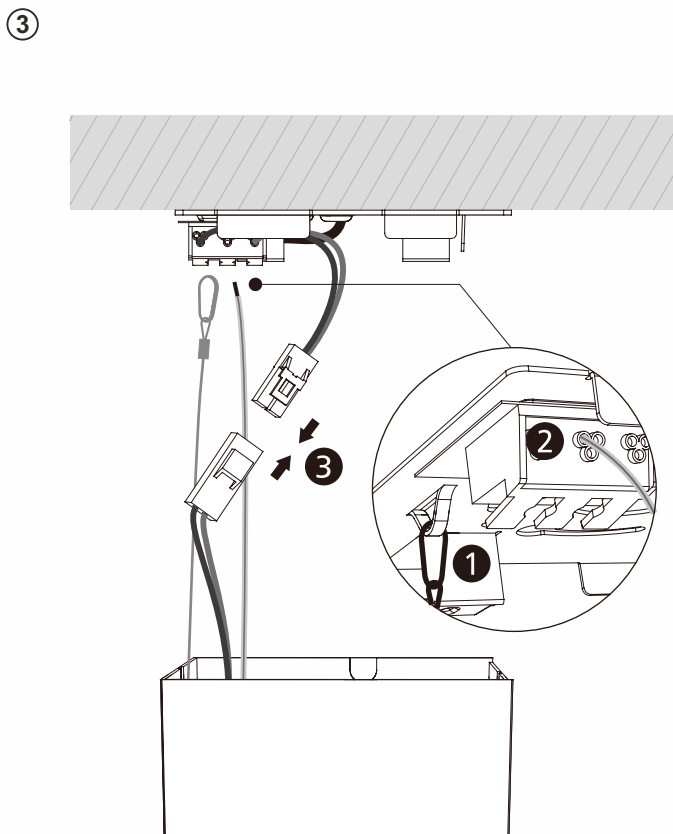
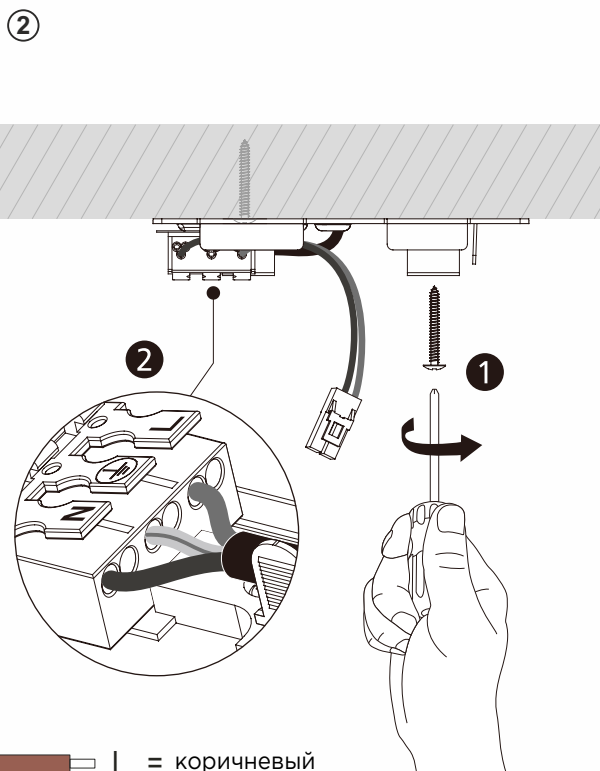
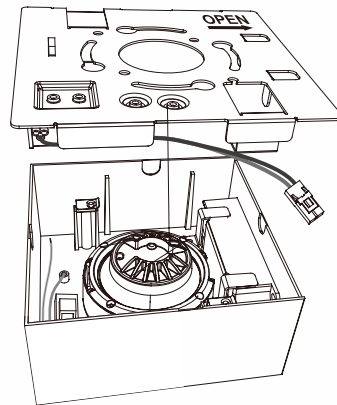
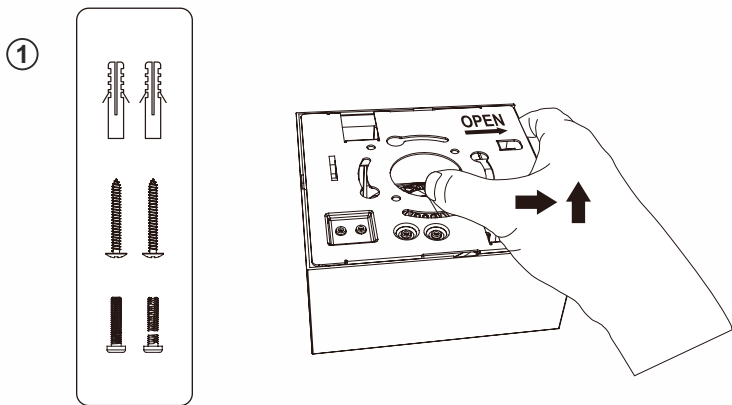





Цветовая температура (CCT):

2700K	2700K
3000K	3000K
4000K	4000K
5000K	5000K

*Укажите необходимый вам номер цвета в соответствии с международной системой RAL

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



-  L = коричневый
-  ⊕ = жёлто-зелёный
-  N = голубой