



TIRT

ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ОПИСАНИЕ

Интерьерный накладной светильник с широким углом луча 90°. В модельный ряд включен вариант с выбором CCT (3000K + 4000K + 5700K)

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Жилые помещения
2. Торговые площадки, супермаркеты
3. Витрины
4. Выставочные залы
5. Помещения общего назначения

Модель	Размеры (мм)		Масса светильника (кг)		Масса упаковки (кг)		Размер упаковки (см)	Количество в упаковке (шт)
	A	B	нетто	брутто	нетто	брутто		
Tirt LED 13	143	112	0.39	0.58	4.68	7	37.5x37.5x44	12
Tirt LED 18	170	124	0.49	0.79	5.88	9.5	42.5x42.5x48	12
Tirt LED 25	213	129	0.8	0.79	1.04	12.5	51.5x51.5x50.5	12

Характеристики	Tirt LED 13	Tirt LED 18	Tirt LED 25
Мощность	13Вт	18Вт	25Вт
Световой поток	1240 - 1420 лм	1580 - 1850 лм	2450 - 2880 лм
Входное напряжение	220В		
Тип светодиодов	SMD		
Цветовая температура (CCT)	1-CCT: 3000К/4000К/5000К/5700К // 3-CCT: 3000К-4000К-5700К		
Индекс цветопередачи (CRI)	80, 90 Ra		
Угол луча	90°		
Расположение драйвера	Внутренний		
Управление	0-10В / DALI		
Встроенные датчики	Нет		
Блок аварийного питания	Нет		
Класс электробезопасности	I		
Пылевлагозащищенность	IP54/20		
Ударопрочность	IK06		
Защита от импульсного перенапряжения	Есть		
Защита от короткого замыкания	Есть		
Защита от перегрева	Есть		
Цвет корпуса	Белый (RAL9016) / Чёрный (RAL9005) / RAL		
Материал рассеивателя	Ультрафиолетостойкий ПК		
Материал корпуса	Литой под давлением алюминий, ПК		
Материал линзы	Нет		
Материал метизов	Сталь		
Срок службы	50000ч		
Температура окружающей среды	-20...+45°C		
Температура хранения	-20...+65°C		
Способ установки	Монтаж на поверхность		



СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА:

Пример:



Tirt LED



Индекс цветопередачи (CRI):

80Ra	80Ra
90Ra	90Ra



Мощность:

13W	13Вт
18W	18Вт
25W	25Вт



Управление:

on/off	Вкл/выкл
0-10V	0-10В
DALI	DALI



Размер:

143mm	143x112мм
170mm	170x124мм
213mm	213x129мм



Цвет корпуса:

White	Белый (RAL9016)
Black	Чёрный (RAL9005)
RAL	RAL (укажите номер цвета в соответствии с международной системой RAL)



Угол КСС: **90°**




Цветовая температура (CCT):


3000K	3000K
4000K	4000K
5000K	5000K
5700K	5700K
3000K-4000K-5700K	3000K-4000K-5700K (переключатель)

ИНСТРУКЦИЯ
ПО УСТАНОВКЕ:


①

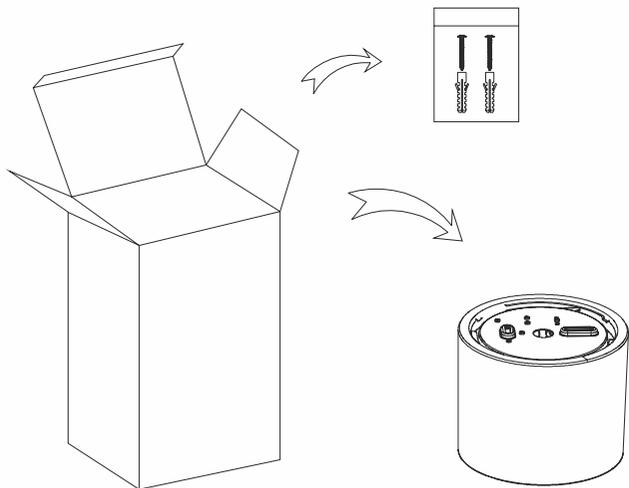


②

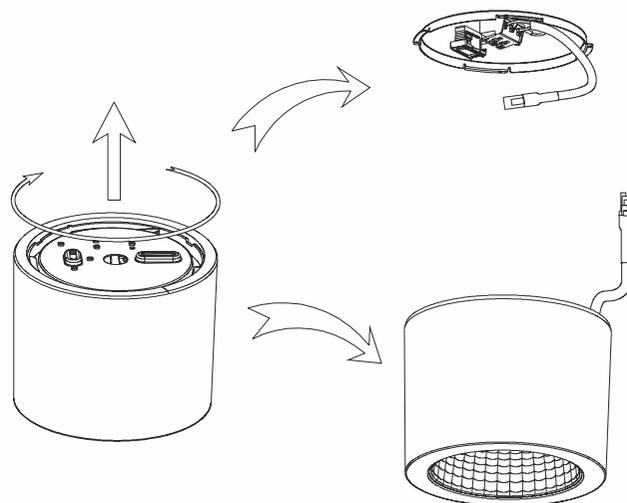

③

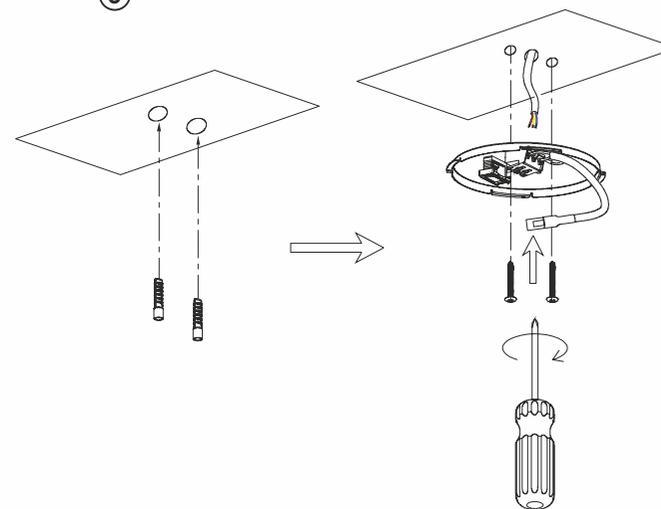

④

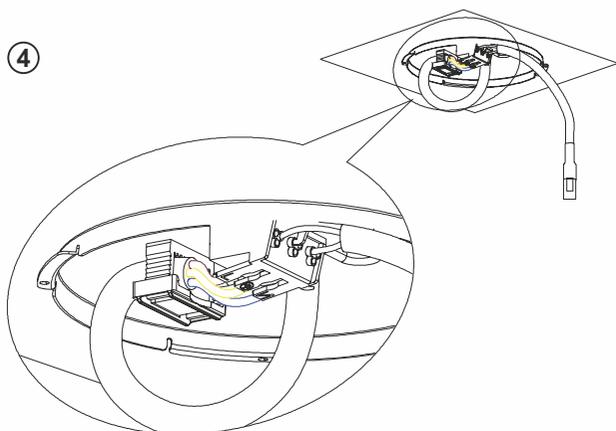

⑤

Выберите один из трёх вариантов CCT



3000K




4000K



5700K

-  L = коричневый
-  N = голубой
-  ⊕ = жёлто-зелёный

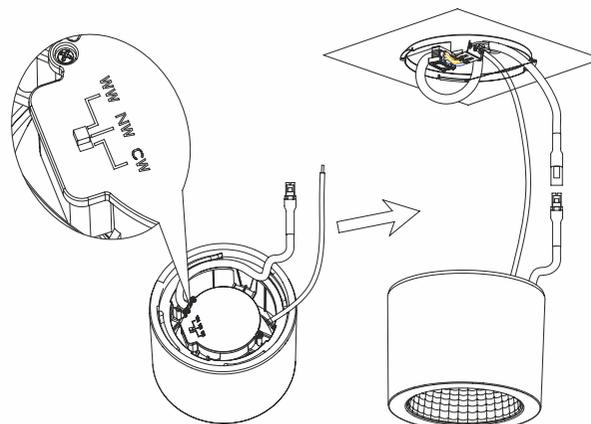

⑥

