



# VERES

---

ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



## ОПИСАНИЕ

Обладает миниатюрными размерами (35-55 мм в диаметре), углублённой линзой, снижающей уровень бликов. UGR<19. Алюминиевый корпус. Области применения данного светильника: специализированные магазины, витрины, ювелирные шкафы, кухонный шкаф, узкие потолочные конструкции, фокусное освещение, декоративное и фоновое освещение, при котором внимание сосредоточено на предметах, применяется в целях подчеркнуть особые визуальные области в помещении. Примечание: световой поток снижается на 10% при исполнении светильника в чёрном цвете.


## ПРИМЕНЕНИЕ

1. Жилые помещения, узкие потолочные конструкции
2. Шкафы, мебель
3. Витрины магазинов и торговых центров
4. Галереи, выставки



Модель	Размеры (мм)			Масса светильника (кг)		Масса упаковки (кг)		Размер упаковки (см)	Количество в упаковке (шт)
	A	B	C	нетто	брутто	нетто	брутто		
Veres LED 3	35	46	30	0.1	0.15	5	9	44.5 x 23 x 36.5	48
Veres LED 5	45	49	40	0.13	0.18	6.5	10.5	44.5 x 23 x 36.5	48
Veres LED 7	55	53	50	0.18	0.23	11.5	13	44.5 x 23 x 36.5	48

Характеристики	Veres LED 3	Veres LED 5	Veres LED 7
Мощность	3Вт	5Вт	7Вт
Световой поток	150 - 170 лм	300 - 350 лм	420 - 490 лм
	В черном корпусе световой поток снижается на 10%		
Входное напряжение	200-240В		
Тип светодиодов	COB		
Цветовая температура (CCT)	1CCT: 2700K/3000K/4000K/5000K, 3CCT: 3000K-4000K-5700K		
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra80, Ra90		
Угол луча	30°	20°, 24°, 30°	
Обобщенный показатель дискомфорта	UGR<19		
Расположение драйвера	Внешний		
Управление	Нет		
Встроенные датчики	Нет		
Блок аварийного питания	Нет		
Класс электробезопасности	II		
Пылевлагозащищенность	IP54/40		
Ударопрочность	-		
Защита от импульсного перенапряжения	Есть		
Защита от короткого замыкания	Есть		
Защита от перегрева	Есть		
Цвет корпуса	Белый (RAL9016) / Чёрный (RAL9005) / RAL		
Материал рассеивателя	Алюминий		
Материал корпуса	ПК		
Материал метизов	Сталь		
Срок службы	50000ч		
Температура окружающей среды	-20...+40°C		
Температура хранения	-20...+65°C		
Способ установки	Встраиваемый монтаж		

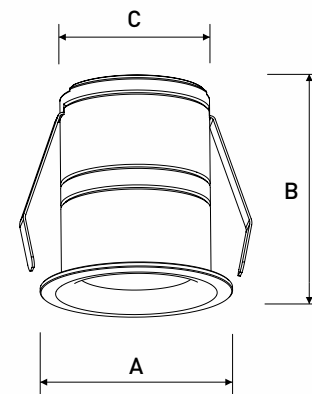

### СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА:



1

Veres LED

6

Индекс цветопередачи (CRI):

Ra80	Ra80
Ra90	Ra90

2

Мощность:

3w	3Вт
5w	5Вт
7w	7Вт

7

Управление:

on/off	Вкл/выкл
--------	----------

3

Размер:

35mm	35x46 мм
45mm	45x49 мм
55mm	55x53 мм

8

Цвет корпуса:

White	Белый (RAL9016)
Black	Чёрный (RAL9005)
RAL 7024*	Графитовый серый

4

Угол КСС:  
20°, 24°, 30°


5

Цветовая температура (CCT):


2700K	2700K
3000K	3000K
4000K	4000K
5000K	5000K
3CCT	3CCT: 3000K-4000K-5700K

\*Укажите необходимый вам номер цвета в соответствии с международной системой RAL


## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА (КСС):

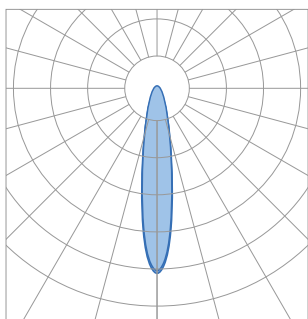

20°




24°

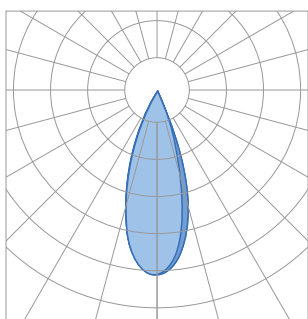


30°

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


①

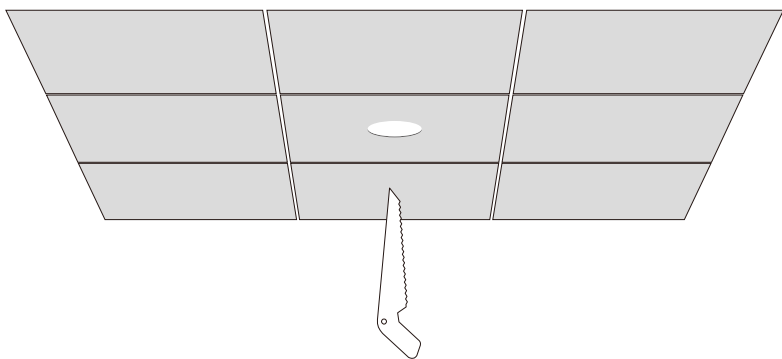

②

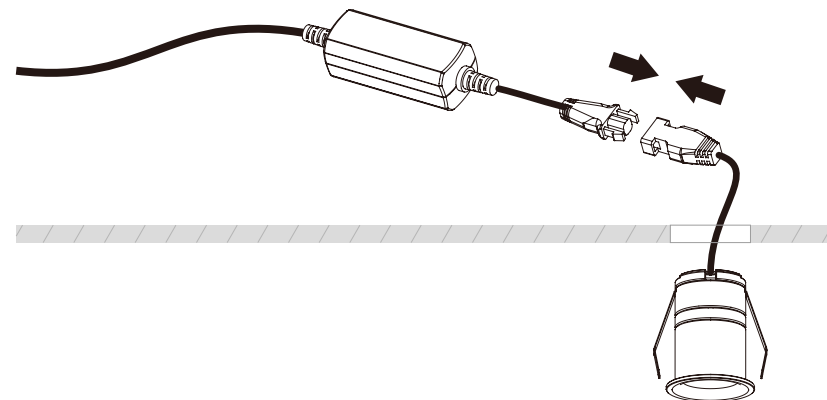

③

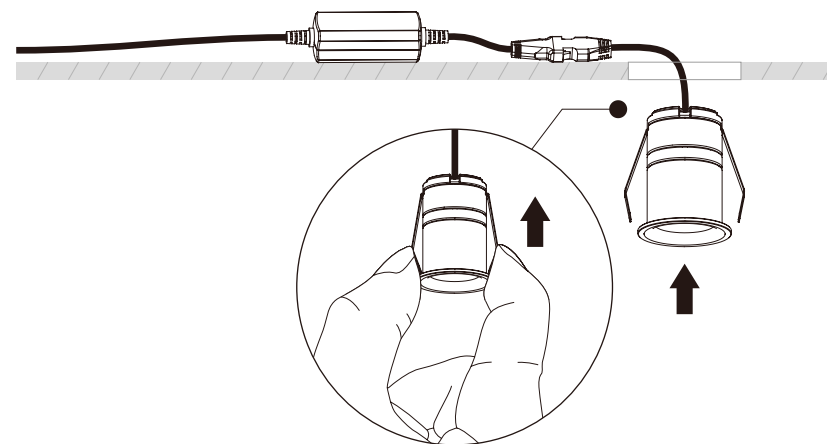

④

