



Delias

ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ








ОПИСАНИЕ


Малогабаритный светильник с отражателем двух видов: с углом вращения 30° и с углубленным дизайном, комбинация которых может использоваться для эффективного акцентного освещения помещений. Обобщенный показатель дискомфорта UGR<16. Может быть широко использован в интерьерах разного предназначения, как жилых, так и общественных, коридорах, узких зонах, сложных потолочных конструкциях.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Жилые помещения
2. Жилые комплексы
3. Узкие потолочные конструкции
4. Ресепшены, вестибюли
5. Декоративная подсветка
6. Камерное освещение

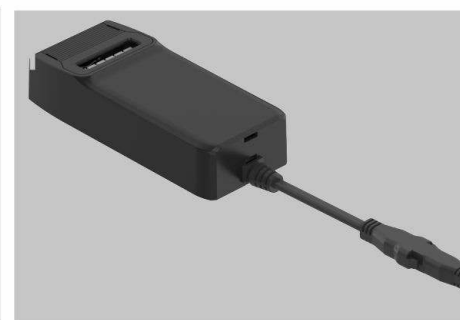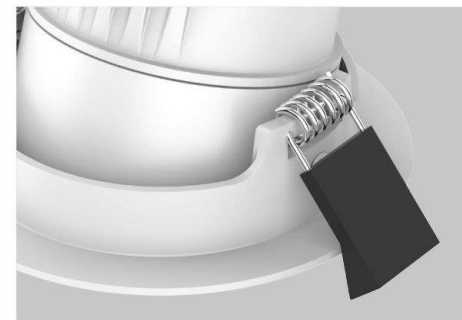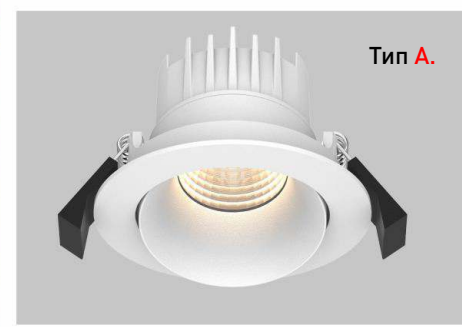


Наименование	Размеры (мм)							Масса светильника (кг)		Масса упаковки (кг)		Размер упаковки (см)	Количество в упаковке (шт)
	A	B	C	D	E	F	G	нетто	брутто	нетто	брутто		
Delias A LED 6	80	60	56	67	210	110	25	0.23	0.38	13.68	14.7	48.5x37x29.5	36
Delias A LED 8	90	67	63	75	210	110	25	0.27	0.42	16.8	18	54.5x48x22.5	40
Delias B LED 8	80	67	42	68	210	110	25	0.25	0.4	16	17.2	54.5x48x22.5	40
Delias B LED 10	90	72	45	75	210	110	25	0.28	0.43	17.2	18.4	54.5x48x22.5	40

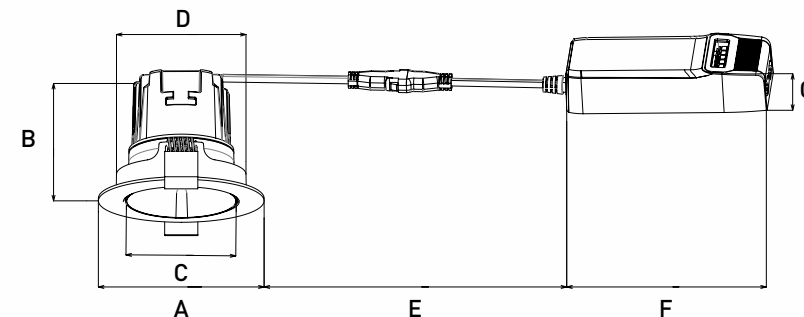

Характеристики	Delias A LED 6	Delias A LED 8	Delias B LED 8	Delias B LED 10
Мощность	6Вт	8Вт	8Вт	10Вт
Световой поток	500-650 лм	730-850 лм	730-850 лм	920-1070 лм
Входное напряжение	220-240В			
Тип светодиодов	COB			
Цветовая температура (CCT)	1-CCT: 2700K/3000K/4000K/5000K			
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra80, Ra90			
Угол луча	24°, 36°			
Расположение драйвера	Внешний			
Управление	Нет			
Встроенные датчики	Нет			
Микроволновой сенсор	Нет			
Блок аварийного питания	Да			
Класс электробезопасности	II			
Пылевлагозащищенность	IP44/40			
Ударопрочность	-			
Защита от импульсного перенапряжения	Есть			
Защита от короткого замыкания	Есть			
Защита от перегрева	Есть			
Цвет корпуса	Белый (RAL9016) / Чёрный (RAL9005) / RAL			
Материал оптики	ПК			
Материал корпуса	Литой под давлением алюминий			
Материал метизов	Сталь			
Срок службы	50000ч			
Температура окружающей среды	-20...+45°C			
Температура хранения	-20...+65°C			
Способ установки	Встраиваемый монтаж			

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА:

Пример:



Delias A LED
Delias B LED



Индекс
цветопередачи (CRI):

Ra80	Ra80
Ra90	Ra90



Мощность:

6w	6Вт
8w	8Вт
10w	10Вт



Управление:

on/off	Вкл/выкл
EM3	EM3



Размер:

80mm	80x60x67мм
90mm	90x67x75мм
80mm	80x67x68мм
90mm	90x72x75мм



Цвет корпуса:

White	Белый (RAL9016)
Black	Чёрный (RAL9005)
RAL 7024*	Графитовый серый



Угол КСС:

24°	24°
36°	36°




Цветовая температура (CCT):


2700K	2700K
3000K	3000K
4000K	4000K
5000K	5000K

*Укажите необходимый вам номер цвета в соответствии с международной системой RAL

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА (КСС):

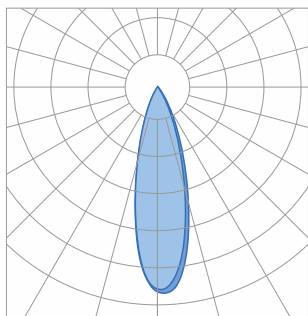


24°

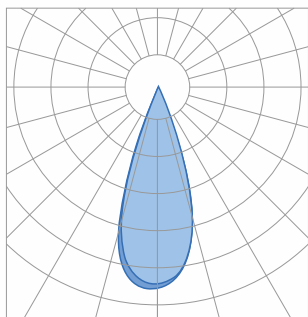


36°


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

①

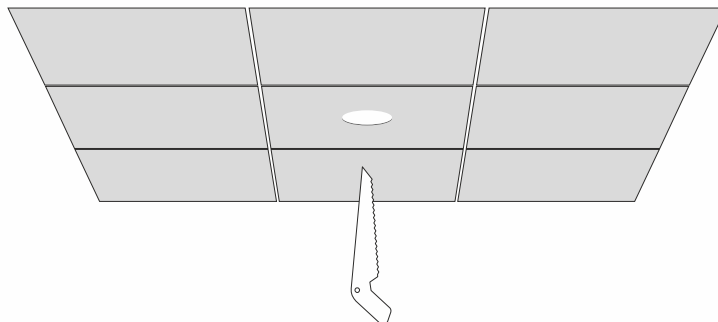


②

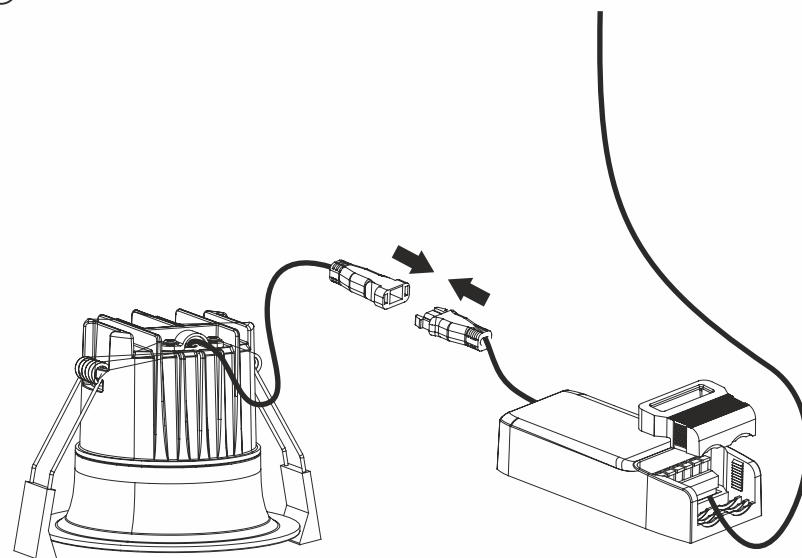

 L = коричневый

 N = голубой

③

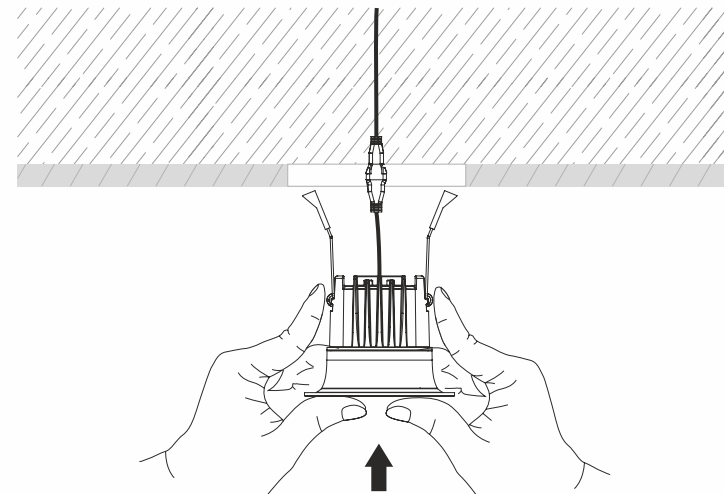

④

