



Spike

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ









Тип 🗛

ОПИСАНИЕ

Водонепроницаемый светильник для садовых территорий. Обтекающий компактный дизайн светильника делает его очень привлекательным для универсальных решений в садово-парковом дизайне. Два варианта угла луча (36°и 60)°позволяет подбирать индивидуально освещение для разных культур. Светильник выпускается в двух вариантах.

ПРИМЕНЕНИЕ


- 1. Парки, сады
- 2. Подсветка растений
- 3. Подсветка архитектурных форм и зданий



Тип В

Наименование	Размеры (мм)			Масса светильника (кг)		Масса упаковки (кг)		Размер	Количество в упаковке	
	Α	В	С	D	нетто	брутто	нетто	брутто	упаковки (см)	(шт)
Spike A LED 6, 10	Ø76	262	57.5	-	0.31	0.39	15.5	21	58.5x45x37.5	50
Spike B LED 6, 10	Ø76	150	57.5	98.5	0.31	0.39	15.5	21	58.5x45x37.5	50

Характеристики	Spike A, B LED 6	Spike A, B LED 10				
Мощность	6Вт	10Вт				
Световой поток	450~550 лм	800~950 лм				
Входное напряжение	AC / DC12B					
Тип светодиодов	SMD					
Цветовая температура (ССТ)	3000K / 4000K / 5000K / 5700K					
Индекс цветопередачи (CRI)	R	a80				
Угол луча	36°, 60°					
Расположение драйвера	Внут	ренний				
Управление	Нет					
Встроенные датчики	ı	Нет				
Микроволновой сенсор	Нет					
Блок аварийного питания	Да					
Класс электробезопасности	III					
Пылевлагозащищенность	IP65					
Ударопрочность	-					
Защита от импульсного перенапряжения	Есть					
Защита от короткого замыкания	Есть					
Защита от перегрева	Есть					
Цвет корпуса	Чёрный (RAL9005) / RAL					
Материал оптики	пк					
Материал корпуса	Литой под давлением алюминий					
Материал метизов	Сталь					
Срок службы	50000ч					
Температура окружающей среды	-20+45°C					
Температура хранения	-20+65°C					
Способ установки	Вставляется в землю					

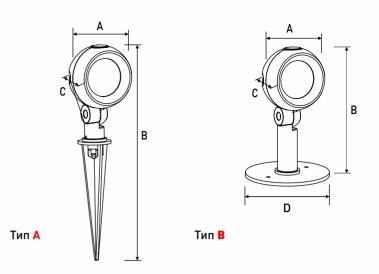

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА:

Пример:

Spike A LED	6W	76mm	60°	3000K	Ra80	on/off	Black
1	2	3	4	5	6	7	8

Spike A LED Spike B LED Индекс цветопередачи (CRI):

 2
 6w
 6BT

 10w
 10BT

Управление:

on/off Вкл/выкл

Размер: **76mm** 76x262x57.5 мм

Цвет корпуса:

Вlack Чёрный (RAL9005)

RAL 7024* Графитовый серый


Угол КСС: **36°**, **60°**

*Укажите необходимый вам номер цвета в соответствие с международной системой RAL

Цветовая температура (ССТ):

5	3000K	3000K	
	4000K	4000K	
	5000K	5000K	
	5700K	5700K	

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА (КСС):

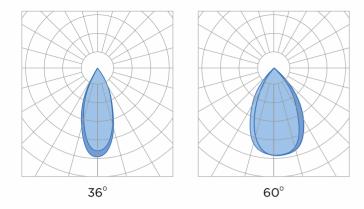

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

