



# Valbella

---

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



Тип А



Тип В

## ОПИСАНИЕ


Отличается уникальными эстетическими формами, созданными на основании тенденций оформления современной урбанистической среды, стремящейся к синтезу с природными объектами. Этот синтез вместе с тремя вариантами реализации дизайнерского решения данного светильника дают расширенные возможности в проектировании пространства. Предназначен для освещения городских улиц, пешеходных зон, площадей, скверов, парков, территорий, прилегающих к административным и общественным зданиям, экспозиционным центрам, а также для оформления садов и частных резиденций. Высокая энергоэффективность 100лм/Вт.

## ПРИМЕНЕНИЕ


1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги





Тип С

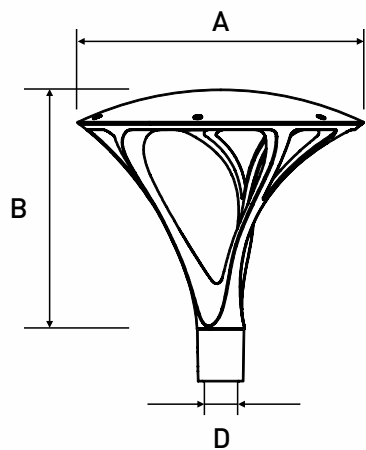

Тип А

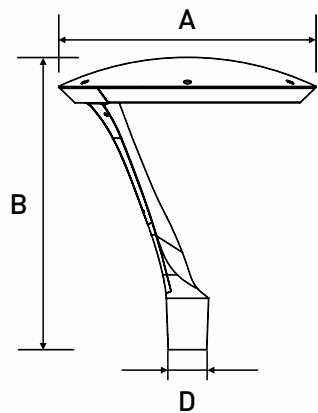

Тип В

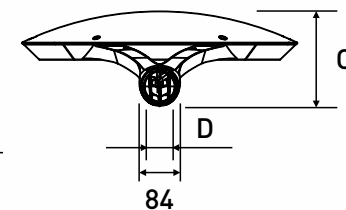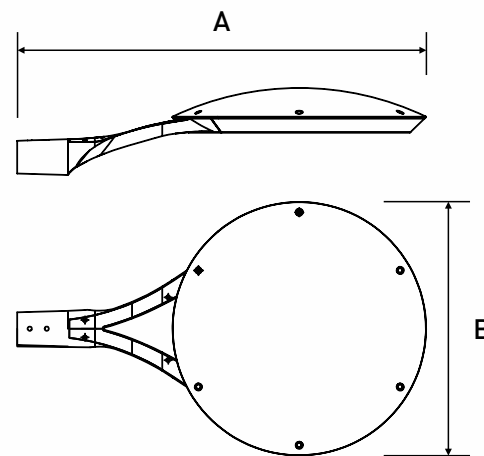


Тип С

Наименование	Размеры (мм)				Масса светильника (кг)		Масса упаковки (кг)		Размер упаковки (см)	Количество в упаковке (шт)
	A	B	C	D	нетто	брутто	нетто	брутто		
Valbella A LED 30, 50, 70, 90, 100	600	610	-	76	11.8	14.8	-	-	62.5x63x65	1
Valbella B LED 30, 50, 70, 90, 100	597	678	-	76	9.8	12.1	-	-	74x61x22	1
Valbella C LED 30, 50, 70, 90, 100	964	597	205	60						1

Характеристики	Valbella A, B, C LED 30	Valbella A, B, C LED 50	Valbella A, B, C LED 70	Valbella A, B, C LED 90	Valbella A, B, C LED 100
Мощность	30Вт	50Вт	70Вт	90Вт	100Вт
Световой поток	3000-4200лм	5000-7000лм	7000-9800лм	9000лм	10000-14000лм
Входное напряжение	220-240В				
Тип светодиодов	SMD (Luxeon 3030)				
Цветовая температура (CCT)	2700/3000/4000/5000/5700/6500К				
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra70 (Ra80 - опционально)				
Угол луча	116°				
Расположение драйвера	Внутренний				
Управление	0-10В / DALI				
Встроенные датчики	Нет				
Микроволновой сенсор	Нет				
Блок аварийного питания	Нет				
Класс электробезопасности	I				
Пылевлагозащищенность	IP66				
Ударопрочность	IK09				
Защита от импульсного перенапряжения/молниезащита	6кВ/10кВ				
Защита от короткого замыкания	Есть				
Защита от перегрева	Есть				
Цвет корпуса	Черный(RAL9005) / Темно-серый(RAL7016) / Светло-серый(RAL7035) / RAL				
Материал оптики	ПК / Темперированное стекло (опционально)				
Материал корпуса	Литой под давлением алюминий				
Материал метизов	Нержавеющая сталь				
Герметизирующий материал	Силиконовая термостойкая прокладка				
Срок службы	50000ч				
Температура окружающей среды	-40...+55°C				
Температура хранения	-40...+60°C				
Способ установки	На опору 76мм				

## СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА:

Пример:



**1** Valbella A LED  
Valbella B LED  
Valbella C LED

**6** Индекс цветопередачи (CRI):

<b>Ra70</b>	Ra70
<b>Ra80</b>	Ra80

**2** Мощность:

<b>30w</b>	30Вт
<b>50w</b>	50Вт
<b>70w</b>	70Вт
<b>90w</b>	90Вт
<b>100w</b>	100Вт

**7** Управление:

<b>on/off</b>	вкл/выкл
<b>0-10V</b>	0-10В
<b>DALI</b>	DALI

**3** Размер:

<b>76mm</b>	Ø76мм - тип А и тип В
<b>60mm</b>	Ø60мм - тип С

**8** Цвет корпуса:

<b>Dark Grey</b>	Тёмно-серый (RAL7024)
<b>Light Grey</b>	Светло-серый (RAL7035)
<b>RAL 7034*</b>	Жёлто-серый


\*Укажите необходимый вам номер цвета в соответствии с международной системой RAL

**4** Угол КСС:  
**116°**

**5** Цветовая температура (CCT):

<b>2700K</b>	2700K
<b>3000K</b>	3000K
<b>4000K</b>	4000K
<b>5000K</b>	5000K
<b>5700K</b>	5700K
<b>6500K</b>	6500K

## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА (КСС):




Тип **A, B, C**




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:


①

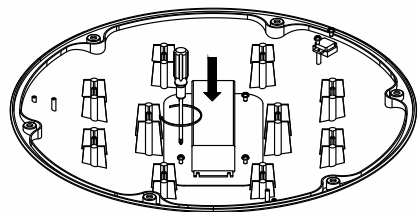


②

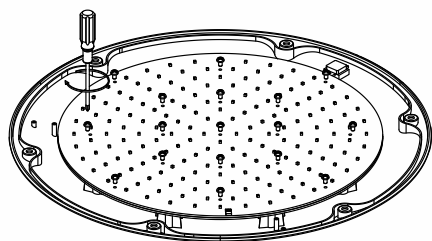


③

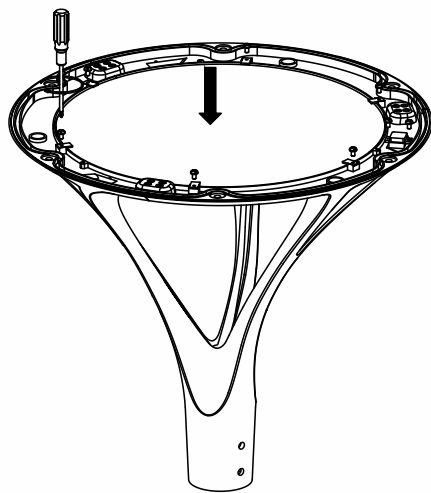

④


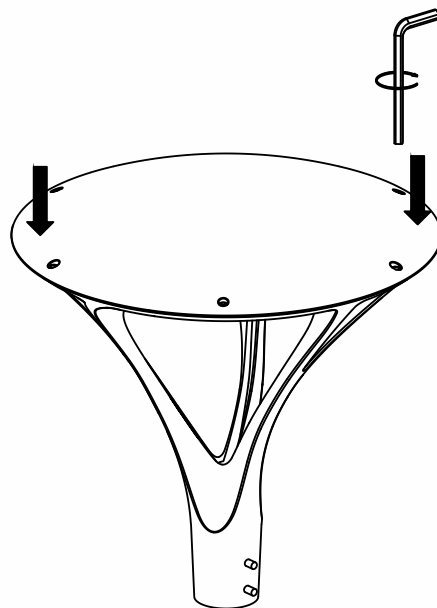


⑤

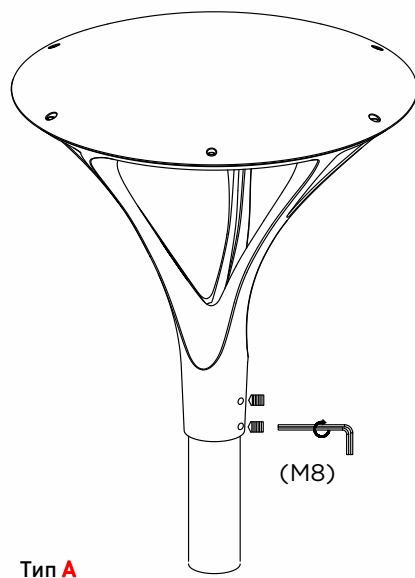

Тип А

⑥

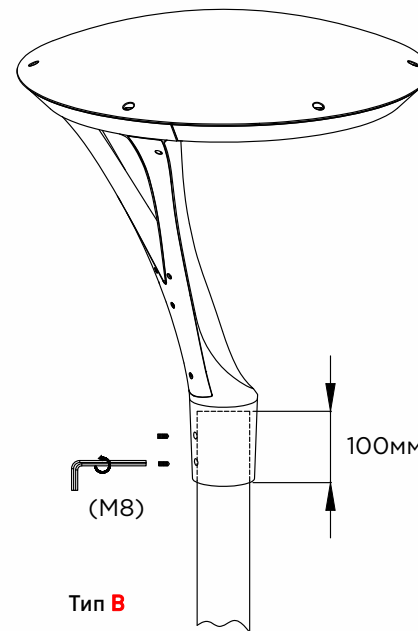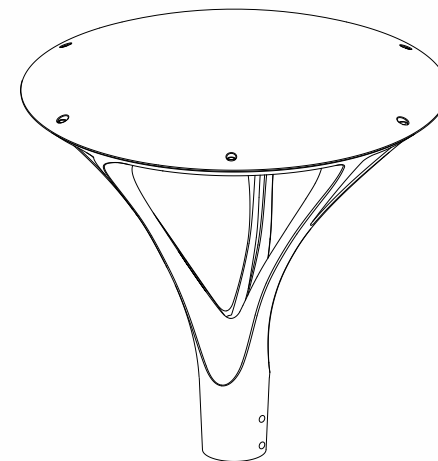

Тип В