

Наружное
освещение



Valbella



ОПИСАНИЕ

Отличается уникальными эстетическими формами, созданными на основании тенденций оформления современной урбанистической среды, стремящейся к синтезу с природными объектами. Этот синтез вместе с тремя вариантами реализации дизайнерского решения данного светильника дают расширенные возможности в проектировании пространства. Предназначен для освещения городских улиц, пешеходных зон, площадей, скверов, парков, территорий, прилежащих к административным и общественным зданиям, экспозиционным центрам, а также для оформления садов и частных резиденций. Высокая энергоэффективность 100лм/Вт.



ПРИМЕНЕНИЕ

- 1. Парки
- 2. Скверы и зеленые зоны
- 3. Пешеходные дорожки
- 4. Городская инфраструктура
- 5. Территория у административных зданий и офисов
- 6. Городские площади
- 7. Паркинги

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Общие характеристики
Входное напряжение	220-240В
Тип светодиодов	SMD (Luxeon 3030)
Цветовая температура (CCT)	2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra70 (по умолчанию), Ra80 (опционально)
Расположение драйвера	Внутренний
Угол луча	116°
Коэффициент мощности	0.95
Управление	0-10В / DALI
Встроенные датчики	Нет
Блок аварийного питания	Нет
Класс электробезопасности	I
Пылевлагозащищенность	IP66
Ударопрочность	IK09
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от импульсного перенапряжения/молниезащита	6кВ/10кВ
Защита от перегрева	Есть
Цвет корпуса	Черный (RAL9005) / Темно-серый (RAL7016) / Светло-серый (RAL7035) / RAL
Материал корпуса	Литой под давлением алюминий
Материал оптики	Темперированное стекло, ПК
Материал метизов	Нержавеющая сталь
Герметизирующий материал	Силиконовая термостойкая прокладка
Срок службы	50000ч
Температура окружающей среды	-40°...+50°C
Температура хранения	-40°...+60°C
Способ установки	На опору 76мм

РАЗМЕРЫ

Модель	Размеры (мм)			Масса светильника (кг)		Масса групповой упаковки (кг)		Размер упаковки (см)	Количество в упаковке (шт)
	A	B	D	нетто	брутто	нетто	брутто		
Valbella A Led 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100	600	610	76	11.8	14.8	-	-	62.5x63x65	1
Valbella B Led 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100	597	678	76	9.8	12.1	-	-	74x61x22	1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Valbella A, B Led 30	Valbella A, B Led 40	Valbella A, B Led 50	Valbella A, B Led 60	Valbella A, B Led 70	Valbella A, B Led 75	Valbella A, B Led 80	Valbella A, B Led 90	Valbella A, B Led 100
Мощность	30Вт	40Вт	50Вт	60Вт	70Вт	75Вт	80Вт	90Вт	100Вт
Световой поток	3000лм	4000лм	5000лм	6000лм	7000лм	7500лм	8000лм	9000лм	10000лм


СВЕТОДИОДЫ LUXEON 3030

Светодиоды Luxeon 3030 от компании **Lumileds** — это семейство высокоэффективных SMD-светодиодов средней мощности (Mid-Power), выполненных в стандартном индустриальном корпусе размером 3.0 × 3.0 мм.


Высокая энергоэффективность: Современные модификации этой серии легко преодолевают порог в 150–200 лм/Вт (в зависимости от индекса цветопередачи и рабочей температуры).

Высокая надежность: Улучшенная защита от химического воздействия делает их отличным выбором для суровых промышленных условий и уличного применения.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА (КСС):



116°

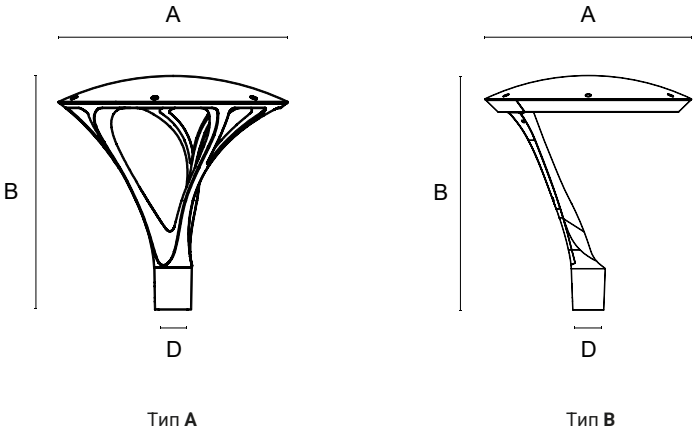

Тип А

Тип В



СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Пример:

Valbella A Led	40w	76mm	116°	4000K	Ra80	DALI	Light Grey
1	2	3	4	5	6	7	8

Наименование		
1	Valbella A Led	
	Valbella B Led	

Мощность		
2	30W	30Вт
	40W	40Вт
	50W	50Вт
	60W	60Вт
	70W	70Вт
	75W	75Вт
	80W	80Вт
	90W	90Вт
	100W	100Вт

Размер		
3	76mm	Ø76мм

Цвет корпуса:		
	Graphite Grey	Графитовый серый (RAL7024)
	Light Grey	Светло-серый (RAL7035)
	RAL _ _ _ _	Укажите необходимый вам номер цвета в соответствии с международной системой RAL

Угол КСС		
4	116°	116°

Цветовая температура (CCT)		
5	2700K	2700K
	3000K	3000K
	4000K	4000K
	5000K	5000K
	5700K	5700K
	6500K	6500K

Индекс цветопередачи (CRI)		
6	Ra70	Ra70
	Ra80	Ra80

Управление		
7	on/off	Вкл/Выкл
	0-10V	0-10V
	DALI	DALI

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

