



Vivian

ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ






ОПИСАНИЕ

Имеет антибликовый эффект. UGR<19 в чёрном корпусе. Изменяемый CCT (3000K-4000K-5700K) с удобным переключателем. Алюминиевый литой корпус. Угол света 36°/60°. IP54/20(верхняя часть). Примечание: световой поток снижается на 15% при исполнении светильника в чёрном цвете.


ПРИМЕНЕНИЕ

1. Жилые помещения
2. Торговые площадки, супермаркеты
3. Витрины
4. Выставочные залы
5. Помещения общего назначения

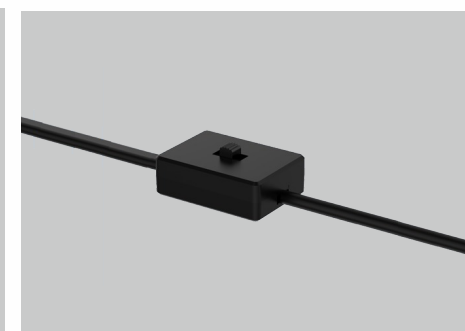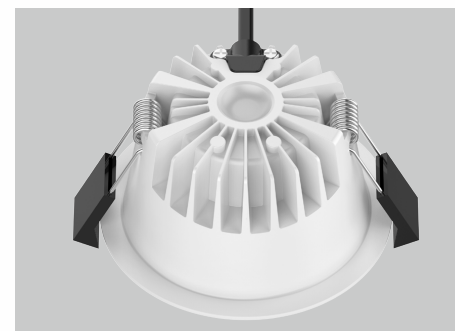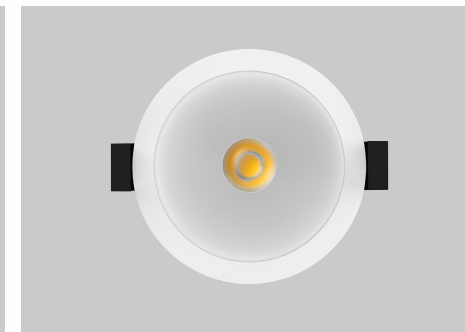

Наименование	Размеры (мм)				Масса светильника (кг)		Масса упаковки (кг)		Размер упаковки (см)	Количество в упаковке (шт)
	A	B	C	D	нетто	брутто	нетто	брутто		
Vivian Led 6, 8	80	46	66	60	0.21	0.28	8.4	9.3	36.5x29x38	30
Vivian Led 6, 8	95	51	80	75	0.21	0.28	8.4	9.3	36.5x28.5x37	30
Vivian Led 8, 10	102	51	86	81	0.26	0.36	8.6	9.55	36.5x28.5x37	30

Характеристики	Vivian Led 6	Vivian Led 8	Vivian Led 10
Мощность	6Вт	8Вт	10Вт
Световой поток	310-370лм, 440-580лм	310-370лм, 440-580лм	440-580лм, 600-690лм
Входное напряжение	220-240В		
Тип светодиодов	COB		
Цветовая температура (CCT)	1-CCT: 3000K/4000K/5000K 3-CCT: 3000K + 4000K + 5700K		
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra80, Ra90		
Угол луча	36°, 60°		
Расположение драйвера	Внешний		
Управление	Нет		
Встроенные датчики	Нет		
Микроволновой сенсор	Нет		
Блок аварийного питания	Нет		
Класс электробезопасности	II		
Пылевлагозащищенность	IP54/20		
Ударопрочность	-		
Защита от импульсного перенапряжения	Есть		
Защита от короткого замыкания	Есть		
Защита от перегрева	Есть		
Цвет корпуса	Белый (RAL9016) / Чёрный (RAL9005) / RAL		
Материал оптики	ПММА		
Материал корпуса	Литой под давлением алюминий / ПК		
Материал метизов	Сталь		
Срок службы	50000ч		
Температура окружающей среды	-20...+45°C		
Температура хранения	-20...+65°C		
Способ установки	Встраиваемый монтаж		

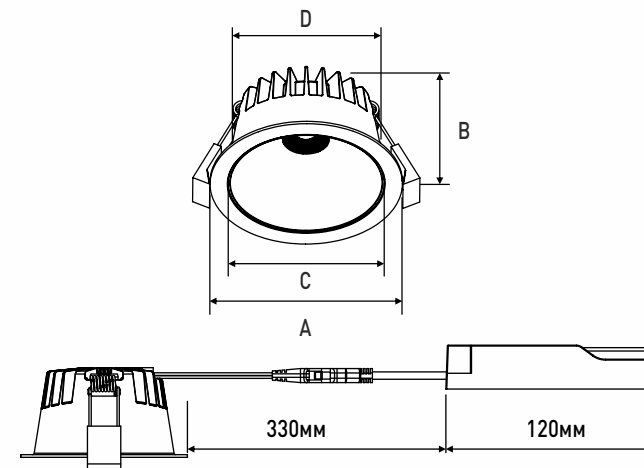

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА:

Пример:



Vivian Led



Индекс цветопередачи (CRI):

Ra80	Ra80
Ra90	Ra90



Мощность:

6W	6Вт
8W	8Вт
10W	10Вт



Управление:

on/off	Вкл/выкл
---------------	----------



Размер:

80mm	80x46мм
95mm	95x51мм
102mm	102x51мм



Цвет корпуса:

White	Белый (RAL9016)
Black	Чёрный (RAL9005)
RAL 7024*	Графитовый серый



Угол КСС:

36°	36°
60°	60°




Цветовая температура (CCT):


3000K	3000K
4000K	4000K
5000K	5000K
3CCT	3CCT: 3000K-4000K-5700K

*Укажите необходимый вам номер цвета в соответствие с международной системой RAL

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА
(КСС):







36°





60°

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:


①

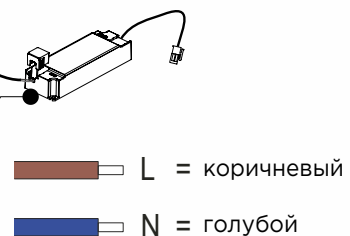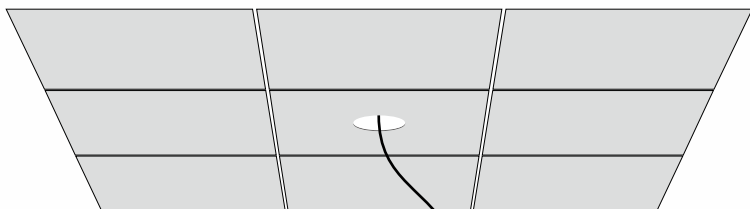

②

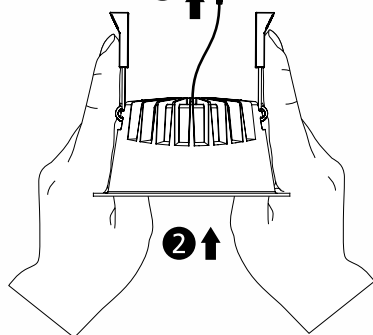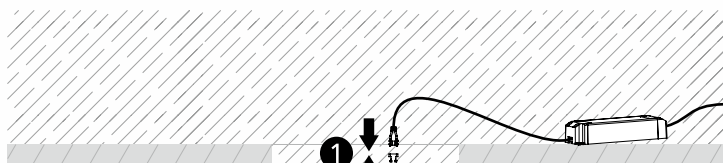


③

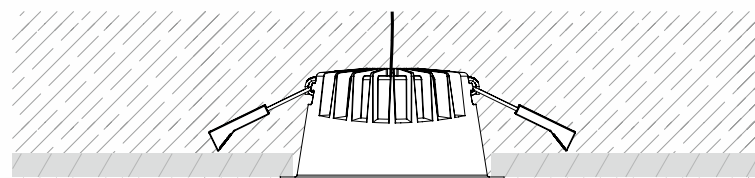


ЗАМЕНА РАССЕЙВАТЕЛЯ:


①

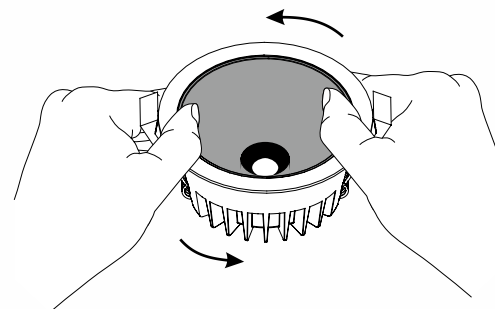

②

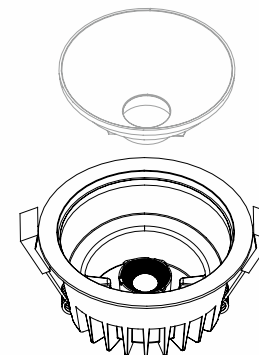

③

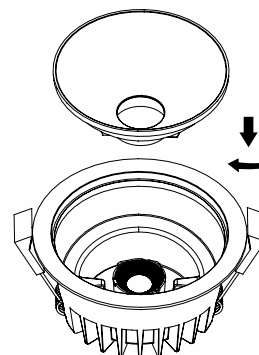

④

