




Belfast

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



Тип **A**

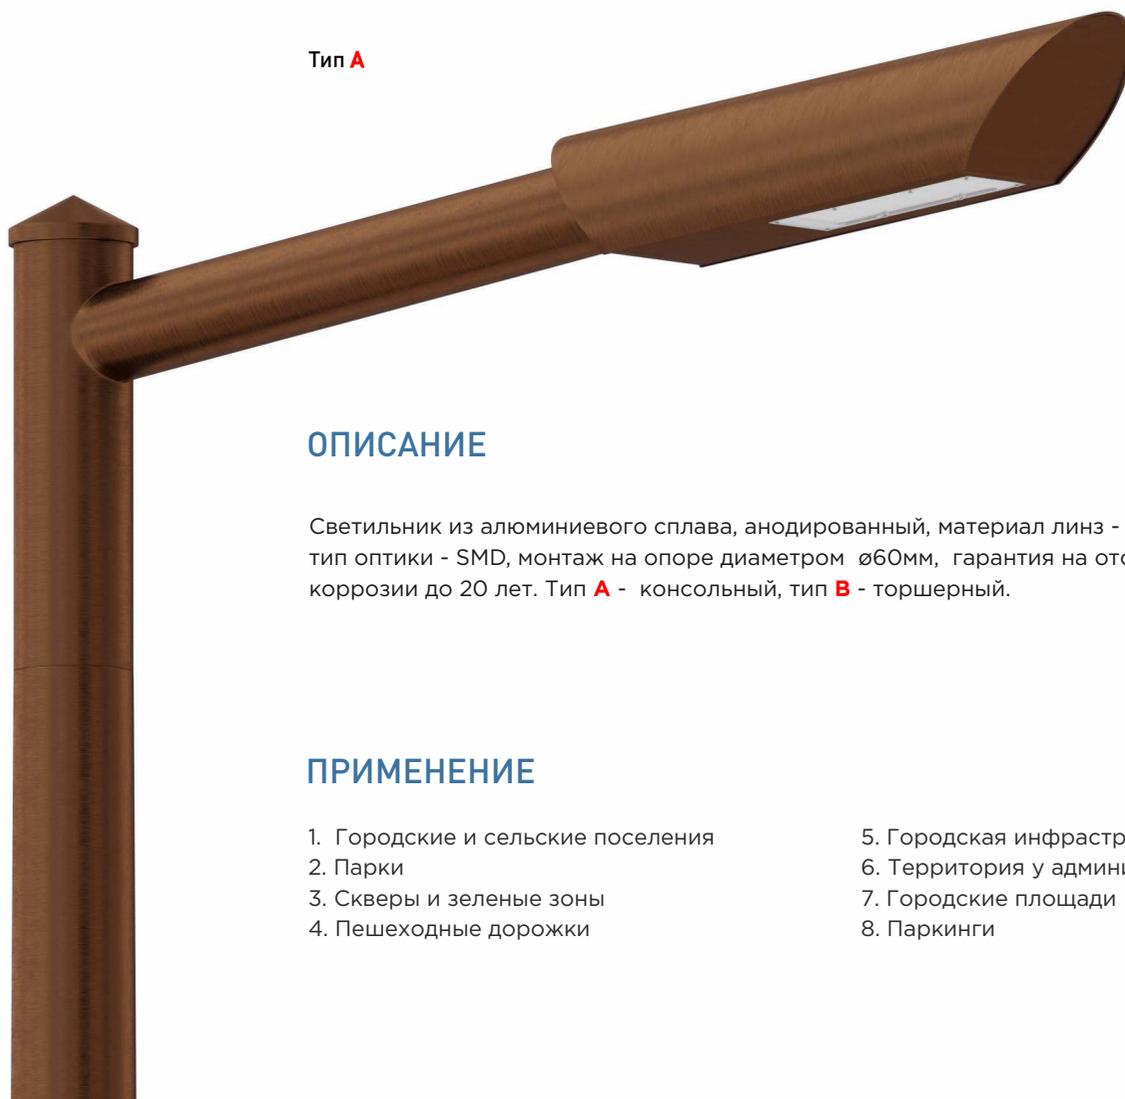

Тип **B**

ОПИСАНИЕ

Светильник из алюминиевого сплава, анодированный, материал линз - поликарбонат, тип оптики - SMD, монтаж на опоре диаметром $\varnothing 60$ мм, гарантия на отсутствие коррозии до 20 лет. Тип **A** - консольный, тип **B** - торшерный.


ПРИМЕНЕНИЕ

1. Городские и сельские поселения
2. Парки
3. Скверы и зеленые зоны
4. Пешеходные дорожки
5. Городская инфраструктура
6. Территория у административных зданий и офисов
7. Городские площади
8. Паркинги



Наименование	Размеры (мм)				Масса светильника (кг)		Масса упаковки (кг)		Размер упаковки (см)	Количество в упаковке (шт)
	A	B	C	D	нетто	брутто	нетто	брутто		
Belfast A LED 30, 40	405	105	80	-	3.3	3.5	-	-	432x92x118	1
Belfast B LED 30, 40	405	105	80	168	3.6	3.8	-	-	432x181x118	1

Характеристики	Belfast A, B LED 30		Belfast A, B LED 40	
	Мощность	30Вт		40Вт
Световой поток	3750лм		4910лм	
Входное напряжение	220-240В			
Тип светодиодов	SMD			
Цветовая температура (CCT)	2700K / 3000K / 4000K / 5000K			
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra70(Ra80-опционально)			
Угол луча	01, 02 - специальный			
Расположение драйвера	Внутренний			
Управление	0-10В / DALI			
Встроенные датчики	Нет			
Микроволновой сенсор	Нет			
Блок аварийного питания	Нет			
Класс электробезопасности	I			
Пылевлагозащищенность	IP65			
Ударопрочность	-			
Защита от импульсного перенапряжения/молниезащита	2/4кВ			
Защита от короткого замыкания	Есть			
Защита от перегрева	Есть			
Цвет корпуса	12 цветов, каждый с возможностью эффекта матового покрытия или брашированного / RAL			
Материал оптики	ПК			
Материал корпуса	Алюминиевый сплав 6060			
Материал метизов	Нержавеющая сталь			
Герметизирующий материал	Силиконовая термостойкая прокладка			
Срок службы	50000ч			
Температура окружающей среды	-40...+50°C			
Температура хранения	-40...+60°C			
Способ установки	На опору диаметром 60мм			

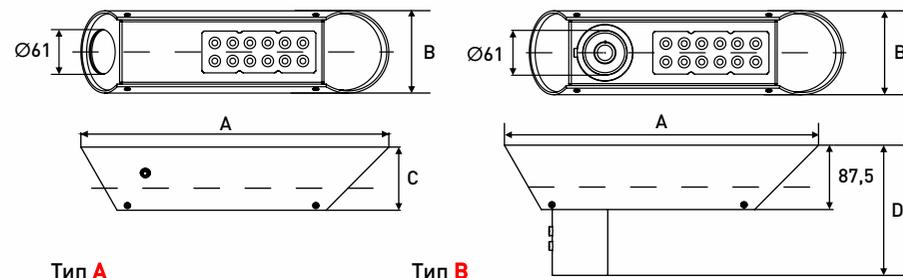

Тип А

Тип В

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА:

Пример:

Belfast A LED	30w	60mm	01	5000K	Ra80	DALI	3LWS
1	2	3	4	5	6	7	8

1

Belfast A LED
Belfast B LED

6

Индекс цветопередачи (CRI):

Ra70	Ra70
Ra80	Ra80

2

Мощность:

30w	30Вт
40w	40Вт

7

Управление:

on/off	вкл/выкл
0-10V	0-10В
DALI	DALI

3

Размер:

60mm	Ø60мм
-------------	-------

4

Угол КСС:

01, 02 - специальная

5

Цветовая температура (CCT):

2700K	2700K
3000K	3000K
4000K	4000K
5000K	5000K


Цвет корпуса:

C0S	Серебро матовое
C0	Серебро брашированное
C31S	Светлая шампань матовая
C31	Светлая шампань брашированное
CH2S	Светлое золото матовое
CH2	Светлое золото брашированное
CH3S	Тёмное золото матовое
CH3	Тёмное золото брашированное
C32S	Тёмная шампань матовая
C32	Тёмная шампань брашированная
CHRS	Хамелион матовый
CHR	Хамелион брашированный
C33S	Бронза матовая
C33	Бронза брашированная
3LWS	Оранжевый матовый
3LW	Оранжевый брашированный
C34S	Коньяк матовый
C34	Коньяк брашированный
CH42S	Кортен матовый
CH42	Кортен брашированный
C35S	Чёрный матовый
C35	Чёрный брашированный
CH43S	Медь матовая
CH43	Медь брашированная
RAL 7034*	Жёлто-серый


*Укажите необходимый вам номер цвета в соответствии с международной системой RAL



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА (КСС):





01 - специальная




02 - специальная

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

①

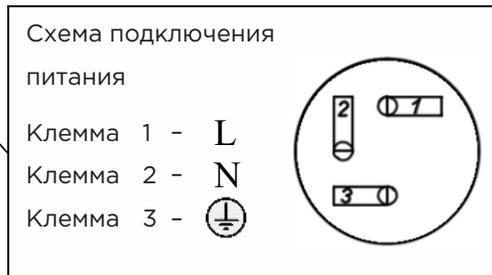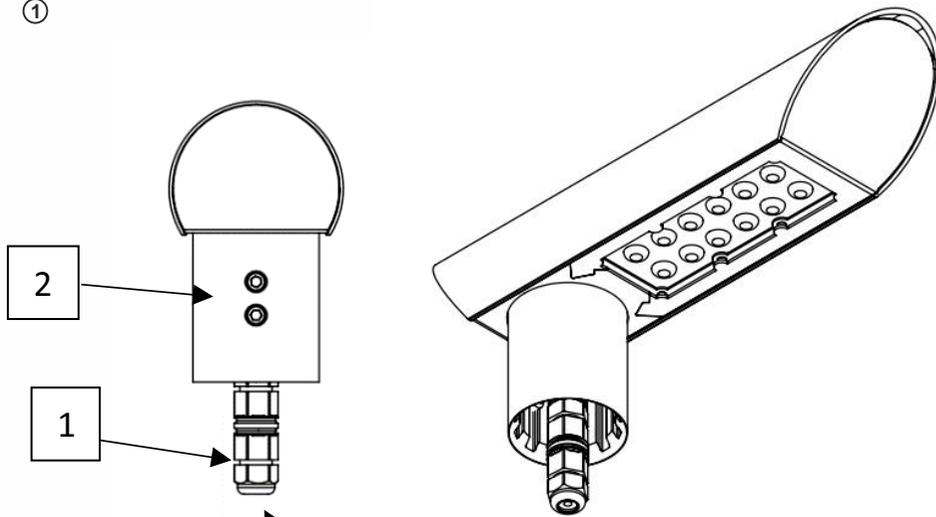

②

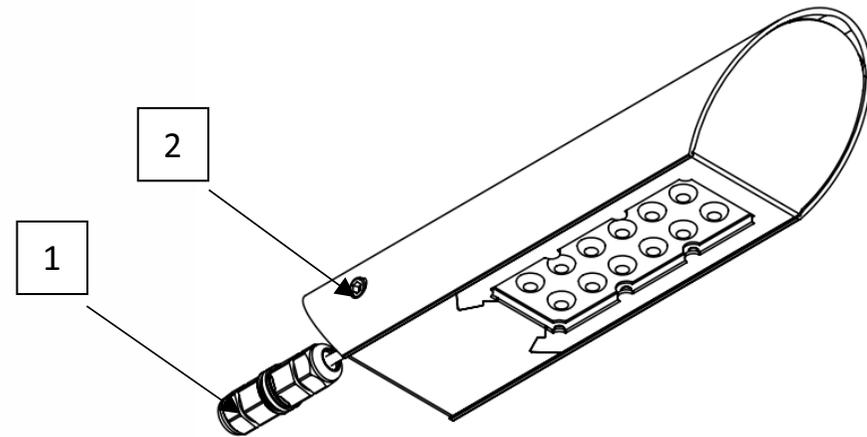

Клемма «1» - «L» (фазный провод кабеля).
Клемма «2» - «N» (нулевой провод кабеля).
Клемма «3» - « \oplus » (заземляющий провод кабеля).