


Магнитная трековая
система 48В



Abelia Z





ОПИСАНИЕ

Функциональная часть поворачивается на 350° и отклоняется по горизонтали на 90°. Flora S, Flora R, Flora Round. Возможно управление по протоколу DALI. Светильники предназначены для установки в магнитную трековую систему 48V FLORA. Возможно управление по протоколу DALI.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Офисы, конференц-залы
2. Жилые комплексы
3. Торговые центры, шоу-румы
4. Выставочные залы, музеи, библиотеки
5. Сегмент HoReCa
6. Гос. учреждения
7. Школы, учебные заведения


ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Общие характеристики
Входное напряжение	DC24В / DC48В
Энергоэффективность	65-78 лм/Вт
Цветовая температура (CCT)	2700К / 3000К / 4000К
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra90
Угол луча	Диапазон 15°- 45°
Расположение драйвера	Внешний
Управление	DALI
Микроволновой сенсор	Нет
Блок аварийного питания	Нет
Класс электробезопасности	II
Пылевлагозащищенность	IP20
Ударопрочность	-
Цвет корпуса	Чёрный (RAL9005) / Белый (RAL9003) / RAL
Материал корпуса	Алюминий AL1070, порошковая краска
Срок службы	50000ч
Температура окружающей среды	-20..+40°C
Температура хранения	-20..+65°C
Способ установки	Монтаж в магнитный шинопровод
Совместимые шинопроводы	Flora S, Flora R, FLORA Round



РАЗМЕРЫ

Модель	Размеры (мм)				Масса светильника (кг)		Масса упаковки (кг)		Размер упаковки (см)	Количество в упаковке (шт)
	A	B	C	D	нетто	брутто	нетто	брутто		
Abelia Z Led 5	45	113	67.7	172	0.24	0.43	4.8	8.6	41.5x30x29	20
Abelia Z Led 8	55	115	67	172	0.32	0.511	6.4	10.22	42x32x34.5	20
Abelia Z Led 12	65	135	70	172	0.45	0.71	9	14.2	47x34x39	20

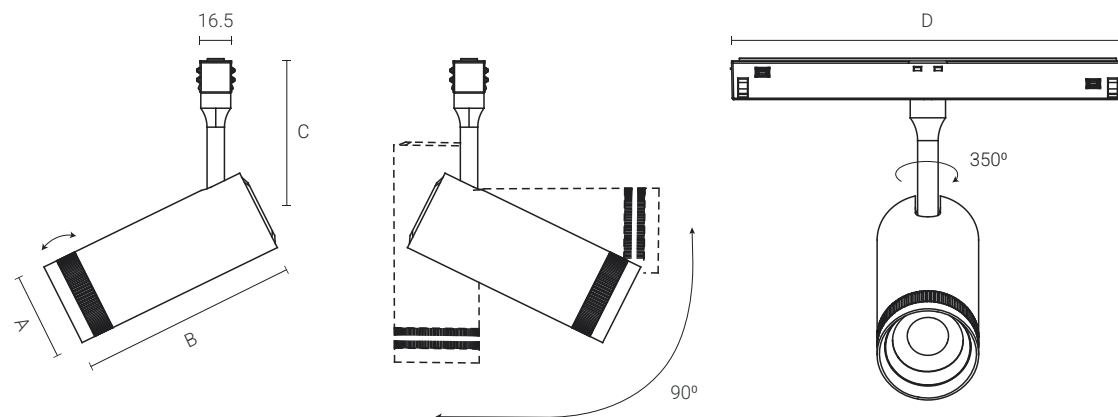

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Abelia Z Led 5			Abelia Z Led 8			Abelia Z Led 12		
Размер	45мм			55мм			65мм		
Входное напряжение	DC48В			DC24В / DC48В					
Мощность	5Вт			8Вт			12Вт		
Угол луча	15° - 45°								
Цветовая температура	2700K	3000K	4000K	2700K	3000K	4000K	2700K	3000K	4000K
Световой поток	330лм	350лм	375лм	460лм	485лм	520лм	825лм	870лм	935лм

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Пример:

Abelia Z Led	8w	55mm	15° - 45°	3000K	Ra90	on/off	Black
1	2	3	4	5	6	7	8

Наименование	
1	Abelia Z Led

Мощность		
2	5w	5Вт
	8w	8Вт
	12w	12Вт

Размер		
3	45mm	45мм
	55mm	55мм
	65mm	65мм

Угол КСС		
4	15° - 45°	15° - 45°


Цветовая температура (CCT)		
5	2700K	2700K
	3000K	3000K
	4000K	4000K

Индекс цветопередачи (CRI)		
6	Ra90	Ra90


Управление		
7	on/off	on/off
	DALI	DALI

Цвет корпуса:		
8	White	White (RAL9003)
	Black	Чёрный (RAL9005)
	RAL ----	Укажите необходимый вам номер цвета в соответствии с международной системой RAL

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА (КСС):



15°

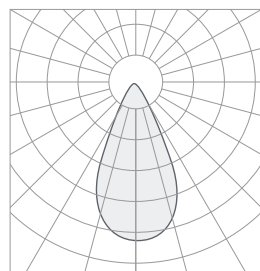

45°

