


**М**агнитная трековая  
система 48В



Abelia





## ОПИСАНИЕ

Модульная система позволяет удовлетворить различные потребности в акцентном и декоративном освещении жилых и общественных пространств. Функциональная часть поворачивается на 350° и отклоняется по горизонтали на 90°. Светильники предназначены для установки в магнитную трековую систему 48V FLORA. Возможно управление по протоколу DALI.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Офисы, конференц-залы               | 5. Сегмент HoReCa           |
| 2. Жилые комплексы                     | 6. Гос. учреждения          |
| 3. Торговые центры, шоу-румы           | 7. Школы, учебные заведения |
| 4. Выставочные залы, музеи, библиотеки |                             |


## ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Общие характеристики
Входное напряжение	DC24В / DC48В
Энергоэффективность	78 - 93 лм/Вт
Цветовая температура (CCT)	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 3000K-4000K-5000K
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra90
Угол луча	12° / 15° / 18° / 20° / 24° / 30° / 36° / 38 / 45° / 50°
Расположение драйвера	Внешний
Управление	DALI
Микроволновой сенсор	Нет
Блок аварийного питания	Нет
Класс электробезопасности	II
Пылевлагозащищенность	IP20
Ударопрочность	-
Цвет корпуса	Чёрный (RAL9005) / Белый (RAL9003) / RAL
Материал корпуса	Алюминий AL1070, порошковая краска
Срок службы	50000ч
Температура окружающей среды	-20..+40°C
Температура хранения	-20..+65°C
Способ установки	Монтаж в магнитный шинопровод
Совместимые шинопроводы	Flora S, Flora R, FLORA Round



## РАЗМЕРЫ

Модель	Размеры (мм)				Масса светильника (кг)		Масса упаковки (кг)		Размер упаковки (см)	Количество в упаковке (шт)
	A	B	C	D	нетто	брутто	нетто	брутто		
Abelia Led 3	30	55	55	172	0.1	0.344	2	6.89	42.9×28×35	20
Abelia Led 6	42	68	61,5	172	0.15	0.435	3	8.7	42.9×28×35	20
Abelia Led 10	52	95	68	172	0.26	0.625	5.2	12.5	42.9×33×41	20
Abelia Led 15	62	145	68	172	0.44	0.691	8.8	13.82	50.3×38.5×43.4	20

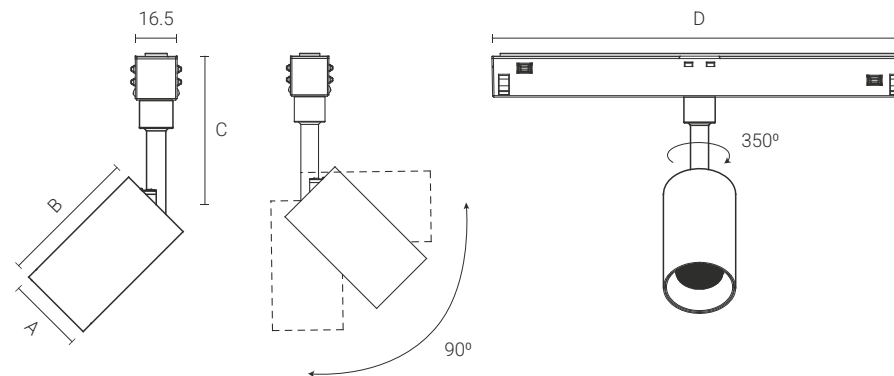

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Abelia Led 3											
Размер	30мм											
Входное напряжение	DC24В / DC48В											
Мощность	3Вт											
Угол луча	18°			24°			36°			50°		
Цветовая температура	2700K	3000K	4000K	2700K	3000K	4000K	2700K	3000K	4000K	2700K	3000K	4000K
Световой поток	200лм	210лм	225лм	205лм	220лм	235лм	205лм	220лм	235лм	190лм	200лм	215лм

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Abelia Led 6														
Размер	42мм														
Входное напряжение	DC24В / DC48В														
Мощность	6Вт														
Угол луча	15°			24°			28°	36°			50°				
Цветовая температура	2700К	3000К	4000К	2700К	3000К	4000К	3ССТ: 3000К-3800К- 5000К	2700К	3000К	4000К	3ССТ: 3000К-3800К- 5000К	2700К	3000К	4000К	3ССТ: 3000К-3800К- 5000К
Световой поток	400лм	425лм	455лм	420лм	445лм	480лм	405лм -430лм- 420лм	420лм	445лм	480лм	445лм -480лм- 470лм	425лм	450	485	460лм -490лм- 485лм

Характеристики	Abelia Led 10														
Размер	52мм														
Входное напряжение	DC24В / DC48В														
Мощность	10Вт														
Угол луча	15°			20°			24°	36°			38°	50°			
Цветовая температура	2700К	3000К	4000К	2700К	3000К	4000К	3ССТ: 3000К-3800К- 5000К	2700К	3000К	4000К	3ССТ: 3000К-3800К- 5000К	2700К	3000К	4000К	3ССТ: 3000К-3800К- 5000К
Световой поток	755лм	795лм	855лм	785лм	830лм	890лм	845лм -910лм- 895лм	805лм	850лм	915лм	845лм -910лм- 895лм	745лм	785лм	845лм	845лм -910лм- 895лм

Характеристики	Abelia Led 15																
Размер	62мм																
Входное напряжение	DC24В / DC48В																
Мощность	15Вт																
Угол луча	12°			15°	20°			24°	30°			45°			36°	50°	
Цветовая температура	2700К	3000К	4000К	3ССТ: 3000К-3800К- 5000К	2700К	3000К	4000К	3ССТ: 3000К-3800К- 5000К	2700К	3000К	4000К	2700К	3000К	4000К	3ССТ: 3000К-3800К- 5000К	3ССТ: 3000К-3800К- 5000К	
Световой поток	755лм	795лм	855лм	1125лм -1320лм- 1200лм	990лм	1045лм	1125лм	1155лм -1365лм- 1230лм	965лм	1020лм	1095лм	885лм	935лм	1005лм	1170лм -1395лм- 1260лм	1065лм -1280лм- 1140лм	

## СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Пример:

<b>Abelia Led</b>	<b>15w</b>	<b>62mm</b>	<b>20°</b>	<b>4000K</b>	<b>Ra90</b>	<b>DALI</b>	<b>Black</b>
1	2	3	4	5	6	7	8

Наименование	
1	<b>Abelia Led</b>

Мощность		
2	<b>3w</b>	3Вт
	<b>6w</b>	6Вт
	<b>10w</b>	10Вт
	<b>15w</b>	15Вт

Размер		
3	<b>30mm</b>	30мм
	<b>42mm</b>	42мм
	<b>52mm</b>	52мм
	<b>62mm</b>	62мм

Угол КСС		
4	<b>12°</b>	12°
	<b>15°</b>	15°
	<b>18°</b>	18°
	<b>20°</b>	20°
	<b>24°</b>	24°
	<b>28°</b>	28°
	<b>36°</b>	36°
	<b>38°</b>	38°
	<b>45°</b>	45°
<b>50°</b>	50°	


Цвет корпуса:		
8	<b>White</b>	White (RAL9003)
	<b>Black</b>	Чёрный (RAL9005)
	<b>RAL ____</b>	Укажите необходимый вам номер цвета в соответствии с международной системой RAL

Цветовая температура (CCT)		
5	<b>2700K</b>	2700K
	<b>3000K</b>	3000K
	<b>4000K</b>	4000K
	<b>3CCT</b>	3CCT: 3000K-3800K-5000K

Индекс цветопередачи (CRI)		
6	<b>Ra90</b>	Ra90

Управление		
7	<b>on/off</b>	on/off
	<b>DALI</b>	DALI


## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА (КСС):

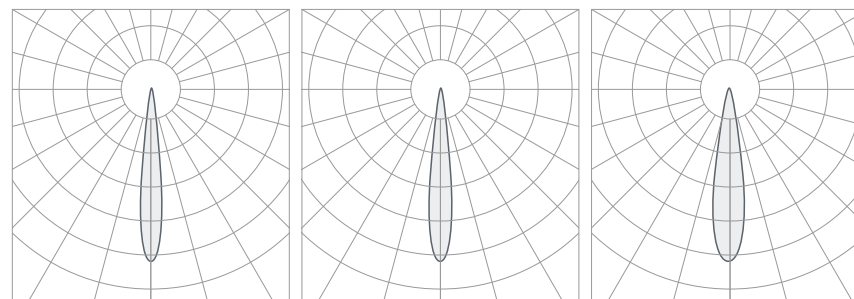

12°

15°


18°

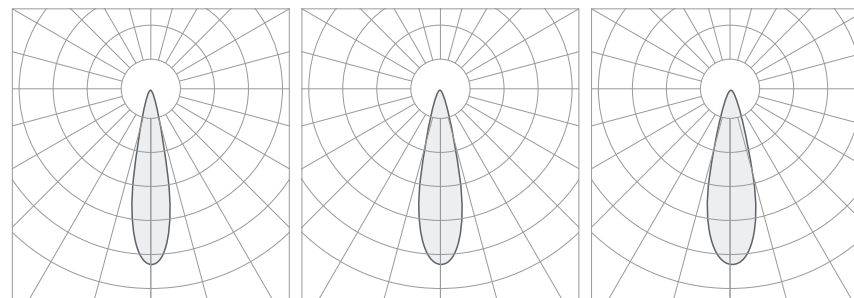

20°

24°


28°

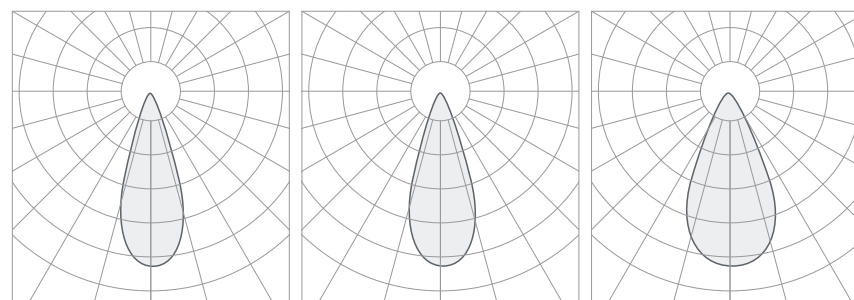

36°

38°

45°

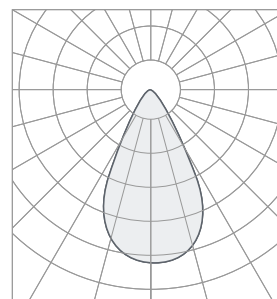

50°