




Etude

ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

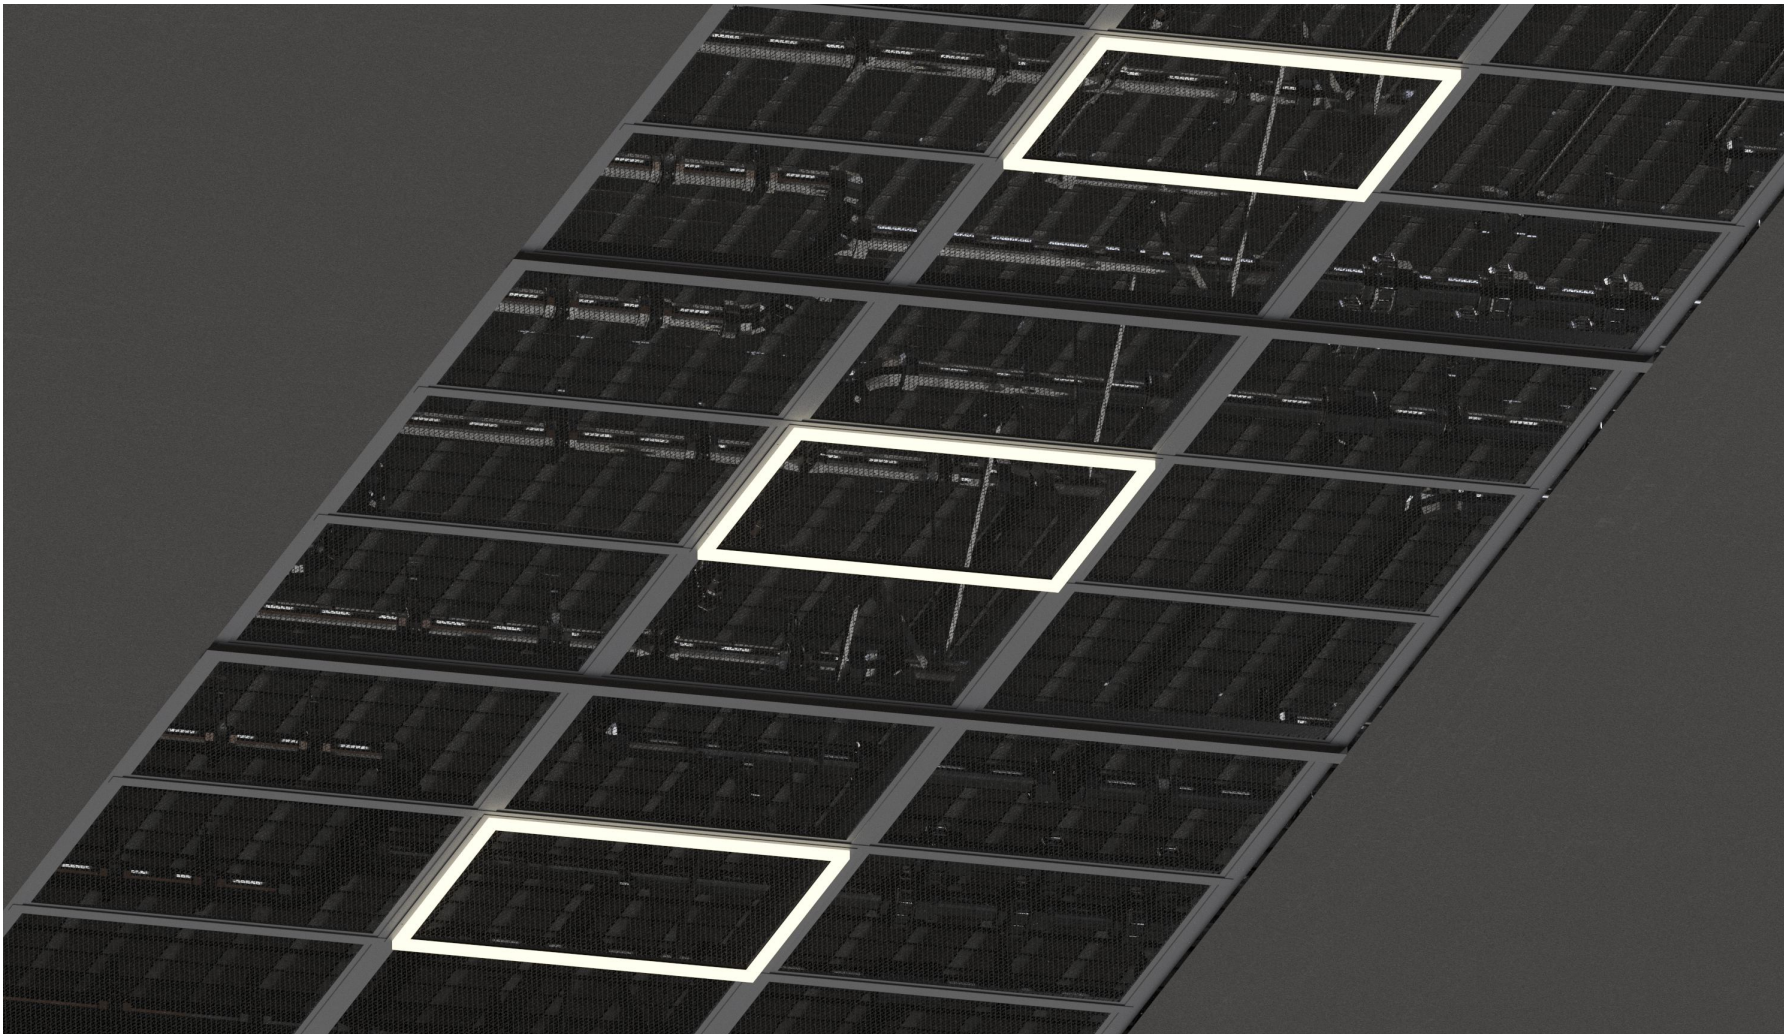

ОПИСАНИЕ

Панель Etude Led объединяет инновационные оптические и механические решения, обеспечивая мягкое и равномерное распределение света. Светильник оснащен специальным драйвером и обладает элегантным дизайном и придаёт пространству изысканный и стильный вид, идеально соответствующий современным требованиям моды и дизайна.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Коммерческие офисы
2. Розничная торговля, торговые центры
3. Отели
4. Конференц-залы и переговорные комнаты
5. Гостиницы и супермаркеты
6. Школа
7. Ресторан

АКСЕССУАРЫ

Комплект для подвешного монтажа (тросом 1 м - 2 шт)


ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Сверхтонкий профиль толщиной всего 15 мм.
2. Рама из чистого алюминия, обработанная белым напылением, обеспечивает хорошее тепловыделение и элегантный внешний вид
3. Новая концепция освещения, простая и легкая, равномерное освещение и высокая яркость, отсутствие бликов.
4. Доступны варианты управления 1-10V и DALI.


Наименование	Размеры (мм)			Масса светильника (кг)		Масса упаковки (кг)		Размер упаковки (см)	Количество в упаковке (шт)
	A	B	C	нетто	брутто	нетто	брутто		
Etude Led 36	595	595	15						
Etude Led 36	295	1195	15						

Характеристики		Etude Led 36			
Мощность	36 Вт				
Цветовая палитра	3000K/4000K/5700K		3CCT: 3000K-4000K-5700K		
Световая отдача	100лм/Вт	1120лм/Вт	110лм/Вт(4000K)	120лм/Вт(4000K)	
Угол луча	120°				
Управление	on/off / 1-10V/ Dali				
Расположение драйвера	Внешний				
Входное напряжение	AC 200-240V				
Индекс цветопередачи	Ra80/Ra190				
Класс электробезопасности	II				
Пылевлагозащитенность	IP20				
Ударопрочность	-				
Цвет корпуса	Черный/Белый				
Материал корпуса	Алюминий				
Материал оптики	Пк				
Материал метизов	Сталь				
Срок службы	50000ч				
Температура окружающей среды	-20°C - 40°C				
Способ установки	Встраиваемый / Накладной / Подвесной				

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА (КСС):



120°

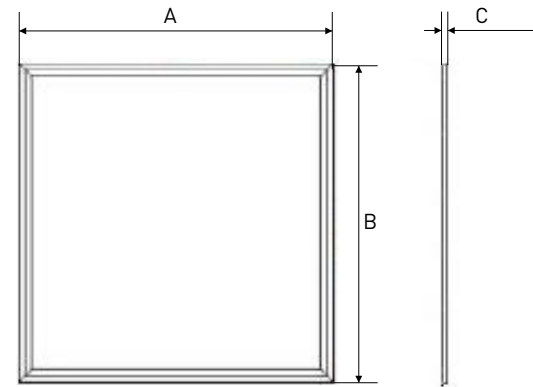

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА:

Пример:



1

Etude Led

6

Индекс цветопередачи (CRI):

Ra80	Ra80
Ra90	Ra90

2

Мощность:

36w	36Вт
-----	------

7

Управление:

on/off	Вкл/выкл
0-10V	0-10B
DALI	DALI

3

Размер:

600x600mm	595x595мм
300x1200mm	295x1195мм

4

Угол КСС:

120°	120°
------	------

8

Цвет корпуса:


Black	Чёрный (RAL9005)
White	Белый (RAL9016)

5

Цветовая температура (CCT):

3000K	3000K
4000K	4000K
5700K	5700K

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ: встраиваемый монтаж

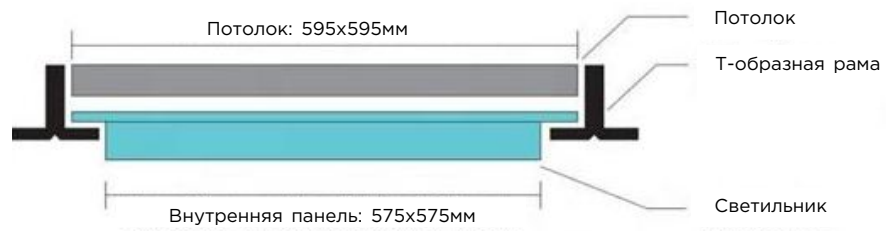

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ: накладной монтаж



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ: подвесной монтаж

