




Flexy

---


АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ




**Flexy Led 6**  
(6 блоков)

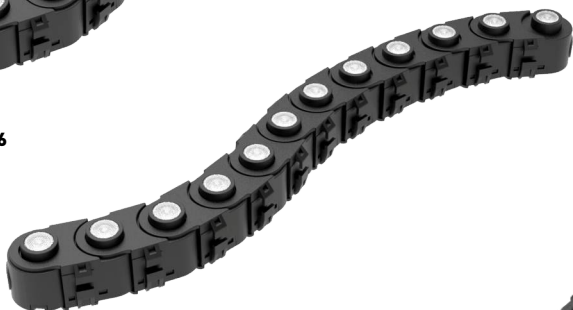

**Flexy Led 12**  
(12 блоков)

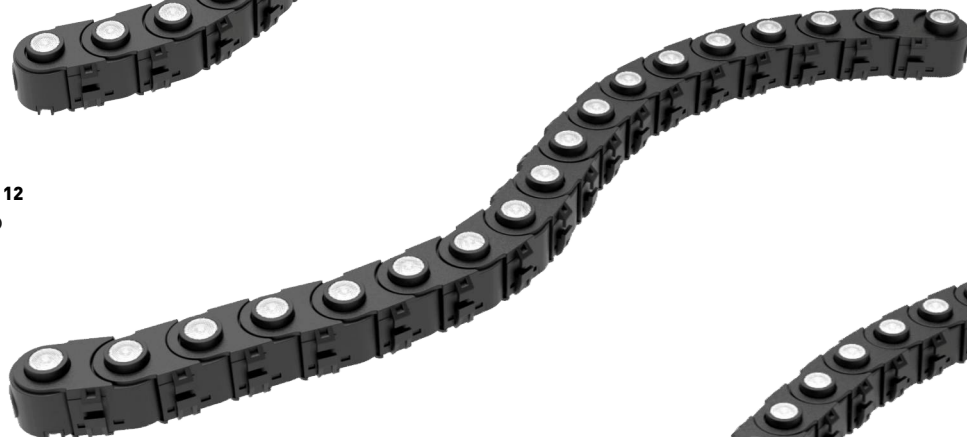

**Flexy Led 18**  
(18 блоков)

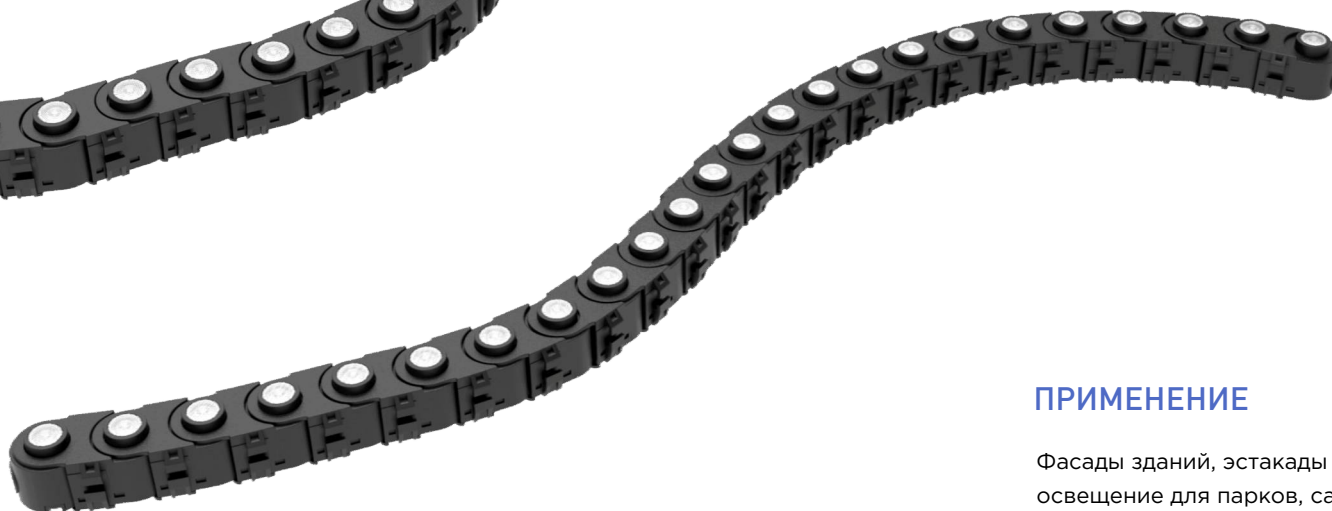

**Flexy Led 24**  
(24 блоков)


## ОПИСАНИЕ

Гибкий светодиодный водонепроницаемый светильник высокой мощности с источником света постоянного напряжения, не требующий подключения драйвера. Благодаря корпусу цепного типа и дополнительным крепежным аксессуарам, светильник можно собрать необходимой длины и установить на любую монтажную поверхность, в том числе изогнутую.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Фасады зданий, эстакады и мосты; ландшафтное освещение для парков, садов, бассейны, фонтаны; колонны, деревья, арки.

Наименование	Размеры (мм)				Масса светильника (кг)		Масса упаковки (кг)		Размер упаковки (см)	Количество в упаковке (шт)
	A	B	C	D	нетто	брутто	нетто	брутто		
Flexy Led 6	251.3	51.2	39.6	41.5	0.280					
Flexy Led 12	500.3	51.2	39.6	41.5	0.56					
Flexy Led 18	749.3	51.2	39.6	41.5	0.84					
Flexy Led 24	998.3	51.2	39.6	41.5	1.12					
Flexy Led 36	1497.2	51.2	39.6	41.5	1.68					

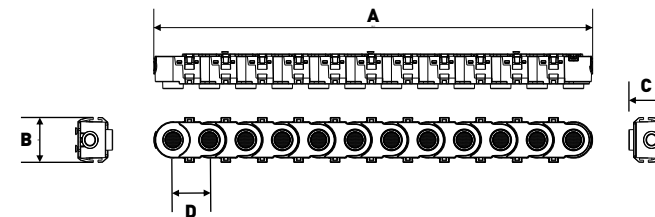

Характеристики	Flexy Led 6		Flexy Led 12		Flexy Led 18		Flexy Led 24		Flexy Led 36	
Мощность	6 Вт		12Вт		18Вт		24Вт		36Вт	
Цветовая палитра	White	RGBW	White	RGBW	White	RGBW	White	RGBW	White	RGBW
Угол луча	15°, 30°, 45°	30°, 45°	15°, 30°, 45°	30°, 45°	15°, 30°, 45°	30°, 45°	15°, 30°, 45°	30°, 45°	15°, 30°, 45°	30°, 45°
Световая отдача	15°- 62лм/Вт; 30°- 49лм/Вт; 45°- 56лм/Вт.	30° - 33лм/Вт; 45° - 30лм/Вт.	15°- 62лм/Вт; 30°- 49лм/Вт; 45°- 56лм/Вт.	30° - 33лм/Вт; 45° - 30лм/Вт.	15°- 62лм/Вт; 30°- 49лм/Вт; 45°- 56лм/Вт.	30° - 33лм/Вт; 45° - 30лм/Вт.	15°- 62лм/Вт; 30°- 49лм/Вт; 45°- 56лм/Вт.	30° - 33лм/Вт; 45° - 30лм/Вт.	15°- 62лм/Вт; 30°- 49лм/Вт; 45°- 56лм/Вт.	30° - 33лм/Вт; 45° - 30лм/Вт.
Управление	on/off	DMX512	on/off	DMX512	on/off	DMX512	on/off	DMX512	on/off	DMX512
Расположение драйвера	/									
Входное напряжение	DC24V									
Класс электробезопасности	III									
Пылевлагозащитенность	IP68									
Ударопрочность	IK10									
Цвет корпуса	Черный/Black(RAL9017)									
Материал корпуса	модифицированный ПВХ									
Материал оптики	/									
Вывод кабеля	Двусторонний вывод по 15 см									
Срок службы	50000ч									
Температура окружающей среды	-40°...+55°С									
Способ установки	Накладной монтаж									




**Flexy Led 6**  
(6 блоков)




**Flexy Led 12**  
(12 блоков)



**Flexy Led 18**  
(18 блоков)

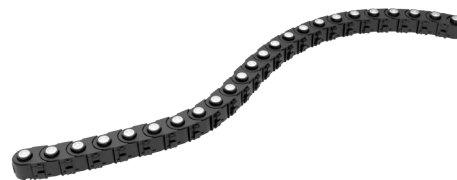


**Flexy Led 24**  
(24 блоков)

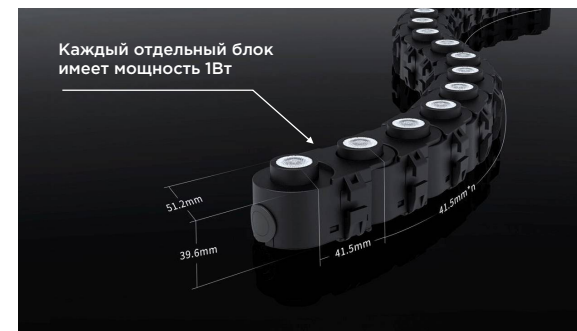

## СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА:

Пример:



1

Flexy Led

2

Мощность:

6w	6Вт
12w	12Вт
18w	18Вт
24w	24Вт
36w	36Вт

3

Размер:

250mm	251.3мм
500mm	500.3мм
750mm	749.3мм
1000mm	998.3мм
1500mm	1497.2мм

4

Угол КСС:

15°	15°
30°	30°
45°	45°

5

Цветовая температура и цветовая палитра:

3000K	3000K
4000K	4000K
5000K	5000K
RGBW	RGBW

6

Управление:

on/off	вкл/выкл
DMX512	DMX512

7

Входное напряжение:


DC24V	DC24V
-------	-------

8


Цвет корпуса:

Black	Чёрный
RAL ____	Укажите четырехзначный номер цвета в соответствии с международной системой RAL


## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА(КСС):

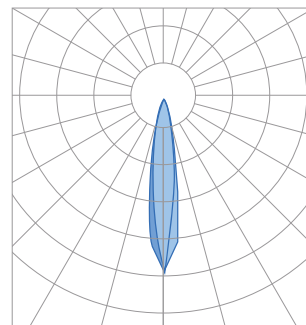


15°

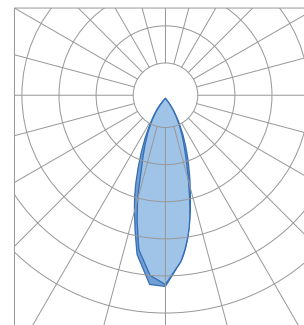

30°

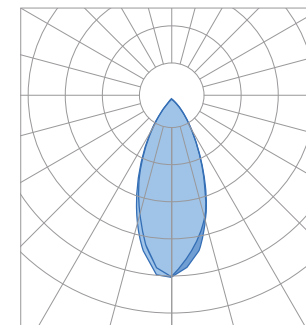


45°

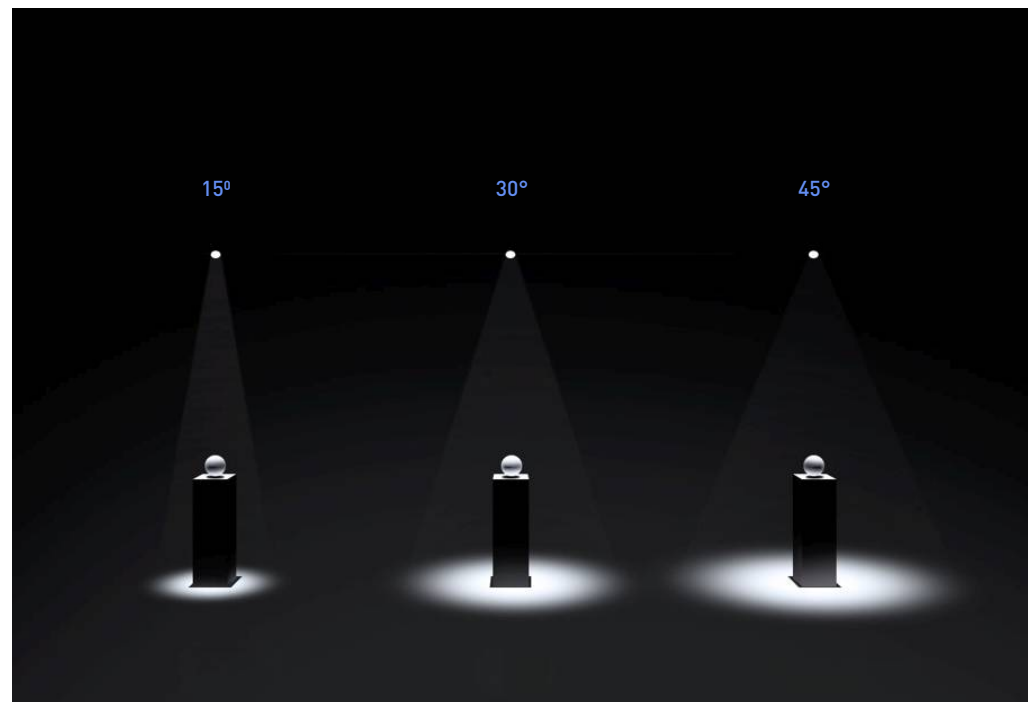



## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА:

## СПОСОБЫ МОНТАЖА:

### ① Уголок монтажный

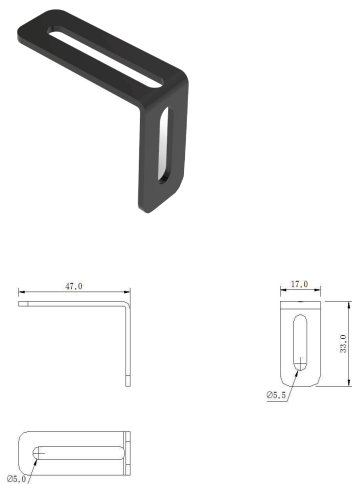

### ② Скоба монтажная

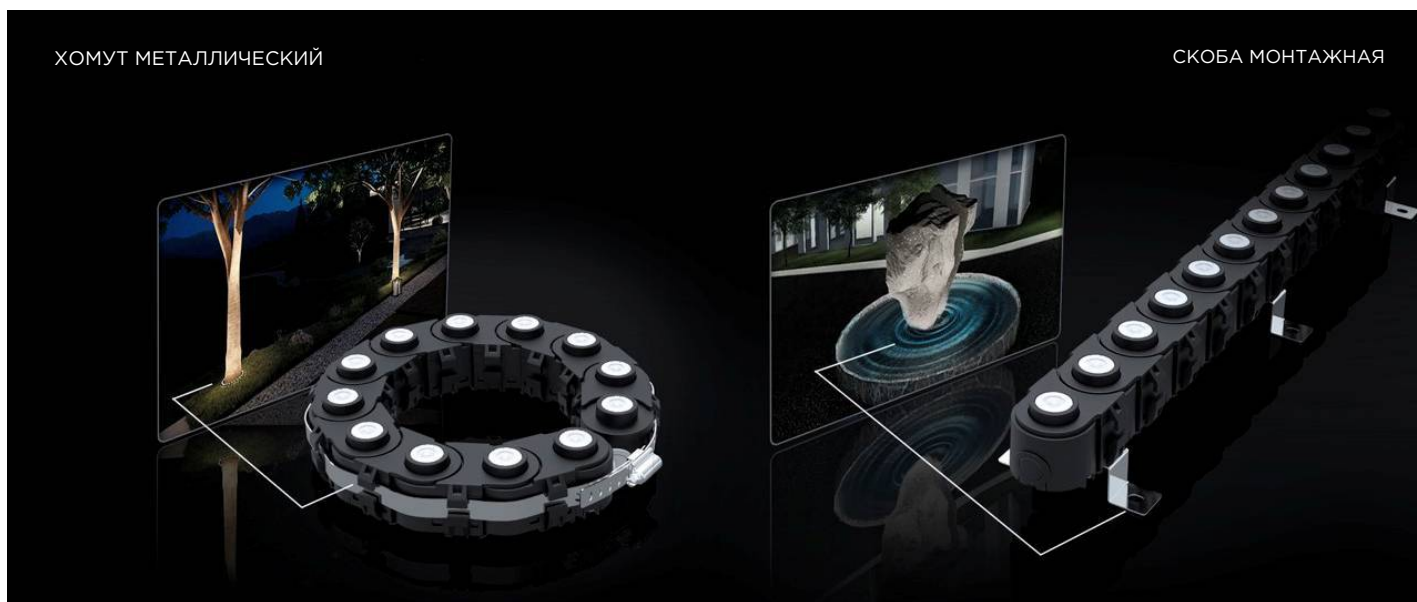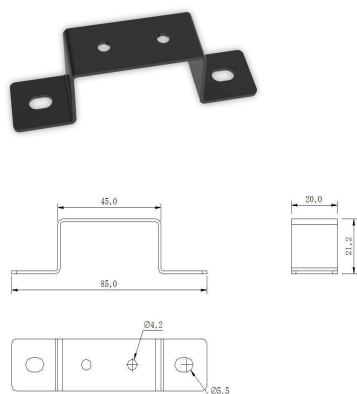

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:


① МОНТАЖ С ПОМОЩЬЮ СКОБЫ МОНТАЖНОЙ



③ МОНТАЖ С ПОМОЩЬЮ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛАСТИНЫ



② МОНТАЖ С ПОМОЩЬЮ УГОЛКА МОНТАЖНОГО

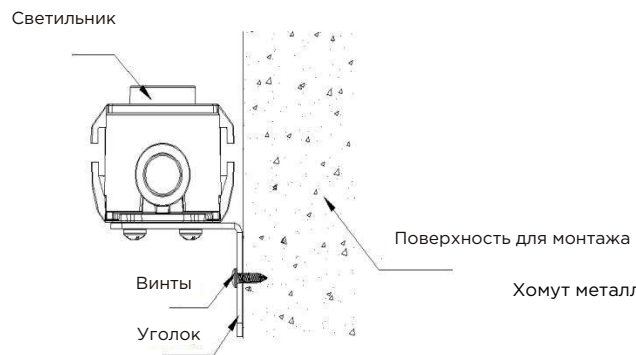

④ МОНТАЖ С ПОМОЩЬЮ ХОМУТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО

