

# Major




---

ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



## ОПИСАНИЕ

Major - это изысканный светодиодный светильник для зеркал, изготовленный из легкого огнеупорного материала для обеспечения высокой термостойкости и защиты от коррозии. Представлен в трех цветовых вариантах: белом, серебристом и золотом, чтобы удовлетворить разнообразные потребности и запросы дизайнеров интерьеров. Его изящная форма, напоминающая капли воды, придает ему элегантность и изысканность.

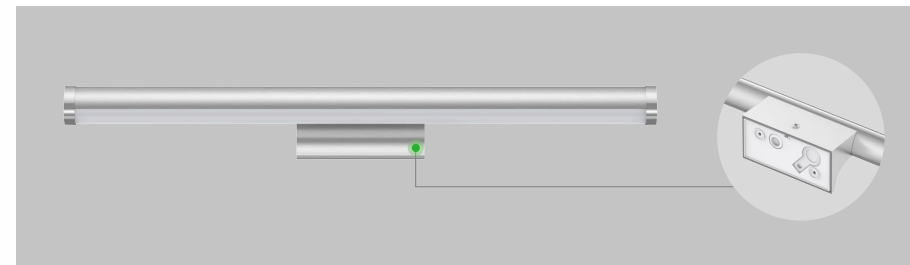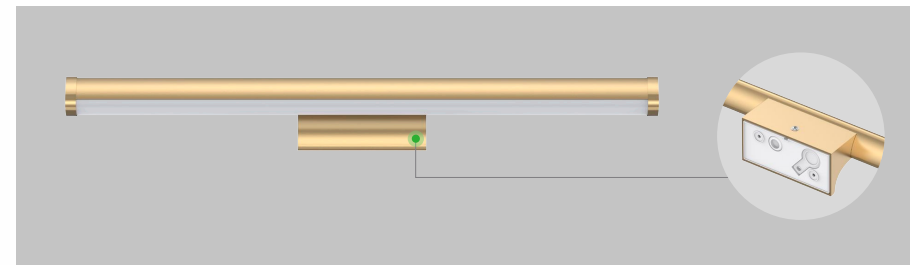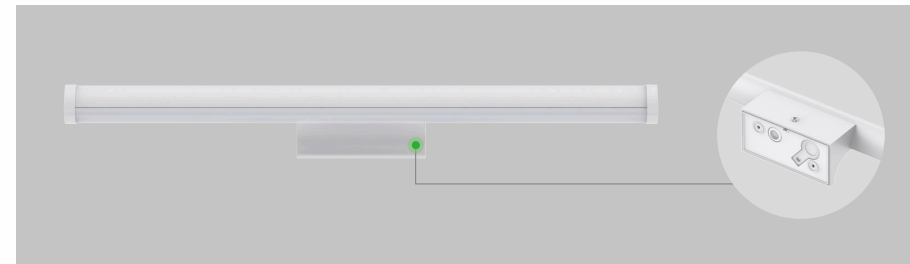



Белый



Золото




Серебро



## ПРИМЕНЕНИЕ

1. Гостиничные номера
2. Офисные туалетные комнаты
3. Жилые комплексы
4. Ванные комнаты жилых комплексов
5. Туалетные столики в жилых и общественных помещениях
6. Общественные уборные

Наименование	Размеры (мм)				Масса светильника (кг)		Масса упаковки (кг)		Размер упаковки (см)	Количество в упаковке (шт)
	A	B	C	D	нетто	брутто	нетто	брутто		
Major Led 10	600	81	132	61	0.51	0.62	6.12	7.4	62.5x37.5x24.5	12
Major Led 15	900	81	132	61	0.61	0.78	7.32	10.8	92.5x37.5x24.5	12

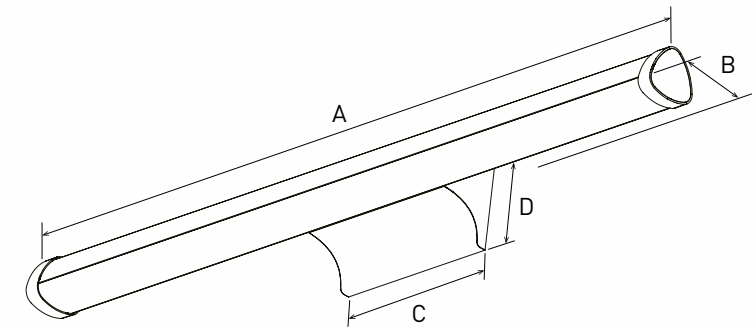

Характеристики	Major Led 10	Major Led 15
Мощность	10Вт	15Вт
Световой поток	1130-1300лм	1740-2130лм
Входное напряжение	AC110-240В	
Тип светодиодов	SMD	
Цветовая температура (CCT)	1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K    3-CCT: 3000K + 4000K+5700K	
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra80	
Угол луча	110°	
Расположение драйвера	Внутренний	
Управление	Нет	
Встроенные датчики	Нет	
Микроволновой сенсор	Нет	
Блок аварийного питания	Нет	
Класс электробезопасности	II	
Пылевлагозащищенность	IP54	
Ударопрочность	-	
Защита от импульсного перенапряжения	Есть	
Защита от короткого замыкания	Есть	
Защита от перегрева	Есть	
Цвет корпуса	Белый (RAL9016) / Золото (RAL1001) / Серебро (RAL9006)	
Материал оптики	ПК	
Материал корпуса	Алюминий	
Материал метизов	Сталь	
Срок службы	50000ч	
Температура окружающей среды	-20...+45°C	
Температура хранения	-20...+65°C	
Способ установки	Накладной монтаж	


### СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА:

Пример:




1	<b>Major Led</b>	6	Индекс цветопередачи (CRI): <b>Ra80</b> Ra80												
2	Мощность: <table border="1" style="font-size: small;"> <tr><td>10w</td><td>10Вт</td></tr> <tr><td>15w</td><td>15Вт</td></tr> </table>	10w	10Вт	15w	15Вт	7	Управление: <table border="1" style="font-size: small;"> <tr><td>on/off</td><td>Вкл/выкл</td></tr> </table>	on/off	Вкл/выкл						
10w	10Вт														
15w	15Вт														
on/off	Вкл/выкл														
3	Размер: <table border="1" style="font-size: small;"> <tr><td>600mm</td><td>600мм</td></tr> <tr><td>900mm</td><td>900мм</td></tr> </table>	600mm	600мм	900mm	900мм	8	Цвет корпуса: <table border="1" style="font-size: small;"> <tr><td>White</td><td>Белый (RAL9016)</td></tr> <tr><td>Gold</td><td>Золотой (RAL1001)</td></tr> <tr><td>Silver</td><td>Серебро (RAL9006)</td></tr> <tr><td>RAL ____</td><td>Укажите четырехзначный номер цвета в соответствии с международной системой RAL</td></tr> </table>	White	Белый (RAL9016)	Gold	Золотой (RAL1001)	Silver	Серебро (RAL9006)	RAL ____	Укажите четырехзначный номер цвета в соответствии с международной системой RAL
600mm	600мм														
900mm	900мм														
White	Белый (RAL9016)														
Gold	Золотой (RAL1001)														
Silver	Серебро (RAL9006)														
RAL ____	Укажите четырехзначный номер цвета в соответствии с международной системой RAL														
4	Угол КСС: <b>110°</b>	Цветовая температура (CCT): <table border="1" style="font-size: small;"> <tr><td>3000K</td><td>3000K</td></tr> <tr><td>4000K</td><td>4000K</td></tr> <tr><td>5000K</td><td>5000K</td></tr> <tr><td>5700K</td><td>5700K</td></tr> <tr><td>3-CCT</td><td>3-CCT: 3000K + 4000K+5700K</td></tr> </table>		3000K	3000K	4000K	4000K	5000K	5000K	5700K	5700K	3-CCT	3-CCT: 3000K + 4000K+5700K		
3000K	3000K														
4000K	4000K														
5000K	5000K														
5700K	5700K														
3-CCT	3-CCT: 3000K + 4000K+5700K														
5															

## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА (КСС):




110°

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

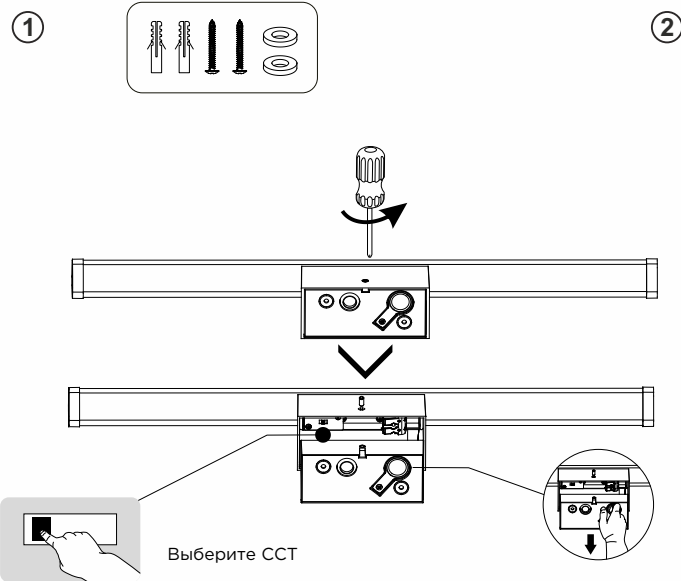

③

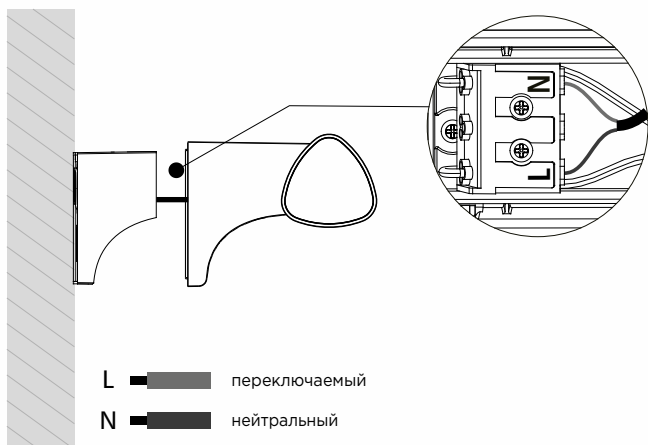

Диаметр провода: 0.5-2.5мм<sup>2</sup>  
Длина зачистки провода: 8-10мм

④

