


# Магнитная трековая

система 48В



Rubus



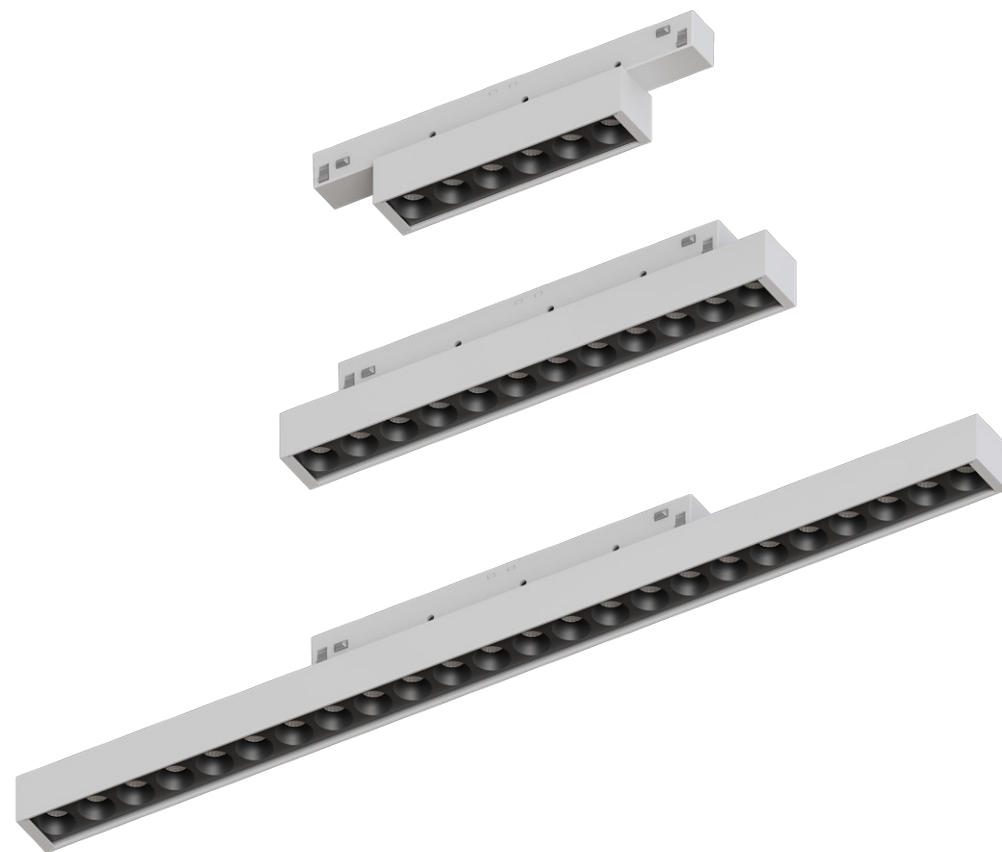

## ОПИСАНИЕ

Лаконичный прямоугольный корпус, направленное излучение и скрытый источник света позволяют делать световые акценты в интерьере, не привлекая внимание к светильнику. Три варианта длины светильника. Предназначен для установки в магнитную трековую систему 48V FLORA всех типов, отличается быстрой и безопасной установкой в шинопровод с помощью магнитов, легко перемещается вдоль трека, обладает высоким индексом цветопередачи CRI>90.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- |                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Офисы, конференц-залы               | 5. Сегмент HoReCa           |
| 2. Жилые комплексы                     | 6. Гос. учреждения          |
| 3. Торговые центры, шоу-румы           | 7. Школы, учебные заведения |
| 4. Выставочные залы, музеи, библиотеки |                             |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                              | Общие характеристики                                 |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Входное напряжение           | DC24В, DC48В                                         |
| Энергоэффективность          | 73 лм/Вт, 68 лм/Вт                                   |
| Цветовая температура (CCT)   | 1CCT: 2700K / 3000K / 4000K, 3CCT: 3000K-4000K-5000K |
| Индекс цветопередачи (CRI)   | Ra90                                                 |
| Угол луча                    | 30°, 55°                                             |
| Расположение драйвера        | Внешний                                              |
| Управление                   | on/off, DALI                                         |
| Микроволновой сенсор         | Нет                                                  |
| Блок аварийного питания      | Нет                                                  |
| Класс электробезопасности    | II                                                   |
| Пылевлагозащищенность        | IP20                                                 |
| Ударопрочность               | -                                                    |
| Цвет корпуса                 | Чёрный (RAL9005) / Белый (RAL9003) / RAL             |
| Материал корпуса             | Алюминий AL6063-T5, порошковая краска                |
| Срок службы                  | 50000ч                                               |
| Температура окружающей среды | -20..+40°C                                           |
| Температура хранения         | -20..+65°C                                           |
| Способ установки             | Монтаж в магнитный шинопровод                        |
| Совместимые шинопроводы      | FLORA S, FLORA R, FLORA Round                        |




РАЗМЕРЫ

| Модель       | Размеры (мм) |    |      |     | Масса светильника (кг) |        | Масса групповой упаковки (кг) |        | Размер упаковки (см) | Количество в упаковке (шт) |
|--------------|--------------|----|------|-----|------------------------|--------|-------------------------------|--------|----------------------|----------------------------|
|              | A            | B  | C    | D   | нетто                  | брутто | нетто                         | брутто |                      |                            |
| Rubus Led 6  | 110          | 23 | 22.5 | 172 | 0.12                   | 0.15   | 3.6                           | 4.5    | 63x15.4x16           | 30                         |
| Rubus Led 12 | 220          | 23 | 22.5 | 172 | 0.17                   | 0.2    | 5.1                           | 6      | 63x15.4x16           | 30                         |
| Rubus Led 24 | 440          | 23 | 22.5 | 172 | 0.27                   | 0.34   | 4.05                          | 5.1    | 63x15.4x16           | 15                         |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристики             | Rubus Led 6         |  | Rubus Led 12            |  | Rubus Led 24        |  |
|----------------------------|---------------------|--|-------------------------|--|---------------------|--|
| Размер                     | 6Вт                 |  | 12Вт                    |  | 24Вт                |  |
| Входное напряжение         | DC24В, DC48В        |  | DC24В, DC48В            |  | DC48В               |  |
| Цветовая температура (CCT) | 2700K, 3000K, 4000K |  | 3CCT: 3000K-4000K-5000K |  | 2700K, 3000K, 4000K |  |
| Световой поток (±10%)      | 440лм/Вт            |  | 450лм/Вт                |  | 1750лм/Вт           |  |

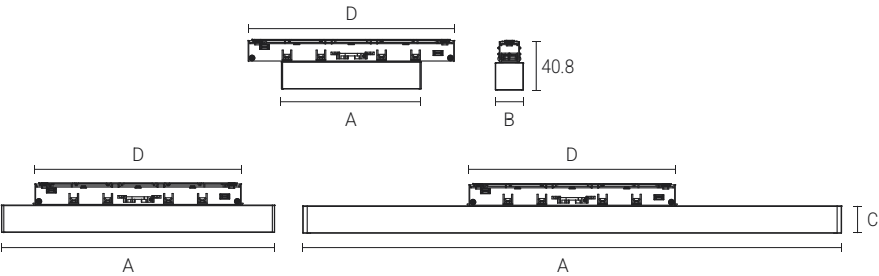

## СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Пример:

|                  |            |              |            |              |             |             |              |
|------------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Rubus Led</b> | <b>12w</b> | <b>220mm</b> | <b>30°</b> | <b>3000K</b> | <b>Ra90</b> | <b>DALI</b> | <b>Black</b> |
| 1                | 2          | 3            | 4          | 5            | 6           | 7           | 8            |

| Наименование |                  |
|--------------|------------------|
| 1            | <b>Rubus Led</b> |

| Мощность |            |      |
|----------|------------|------|
| 2        | <b>6w</b>  | 6Вт  |
|          | <b>12w</b> | 12Вт |
|          | <b>24w</b> | 24Вт |

| Размер |              |       |
|--------|--------------|-------|
| 3      | <b>110mm</b> | 110мм |
|        | <b>220mm</b> | 220мм |
|        | <b>440mm</b> | 440мм |

| Угол КСС |            |     |
|----------|------------|-----|
| 4        | <b>30°</b> | 30° |
|          | <b>55°</b> | 55° |


| Цветовая температура (CCT) |              |                                |
|----------------------------|--------------|--------------------------------|
| 5                          | <b>2700K</b> | 2700K                          |
|                            | <b>3000K</b> | 3000K                          |
|                            | <b>4000K</b> | 4000K                          |
|                            | <b>3CCT</b>  | 3CCT:<br>3000K-4000K-<br>5000K |

| Индекс цветопередачи (CRI) |             |      |
|----------------------------|-------------|------|
| 6                          | <b>Ra90</b> | Ra90 |


| Управление |               |        |
|------------|---------------|--------|
| 7          | <b>on/off</b> | on/off |
|            | <b>DALI</b>   | DALI   |

| Цвет корпуса: |                    |                                                                                    |
|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 8             | <b>Black</b>       | Чёрный (RAL9005)                                                                   |
|               | <b>White</b>       | Белый (RAL9003)                                                                    |
|               | <b>RAL _ _ _ _</b> | Укажите необходимый вам номер цвета<br>в соответствии с международной системой RAL |

## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА (КСС):



30°



55°

