# Магнитная трековая

система 48В

Viola

## ОПИСАНИЕ

Светильник предназначен для установки в магнитную трековую систему 48V FLORA. При помощи него можно создавать лаконичное освещение непрерывными линиями Драйвер для подключения поставляется отдельно. Монтаж в магнитный шинопровод FLORA Round.

## ПРИМЕНЕНИЕ

1. Офисы, конференц-залы
2. Жилые комплексы
3. Торговые центры, шоу-румы
4. Выставочные залы, музеи, библиотеки
5. Сегмент HoReCa
6. Гос. учреждения
7. Школы, учебные заведения

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | Общие характеристики |
|---|---|
| Входное напряжение | DC48B |
| Энергоэффективность | 47 лм/Вт |
| Цветовая температура (CCT) | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K |
| Индекс цветопередачи (CRI) | Ra90 |
| Угол луча | 360° |
| Расположение драйвера | Внешний |
| Управление | on/off |
| Микроволновой сенсор | Нет |
| Блок аварийного питания | Нет |
| Класс электробезопасности | II |
| Пылевлагозащищенность | IP20 |
| Ударопрочность | - |
| Цвет корпуса | Чёрный (RAL9005) / RAL |
| Материал корпуса | Алюминий AL6063-T5, порошковая краска |
| Срок службы | 50000ч |
| Температура окружающей среды | -20..+40°C |
| Температура хранения | -20..+65°C |
| Способ установки | Монтаж в магнитный шинопровод |
| Совместимые шинопроводы | FLORA Round |

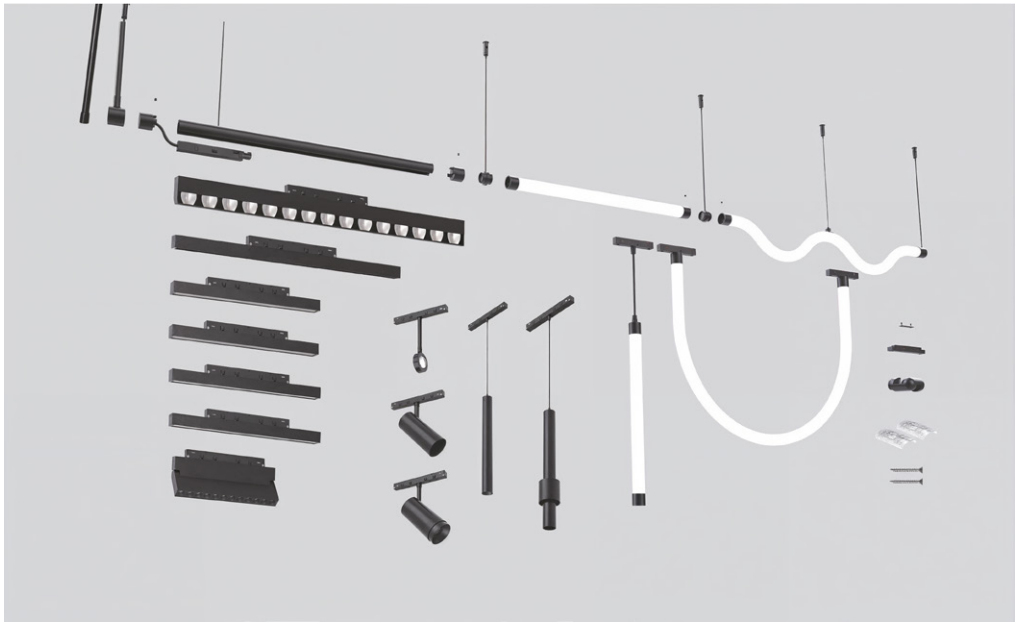

## РАЗМЕРЫ

| Модель | Размеры (мм) | | Масса светильника (кг) | | Масса групповой упаковки (кг) | | Размер упаковки (см) | Количество в упаковке (шт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | нетто | брутто | нетто | брутто | | |
| Viola Led 14 | 1000 | 30 | 0.88 | - | - | 2.13 | | 2 |
| Viola Led 35 | 2500 | 30 | 2.2 | - | - | 2.4 | | 1 |

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристики | Viola Led 14 | | | | Viola Led 35 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | 14ВТ | | | | 35ВТ | | | |
| Цветовая температура (CCT) | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
| Световой поток | 845лм | 875лм | 910лм | 940лм | 2095лм | 2180лм | 2260лм | 2340лм |

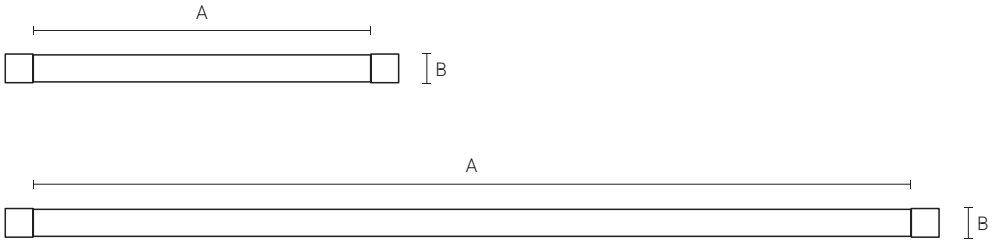

## СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Пример:

| Viola Led | 35w | 2500mm | 360° | 3500K | Ra90 | DALI | Black |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| Наименование | | |
|---|---|---|
| 1 | **Viola Led** | |

| Мощность | | |
|---|---|---|
| 2 | **14w** | 14Вт |
| | **35w** | 35Вт |

| Размер | | |
|---|---|---|
| 3 | **1000mm** | 1000мм |
| | **2500mm** | 2500мм |

| Угол КСС | | |
|---|---|---|
| 4 | **360°** | 360° |

| Цветовая температура (CCT) | | |
|---|---|---|
| 5 | **2700K** | 2700K |
| | **3000K** | 3000K |
| | **3500K** | 3500K |
| | **4000K** | 4000K |

| Индекс цветопередачи (CRI) | | |
|---|---|---|
| 6 | **Ra90** | Ra90 |

| Управление | | |
|---|---|---|
| 7 | **on/off** | on/off |

| Цвет корпуса: | | |
|---|---|---|
| | **Black** | Чёрный (RAL9005) |
| | **RAL _ _ _ _** | Укажите необходимый вам номер цвета в соответствие с международной системой RAL |

## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА (КСС):



360°