


Aster

МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ
СИСТЕМА

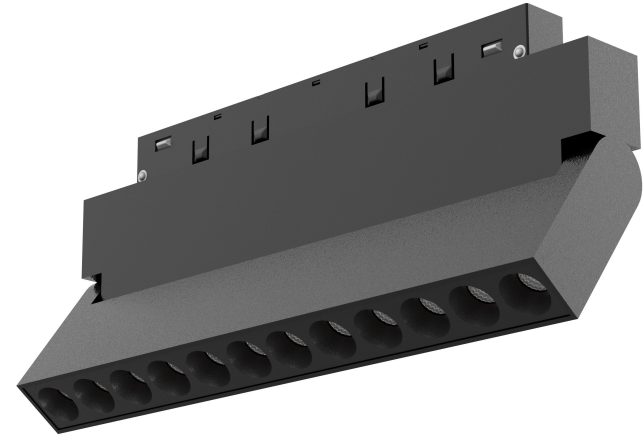

ОПИСАНИЕ


Светильник предназначен для установки в магнитную трековую систему 48V FLORA. Светильник отличается быстрой и безопасной установкой в шинопровод с помощью магнитов, легкоперемещается вдоль трека, обладает высоким индексом цветопередачи $CRI > 90$. Лаконичный прямоугольный корпус, который отклоняется относительно горизонтали на 90° , и направленный световой поток позволяют в любой момент изменить световые акценты в интерьере. Драйвер для подключения поставляется отдельно. Возможно управление по протоколу DALI.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Офисы, конференц-залы
2. Жилые комплексы
5. Торговые центры, шоу-румы
6. Выставочные залы, музеи, библиотеки
7. Сегмент HoReCa
8. Гос. учреждения
10. Школы, учебные заведения

Наименование	Размеры (мм)				Масса светильника (кг)		Масса упаковки (кг)		Размер упаковки (см)	Количество в упаковке (шт)
	A	B	C	D	нетто	брутто	нетто	брутто		
Aster Led 6	111	22.3	104	170	0.25					1
Aster Led 12	219	22.3	104	170	0.35					1

Характеристики	Aster Led 6	Aster Led 12
Мощность	6Вт	12Вт
Световой поток	385-400лм	770-800лм
Входное напряжение	DC48V	
Цветовая температура (CCT)	2700K/3000K/4000K	
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra90	
Угол луча	30°, 40°	
Расположение драйвера	Внешний	
Управление	DALI	
Микроволновой сенсор	Нет	
Блок аварийного питания	Нет	
Класс электробезопасности	II	
Пылевлагозащищенность	IP20	
Ударопрочность	-	
Цвет корпуса	Чёрный (RAL9005) / RAL	
Материал корпуса	Литой под давлением алюминий	
Срок службы	50000ч	
Температура окружающей среды	-20..+40°C	
Температура хранения	-20..+65°C	
Способ установки	Монтаж в магнитный шинопровод	
Совместимые шинопроводы	Flora S, Flora R, FLORA Round	

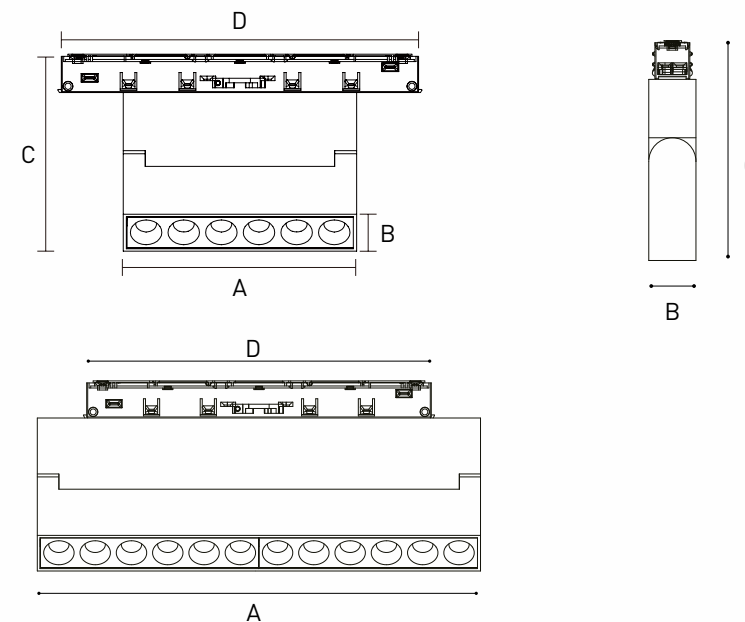

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА:

Пример:

Aster Led	12w	220мм	36°	3000K	Ra90	DALI	Black
1	2	3	4	5	6	7	8

1

Aster Led

5

Цветовая температура (CCT):

2700K	2700K
3000K	3000K
4000K	4000K

2

Мощность:

6w	6Вт
12w	12Вт

6

Индекс цветопередачи (CRI):

Ra90	Ra90
-------------	------

3

Размер:

110мм	111x22.3мм
220мм	219x22.3мм

7

Управление:

on/off	Вкл/выкл
DALI	DALI

4

Угол КСС:
30°, 40°


8

Цвет корпуса:


Black	Чёрный (RAL9005)
--------------	------------------

RAL ____
Укажите необходимый вам номер цвета в соответствии с международной системой RAL

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА
(КСС):



30°



40°