


Twig

МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ
СИСТЕМА

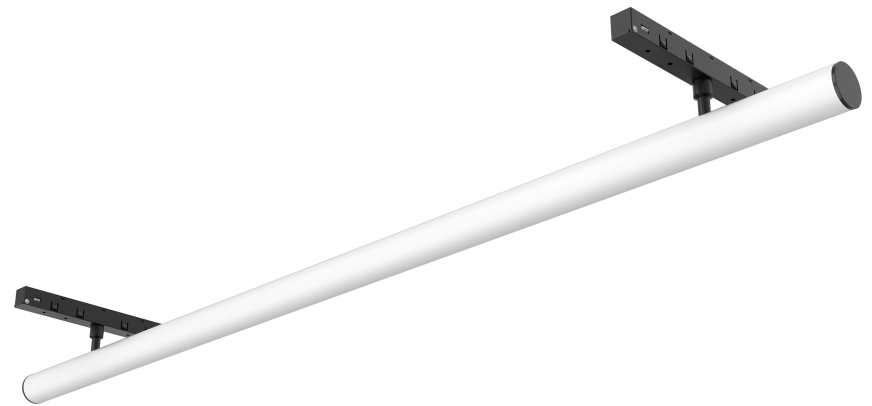

ОПИСАНИЕ


Светильник предназначен для установки в магнитную трековую систему 48V FLORA. Светильник отличается быстрой и безопасной установкой в шинопровод с помощью магнитов, легкоперемещается вдоль трека, обладает высоким индексом цветопередачи $CRI > 90$. Предусмотрена возможность устанавливать в две трековые линии одновременно, получая графические эффекты. Драйвер для подключения поставляется отдельно. Возможно управление по протоколу DALI.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Офисы, конференц-залы
2. Жилые комплексы
5. Торговые центры, шоу-румы
6. Выставочные залы, музеи, библиотеки
7. Сегмент HoReCa
8. Гос. учреждения
10. Школы, учебные заведения

Наименование	Размеры (мм)				Масса светильника (кг)		Масса упаковки (кг)		Размер упаковки (см)	Количество в упаковке (шт)
	A	B	C	D	нетто	брутто	нетто	брутто		
Twig Led 12	600	30.2	73.7	170	0.25					
Twig Led 18	900	30.2	73.7	170	0.35					
Twig Led 24	1200	30.2	73.7	170	0.45					

Характеристики	Twig Led 12	Twig Led 18	Twig Led 24
Мощность	12Вт	18Вт	24Вт
Световой поток	1095-1200лм	1645-1800лм	2195-2400лм
Входное напряжение	DC48V		
Цветовая температура (CCT)	2700K/3000K/4000K		
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra90		
Угол луча	200°x110°		
Расположение драйвера	Внешний		
Управление	DALI		
Микроволновой сенсор	Нет		
Блок аварийного питания	Нет		
Класс электробезопасности	II		
Пылевлагозащищенность	IP20		
Ударопрочность	-		
Цвет корпуса	Чёрный (RAL9005) / RAL		
Материал корпуса	Литой под давлением алюминий		
Срок службы	50000ч		
Температура окружающей среды	-20..+40°C		
Температура хранения	-20..+65°C		
Способ установки	Монтаж в магнитный шинопровод		
Совместимые шинопроводы	Flora S, Flora R, FLORA Round		

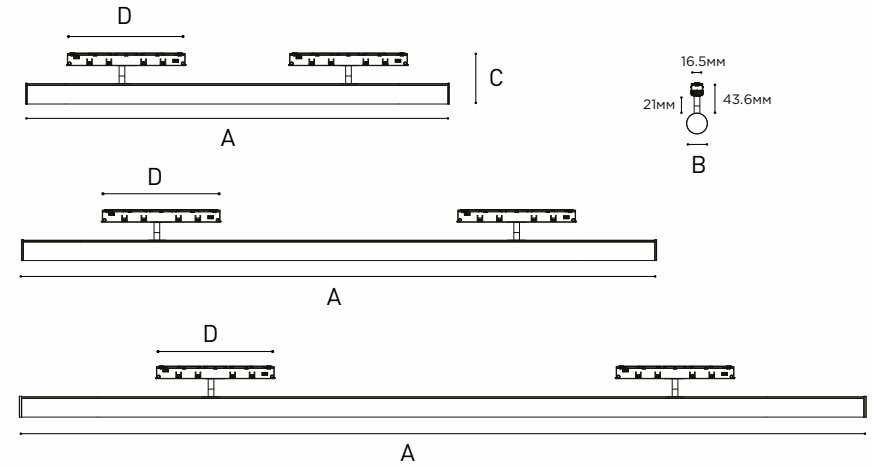

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА:

Пример:



1

Twig Led

5

Цветовая температура (CCT):

2700K	2700K
3000K	3000K
4000K	4000K

2

Мощность:

12w	12Вт
18w	18Вт
24w	24Вт

6

Индекс цветопередачи (CRI):

Ra90	Ra90
------	------

3

Размер:

600мм	600x30.2мм
900мм	900x30.2мм
1200мм	1200x30.2мм

7

Управление:

on/off	Вкл/выкл
DALI	DALI

4

Угол КСС:


200°	200°x110°
------	-----------

8

Цвет корпуса:

Black	Чёрный (RAL9005)
RAL ____	Укажите необходимый вам номер цвета в соответствии с международной системой RAL

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА
(КСС):



200°x100°