Наружное
освещение

Valbella Mini

ОПИСАНИЕ

Новая серия садового освещения Valbella, включающая светильник Valbella Mini — мост к более расширенному urban-пространству.

Вдохновленная природой, серия создает уникальный пешеходный опыт, объединяя территорию в гармоничный ансамбль.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Общие характеристики
Входное напряжение	100-305VAC, 47-63Гц
Тип светодиодов	SMD (Philips Xi EP)
Цветовая температура (CCT)	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra70 (опционально Ra80)
Расположение драйвера	Встроенный
Коэффициент мощности	>95%
Управление	on-off
Встроенные датчики	Нет
Блок аварийного питания	Нет
Класс электробезопасности	I
Пылевлагозащищенность	IP66
Ударопрочность	IK08
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от импульсного перенапряжения/ молниезащита	6кВ/10кВ
Защита от перегрева	Есть
Цвет корпуса	Графитовый серый (RAL7024) / Светло-серый (RAL7035) / RAL
Материал рассеивателя	Стекло
Материал корпуса	Литой под давлением алюминий, порошковое покрытие
Материал оптики	ПК
Материал метизов	Нержавеющая сталь
Герметизирующий материал	Силиконовая термостойкая прокладка
Срок службы	50000ч
Температура окружающей среды	-40...+55°C
Температура хранения	-40...+60°C
Способ установки	На торшерную опору

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги

РАЗМЕРЫ

Модель	Размеры (мм)			Масса светильника (кг)		Масса групповой упаковки (кг)		Размер упаковки (см)	Количество в упаковке (шт)
	A	B	D	нетто	брутто	нетто	брутто		
Valbella A Mini Led 30	477	474	76						1
Valbella A Mini Led 50	477	474	76						1
Valbella A Mini Led 75	477	474	76						1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Valbella A Mini Led 30	Valbella A Mini Led 50	Valbella A Mini Led 75
Мощность	30Вт	50Вт	75Вт
Световой поток	3330лм	5550лм	7990лм

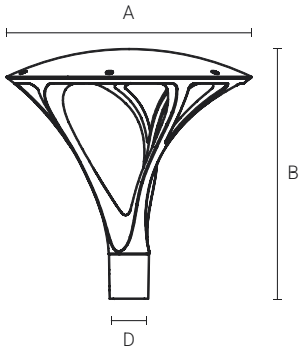

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Пример:

Valbella A Mini Led	75w	76mm	03	4000K	Ra70	on/off	Light grey
1	2	3	4	5	6	7	8

Наименование		
1	**Valbella A Mini Led**	

Мощность		
2	**30w**	30Вт
	50w	50Вт
	75w	75Вт

Размер		
3	**76mm**	ø76мм

Угол КСС		
4	**01**	01
	02	02
	03	03
	04	04

Цветовая температура (CCT)		
5	**2700K**	2700K
	3000K	3000K
	4000K	4000K
	5000K	5000K
	5700K	5700K
	6500K	6500K

Индекс цветопередачи (CRI)		
6	**Ra70**	Ra70
	Ra80	Ra80

Управление		
7	**on/off**	on/off

Цвет корпуса:		
8	**Graphite grey**	Графитовый серый (RAL7024)
	Light grey	Светло-серый (RAL7035)
	RAL _ _ _ _	Укажите необходимый вам номер цвета в соответствие с международной системой RAL

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА (КСС):



01



02



03



04