Магнитная трековая

система 48В

Maranta

ОПИСАНИЕ

Гибкий неон для создания уникальных дизайнерских решений. Модель выполнена из силикона и доступна в длине 1, 2.5 или 5 метров с питанием от постоянного напряжения 48В. Обеспечивает круговое свечение на 360° с индексом цветопередачи CRI > 90. Возможно управление по протоколу DALI. Монтаж в магнитный шинопровод: Flora S, Flora R, Flora Round.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Офисы, конференц-залы
2. Жилые комплексы
3. Торговые центры, шоу-румы
4. Выставочные залы, музеи, библиотеки
5. Сегмент HoReCa
6. Гос. учреждения
7. Школы, учебные заведения

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Общие характеристики
Входное напряжение	DC24B / DC48B
Энергоэффективность	70 лм/Вт
Цветовая температура (CCT)	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra90
Угол луча	360°
Расположение драйвера	Внешний
Управление	DALI
Микроволновой сенсор	Нет
Блок аварийного питания	Нет
Класс электробезопасности	II
Пылевлагозащищенность	IP20
Ударопрочность	-
Цвет корпуса	Чёрный (RAL9005) / RAL
Материал корпуса	Алюминий AL6063-T5, порошковая краска
Срок службы	50000ч
Температура окружающей среды	-20..+40°C
Температура хранения	-20..+65°C
Способ установки	Монтаж в магнитный шинопровод
Совместимые шинопроводы	Flora S, Flora R, FLORA Round

РАЗМЕРЫ

Модель	Размеры (мм)					Масса светильника (кг)		Масса групповой упаковки (кг)		Размер упаковки (см)	Количество в упаковке (шт)
	A	B	C	D	F	нетто	брутто	нетто	брутто		
Maranta Led 12	1000	25	49.3	189	28.5	1	1.02	4	4.08	41x41x26	4
Maranta Led 30	2500	25	49.3	189	28.5	2.2	2.22	6.6	6.66	41x41x26	3
Maranta Led 60	5000	25	49.3	189	28.5	4.2	4.22	8.4	8.44	41x41x26	2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Maranta Led 12			Maranta Led 30			Maranta Led 60		
Размер	12ВТ			30ВТ			60ВТ		
Входное напряжение	DC24В / DC48В			DC24В / DC48В			DC48В		
Цветовая температура (CCT)	2700K	3000K	4000K	2700K	3000K	4000K	2700K	3000K	4000K
Световой поток	770лм	790лм	840лм	1930лм	1970лм	2100лм	3860лм	3950лм	4200лм

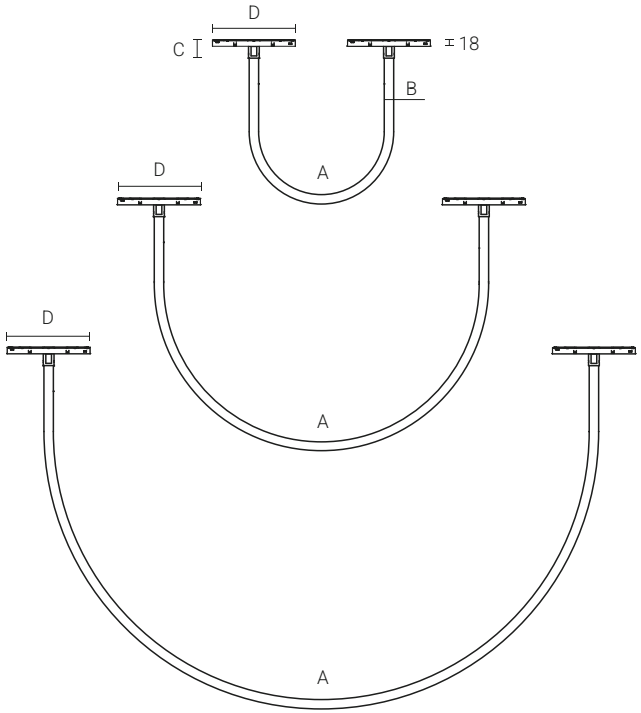

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Пример:

Maranta Led	30w	2500mm	360°	2700K	Ra90	on/off	Black
1	2	3	4	5	6	7	8

Наименование		
1	Maranta Led	

Мощность		
2	12w	12Вт
	30w	30Вт
	60w	60Вт

Размер		
3	1000mm	1000мм
	2500mm	2500мм
	5000mm	5000мм

Угол КСС		
4	360°	360°

Цветовая температура (CCT)		
5	2700K	2700K
	3000K	3000K
	4000K	4000K

Индекс цветопередачи (CRI)		
6	Ra90	Ra90

Управление		
7	on/off	on/off
	DALI	DALI

Цвет корпуса:		
8	Black	Чёрный (RAL9005)
	RAL _ _ _ _	Укажите необходимый вам номер цвета в соответствие с международной системой RAL

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА (КСС):



360°